Schulte KG
Industrie+Baubedarf
Gewerbestraße 24
58791 Werdohl
Telefon (0 23 92) 74 86
Fax (0 23 92) 6 324 982

www.schulte-kg.de
email@schulte-kg.de

3 . . Baustellensicherung, Verkehrstechnik

3.100 Verkehrszeichen - Straßennamenschilder - Faltsignale - Auskreuzungen
3.200 Schilderpfosten - Schilder- und Gabelständer - Rohrrahmen - Bodenhülsen - Ankerkörbe
3.300 BASt-Bakensysteme - Schrankenzäune - Absperrschranken - allgemeine Baustellenabsicherung
3.400 Baustellenbeleuchtung - Blitzleuchten - Scheinwerfer
3.500 Folien - Fahrbahnmarkierung - Markierungsspray - Absperrbänder - Trassenwarnband
3.600 Fahrbahn-Leiteinrichtungen
3.700 Grabenbrücken
3.800 Diverse
3.900 Regelpläne

Dieses Symbol steht an Stellen, zu denen wir weitergehende Informationen für Sie bereithalten. Es soll Sie über Seitenzahl (oben) und Nr. (unten) zu dieser Information am Ende dieser Rubrik führen.

INFO
1
2

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen:
Siehe letzte Seite

Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen

Vorwegweiser und Wegweiser nach RWB 2000

Für die Darstellung von Zielangaben sind folgende Schriftgrößen einheitlich zu verwenden:

		Geschw. in km/h	Höhe in mm
Bei seitlich neben der Fahrbahn aufgestellten Beschilderungen	Innerhalb geschl. Ortschaften	v = 50	h = 126
	Außerhalb geschl. Ortschaften:	v = 100 v > 100	h = 175 h = 280
Sofern die zul Höchstgeschw. durch Zeichen 274 StVO abweichend von den allg. Verkehrsregeln festgelegt wird.		v ≤ 40 v = 50 v = 60 - 70 v = 80 - 100 v = 110 - 120 v > 120	h = 105 h = 126 h = 140 h = 175 h = 210 h = 280
Bei Überkopf-beschilderung	Innerhalb geschl. Ortschaften	v = 50	h = 175
	Außerhalb geschl. Ortschaften:	v = 100 v > 100	h = 280 h = 350
Sofern die zul Höchstgeschw. durch Zeichen 274 StVO abweichend von den allg. Verkehrsregeln festgelegt wird.		v ≤ 50 v = 60 - 70 v = 80 - 100 v > 100	h = 175 h = 210 h = 280 h = 350

Aufstellung von Verkehrs-zeichen

		innerorts m	außerorts m
VZ dürfen nicht innerhalb der Fahrbahn aufgestellt werden. In der Regel gelten folgende **Seitenabstände** vom befestigten Fahrbahnrand bis zur Außenkante Schild:		0,50 keinesfalls weniger als 0,30	1,50 Wegweiser bei beengten Verhältnissen mindestens 1,00
Folgende **Bodenfreiheiten** (Höhe über Straßenniveau bis Unterkante VZ) sind mindestens einzuhalten:	**Standard-VZ**	2,00	2,00
	über Radwegen	2,20	2,20
	über der Fahrbahn	4,50	4,50
	auf inseln und Verkehrsteilern	0,60	0,60
	Leitbaken/Leitplatten	0,25	0,25
	Wegweiser*	2,00	1,50
	über Radwegen	2,25	2,25
	über der Fahrbahn	5,00	5,00
	Pfeilwegweiser/Tiefaufstellung	1,00	1,00

*Sichtfeld für LKW berücksichtigen

Kombination von Verkehrszeichen

VZ mit Wartepflicht oder deren Ankündigung dürfen nur dann mit anderen VZ kombiniert werden, wenn die „Wartezeichen“ besonders auffallen. Zeichen 350 StVO (Fußgängerüberweg) und Zeichen 201 StVO (Andreaskreuz) **dürfen nicht mit anderen Zeichen kombiniert werden.**

Kombination von Vorschriftzeichen nur dann, wenn sie die gleiche Verkehrsart und gleiche Strecke oder gleichen Punkt gelten.

Besteht bei verschiedenen VZ an einem Pfosten kein unmittelbarer Bezug, ist dieses durch einen Abstand von etwa 10 cm zu verdeutlichen.

Zusatzzeichen sind in der Regel unmittelbar unter dem VZ, auf das sie sich beziehen, angebracht.
Empfehlung.
Bei mehreren VZ an einem Pfosten und davon einem mit Zusatzzeichen, Verdeutlichung der obigen Regel durch Abstand zwischewn den Hauptzeichen.

Positionieren von Verkehrszeichen

Zusatzzeichen sind in der Regel unmittelbar unter dem VZ, auf dass sie sich beziehen, angebracht.

Ausnahmen:

Gefahrenzeichen, die ein Vorschriftzeichen begründen, sind über diesem anzubringen.

Erlaubnis zur Benutzung linker Radwege kann allein stehen.

Zulassen von Inline-Skaten und Rollschuhfahren kann allein stehen.

Nach StVO Anlage 2 steht in oben gezeigten drei Fällen das Zusatzzeichen über dem jeweiligen VZ.

Richtlinien für Umleitungsbeschilderung (RUB):
Ankündigung und Verlauf einer temporären Umleitung

für bestimmte Verkehrsarten

oder zu bestimmten Zielen.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Form des Verkehrs-zeichens	Größe und Geschwindigkeitsbereich		
	Größe 1 = 70% 0 - 20 km/h	**Größe 2 = 100% > 20 - 80 km/h**	**Größe 3 = 125% > 80 km/h**
Rondo*	Ø 420 mm	Ø 600 mm	Ø 750 mm
	Größe 1 = 70% 20- < 50 km/h	**Größe 2 = 100% 50 - 100 km/h**	**Größe 3 = 125% (140%) > 100 km/h**
Dreieck	SL 630 mm	SL 900 mm	SL 1260 mm 140%
Quadrat	420 x 420 mm	600 x 600 mm	840 x 840 mm 140%
Rechteck (H x B)	630 x 420 mm 420 x 630 mm	900x 600 mm 600 x 900 mm	1260 x 840 mm 840 x 1260 mm / 140%
Zusatz-zeichen	**Größe 1 = 70%**	**Größe 2 = 100%**	**Größe 3 = 125%**
Höhe 1	 231 x 420 mm	 330 x 600 mm	 412 x 750 mm
Höhe 2	315 x 420 mm	450 x 600 mm	562 x 750 mm
Höhe 3	420 x 420 mm	600 x 600 mm	750 x 750 mm

Retroreflektiernde Folien
Auftelung nach Klassen

Standard-Reflexfolie RA 1/A

mit Mikroglaskugeln, retroreflektierend. Mindestrückstrahlwert = 50 cd · m-2 · lx 1

Einsatz bei „ruhendem Verkehr", z.B. bei Park-und Halteverboten

Reflexfolie RA 2/C

Mikroprismatisch, HIP (High Intensity Prismatic-Grade) vollretroreflektierend. Mindestrückstrahlwert = 180 cd · m-2 · lx 1

Einsatz z.B. an Arbeitsstellen und Gefahrenstellen

Reflexfolie RA 3/C

Mikroprismatisch, Mindestrückstrahlwert = 300 cd · m-2 · lx 1

Einsatz z.B. auf Autobahnen

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
101	Gefahrenstelle	SL 630 SL 900
101-10	Flugbetrieb, Aufstellung rechts	SL 900 SL 1260
101-20	Flugbetrieb, Aufstellung links	SL 900 SL 1260
101-11	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-21	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-12	Viehtrieb, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-22	Viehtrieb, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-13	Reiter, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-23	Reiter, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-14	Amphibienwanderung, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-24	Amphibienwanderung, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-15	Steinschlag, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
101-25	Steinschlag, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
101-51	Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260
101-52	Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260
101-53	Ufer	SL 630 SL 900

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
101-54	unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900
101-55	bewegliche Brücke	SL 630 SL 900
102	Kreuzung oder Einmündung	SL 630 SL 900
103-10	Kurve links	SL 630 SL 900 SL 1260
103-20	Kurve rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
105-10	Doppelkurve, zunächst links	SL 630 SL 900 SL 1260
105-20	Doppelkurve, zunächst rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
108-…*	Gefälle …%	SL 630 SL 900 SL 1260
110-…*	Steigung …%	SL 630 SL 900 SL 1260

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: (4 bis 25):

-4	4%	-12	12%	-20	20%
-5	5%	-13	13%	-21	21%
-6	6%	-14	14%	-22	22%
-7	7%	-15	15%	-23	23%
-8	8%	-16	16%	-24	24%
-9	9%	-17	17%	-25	25%
-10	10%	-18	18%		
-11	11%	-19	19%		

112	Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
114	Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260
117-10	Seitenwind von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
117-20	Seitenwind von links	SL 630 SL 900 SL 1260

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	SL 630	32,--	61,80	43,80	73,60	74,--	97,50
	SL 900	45,70	79,50	63,30	97,--	123,--	156,--
	SL 1260	147,--	195,--	189,--	239,--	269,--	335,--

Alle Verkehrszeichen auch in 3 mm Stärke gegen Aufpreis lieferbar!

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	120 Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
	121-10 Einseitig verengte Fahr bahn, Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	121-20 Einseitig verengte Fahr bahn, Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	123 Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260
	124 Stau	SL 630 SL 900 SL 1260
	125 Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260
	131 Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260
	133-10 Fußgänger, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	133-20 Fußgänger, Aufstellung links	SL 630 SL 900

VZ-Nr. = Bestell.-		Maße in mm
	136-10 Kinder, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	136-20 Kinder, Aufstellung links	SL 630 SL 900
	138-10 Radverkehr, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
	138-20 Radverkehr, Aufstellung links	SL 630 SL 900
	142-10 Wildwechsel, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
	142-20 Wildwechsel, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
	151 Bahnübergang	SL 630 SL 900
	156-10 Bahnübergang mit dreistreifi ger Bake, Aufstellung rechts 156-11: mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts 156-20: Aufstellung links 156-21: mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	SL 630 SL 900

	157-10 Dreistreifi ge Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
	157-20 Dreistreifi ge Bake, Aufstellung links	1000 x 300
	157-11 Dreistreifi ge Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	157-21 Dreistreifi ge Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
	159-10 Zweistreifi ge Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
	159-20 Zweistreifi ge Bake, Aufstellung links	1000 x 300

	159-11 Zweistreifi ge Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	159-21 Zweistreifi ge Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
	162-10 Einstreifi ge Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
	162-20 Einstreifi ge Bake, Aufstellung links	1000 x 300
	162-11 Einstreifi ge Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
	162-21 Einstreifi ge Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 (Diamond Grade) alufest
	SL 630	32,--	61,80	43,80	73,60	74,--	97,50
	SL 900	45,70	79,50	63,30	97,--	123,--	156,--
	SL 1260	147,--	195,--	189,--	239,--	269,--	335,--

	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 (Diamond Grade) alufest
	1000 x 300	79,--	112,--	102,--	139,--	133,--	168,50

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-		Maße in mm	VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
201-50	Andreaskreuz stehend	1350 x 180	201-52	Andreaskreuz liegend	180 x 1350
201-51	Andreaskreuz stehend, mit Blitzpfeil	1350 x 180	201-53	Andreaskreuz liegend, mit Blitzpfeil	180 x 1350
Befestigungssatz und Schutzbügel fi nden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 81.					
205	Vorfahrt gewähren.	SL 630 SL 900 SL 1260	206	Halt. Vorfahrt gewähren.	900 x 900* 1050 x 1050
208	Vorrang des Gegenverkehrs	ø 420 ø 600	214	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts	ø 420 ø 600 ø 750
209	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts	ø 420 ø 600 ø 750	214-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links	ø 420 ø 600 ø 750
209-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links	ø 420 ø 600 ø 750	214-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links	ø 420 ø 600 ø 750
209-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	ø 420 ø 600 ø 750	215	Kreisverkehr	ø 420 ø 600 ø 750
211	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts	ø 420 ø 600 ø 750	222	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
211-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links	ø 420 ø 600 ø 750	222-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
220-10	Einbahnstraße linksweisend	300 x 800	220-40	Einbahnstraße doppelseitig	300 x 800 D
220-20	Einbahnstraße rechtsweisend	300 x 800	* Ausführung 2 mm in Größe 900 x 900 mm entspricht nicht der RAL-Güteschutzvorschrift		

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	SL 630	32,--	61,80	43,80	73,60	74,--	97,50
	SL 900	45,70	79,50	63,30	97,--	123,--	156,--
	SL 1260	147,--	195,--	189,--	239,--	269,--	335,--
	1350 x 180	239,--	---	280,--	---	325,--	---
	900 x 900	152,--	215,--	231,--	295,--	333,--	440,--
	1050 x1050	269,--	330,--	369,--	455,--	491,--	560,--
	Ø 420	25,50	52,--	37,--	63,--	---	---
	Ø 600	39,--	67,--	58,--	86,--	135,--	177,--
	Ø 750	86,--	112,50	151,--	194,--	213,--	279,--
	300 x 800	47,80	77,50	77,90	112,--	96,--	141,--
	300 x 800 D	82,--	---	132,--	---	164,--	---

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm	VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
223.1-50	Seitenstreifen befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250	223.2-51	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.1-51	Seitenstreifen befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250	 223.2-52	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.1-52	Seitenstreifen befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250	223.3-50	Seitenstreifen räumen, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.2-50	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250	223.3-51	Seitenstreifen räumen, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
			223.3-52	Seitenstreifen räumen, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
224	Haltestelle	ø 420	224-51	Schulbushaltestelle (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600
224-40	Haltestelle, doppelseitig	ø 420 D	224-41	Schulbushaltestelle, doppelseitig (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600 D
229	Taxenstand	630 x 420 900 x 600			
229-10	Taxenstand Anfang (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600	229-11	Taxenstand Ende (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
229-20	Taxenstand Ende (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600	229-21	Taxenstand Anfang (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
229-30	Taxenstand Mitte (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600	229-31	Taxenstand Mitte (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	2250 x 2250	Preise auf Anfrage					
	Ø 420	25,50	52,--	37,--	63,--	--	--
	Ø 600	39,--	67,--	58,--	86,--	135,--	177,--
	Ø 420 D	73,--	--	115,--	--	--	--
	Ø 600 D	105,--	--	162,--	--	252,--,--	--
	D = doppelseitig						
Haltest	900 x 600	205,--	263,--	284,--	357,--	344,--	491,--
	900 x 600D	315,--	--	412,--	--	558,--	--
Taxi	630 x 420	88,50	127,50	148,--	192,50	--	--
	900 x 600	126,--	179,--	211,--	273,--	--	--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm	VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
237	Radweg	ø 420 ø 600	240	Gemeinsamer Geh- und Radweg	ø 420 ø 600
238	Reitweg	ø 420 ø 600	241-30	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg links	ø 420 ø 600
239	Gehweg	ø 420 ø 600	241-31	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg rechts	ø 420 ø 600
242.1	Beginn einer Fußgängerzone	840 x 840	244.1	Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
242.2	Ende einer Fußgängerzone	840 x 840	244.2	Ende einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
242.1-40	Beginn/Ende einer Fußgängerzone , doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 242.2)	840 x 840 D	244.1-40	Beginn/Ende einer Fahrradstraße , doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 244.2)	420 x 420 D 600 x 600 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.

245	Bussonderfahrstreifen	ø 420 ø 600	257-50	Verbot für Mofas	ø 420 ø 600
250	Verbot für Fahrzeuge aller Art	ø 420 ø 600 ø 750	257-51	Verbot für Reiter	ø 420 ø 600
251	Verbot für Kraftwagen	ø 420 ø 600 ø 750	257-52	Verbot für Gespannfuhrwerke	ø 420 ø 600
253	Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	ø 420 ø 600 ø 750	257-53	Verbot für Viehtrieb	ø 420 ø 600
254	Verbot für Radverkehr	ø 420 ø 600	257-54	Verbot für Kraftomnibusse	ø 420 ø 600
255	Verbot für Krafträder	ø 420 ø 600 ø 750	257-55	Verbot für Personenkraftwagen	ø 420 ø 600

Form	Größe mm	**Folie Typ 1** (engl. Grade) 2 mm	**Folie Typ 1** (engl. Grade) **alufest**	**Folie Typ 2** (Signalfolie) 2 mm	**Folie Typ 2** (Signalfolie) **alufest**	**Folie Typ 3** (Diamond Grade) 2 mm	**Folie Typ 3** (Diamond Grade) **alufest**
	420 x 420	31,50	81,50	44,50	67,--	103,50	135,--
	420 x 420 D	88,--	--	118,--	--	162,--	--
	600 x 600	48,--	110,--	67,--	101,--	144,--	199,--
	600 x 600 D	125,--	--	162,--	--	252,--	--
	840 x 840	103,50	235,--	148,--	198,--	306,--	389,--
	840 x 840 D	248,--	--	420,--	--	527,--	--
	Ø 420	25,50	52,--	37,--	63,--	--	--
	Ø 600	39,--	67,--	58,--	85,50	135,--	163,--
	Ø 420 D	73,--	--	115,--	--	--	--
	Ø 600 D	105,--	--	162,--	--	252,--	--
	Ø 750	86,--	112,50	151,--	194,--	213,--	279,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	257-56 Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600
	257-57 Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600
	257-58 Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	ø 420 ø 600

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	259 Verbot für Fußgänger	ø 420 ø 600
	260 Verbot für Kraftfahrzeuge	ø 420 ø 600 ø 750
	261 Verbot für kennzeichnung s-pfl ichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	ø 600 ø 750

	262-* Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse	ø 420 ø 600 ø 750
	263-* Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast	ø 600 ø 750
	264-* Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite	ø 420 ø 600 ø 750

	265-* Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe	ø 420 ø 600 ø 750
	266-* Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:
Zum Beispiel: Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse
Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe

	267 Verbot der Einfahrt	ø 420 ø 600 ø 750
	268 Schneeketten vorgeschrieben	ø 600 ø 750

	269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	ø 600 ø 750
	272 Verbot des Wendens	ø 600 ø 750

	273-* Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindest-abstandes	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:
Zum Beispiel: Zeichen 273-70 = 70 m Mindestabstand

	274-* Zulässige Höchst geschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750

* Unternummer 5 – 130 steht jeweils für den Zahlenwert:
(ab 10 in vollen Zehnern)

Zeichen 274-10 = 10 km/h	Zeichen 274-20 = 20 km/h
Zeichen 274-30 = 30 km/h	Zeichen 274-40 = 40 km/h
Zeichen 274-50 = 50 km/h	Zeichen 274-60 = 60 km/h
Zeichen 274-70 = 70 km/h	Zeichen 274-80 = 80 km/h
Zeichen 274-90 = 90 km/h	Zeichen 274-100 = 100 km/h
Zeichen 274-110 = 110 km/h	Zeichen 274-120 = 120 km/h
Zeichen 274-130 = 130 km/h	

Form	Größe mm	**Folie Typ 1** (engl. Grade)		**Folie Typ 2** (Signalfolie)		**Folie Typ 3** (Diamond Grade)	
		2 mm	**alufest**	2 mm	**alufest**	2 mm	**alufest**
	Ø 420	25,50	52,--	37,--	63,--	---	---
	Ø 600	39,--	67,--	58,--	86,--	135,--	177,--
	Ø 750	86,--	112,50	151,--	194,--	213,--	279,--

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	270.1	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone — 840 x 840
	270.2	Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone — 840 x 840
	270.1-40	Beginn/Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 270.2) — 840 x 840 D
	274.1	Beginn einer Tempo 30-Zone — 840 x 840
	274.2	Ende einer Tempo 30-Zone — 840 x 840

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	274.1-40	Beginn/Ende einer Tempo 30-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr 274.2-50) — 840 x 840 D
	274.1-20	Beginn einer Tempo 20-Zone — 840 x 840
	274.2-20	Ende einer Tempo 20-Zone — 840 x 840
	274.1-41	Beginn/Ende einer Tempo 20-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2-51) — 840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.

	275-*	Vorgeschriebene Mindest geschwindigkeit	ø 600 ø 750
	276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
	277	Überholverbot für Kfz über 3,5 t,	ø 600 ø 750
	278-*	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (ab 10 in vollen Zehnern):

Zeichen 278-10	= 10 km/h	Zeichen 278-20	= 20 km/h
Zeichen 278-30	= 30 km/h	Zeichen 278-40	= 40 km/h
Zeichen 278-50	= 50 km/h	Zeichen 278-60	= 60 km/h
Zeichen 278-70	= 70 km/h	Zeichen 278-80	= 80 km/h
Zeichen 278-90	= 90 km/h	Zeichen 278-100	= 100 km/h
Zeichen 278-110	= 110 km/h	Zeichen 278-120	= 120 km/h
Zeichen 278-130	= 130 km/h		

	279-*	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
	280	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
	281	Ende des Überholverbots für Kfz mit einer zulässigen Gesamt masse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen. Ausgenommen sind Pkw und Kraftomnibusse.	ø 600 ø 750
	282	Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeits beschränkungen und Überholverbote	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (nur volle Zehner):
Zum Beispiel:

Zeichen 275-30	= 30 km/h	Zeichen 279-100	= 100 km/h
Zeichen 275-60	= 60 km/h	Zeichen 279-130	= 130 km/h

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	420 x 420	31,50	81,50	44,50	67,--	103,50	135,--
	420 x 420 D	88,--	--	118,--	--	162,--	--
	600 x 600	48,--	110,--	67,--	101,--	144,--	199,--
	600 x 600 D	125,--	--	162,--	--	252,--	--
	840 x 840	103,50	235,--	148,--	198,--	306,--	389,--
	840 x 840 D	248,--	--	420,--	--	527,--	--
	Ø 420	25,50	52,--	37,--	63,--	---	---
	Ø 600	39,--	67,--	58,--	86,--	135,--	177,--
	Ø 750	86,--	112,50	151,--	194,--	213,--	279,--

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm	VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
283	Absolutes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750			
283-10	Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750	283-11	Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
283-20	Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750	283-21	Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
283-30	Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750	283-31	Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
286	Eingeschränktes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750			
286-10	Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750	286-11	Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
286-20	Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750	286-21	Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
286-30	Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750	286-31	Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
290.1	Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840			
290.2	Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840	290.1-40	Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone, doppel- seitig (Rückseite VZ-Nr. 290.2)	840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe Seite 20.

			Folie Typ1	Folie Typ 2
⇦ ⇨	Klebepfeile	ø 420 = K420 63 x 110 mm ø 600 = K600 90 x 157 mm ø 750 = K750 113 x 197 mm	2,-- 3,-- 5,--	3,-- 4,50 7,50

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 (Diamond Grade) alufest
	Ø 420 Ø 600 Ø 750	25,50 39,-- 86,--	52,-- 67,-- 112,50	37,-- 58,-- 151,--	63,-- 86,-- 194,--	--- 135,-- 213,--	--- 177,-- 279,--
	840 x 840 840 x 840 D	103,50 248,--	**235,--** --	148,-- 420--	**198,--** --	306,-- 527,--	**389--** ---

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm	VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
301	Vorfahrt	SL 630 SL 900	307	Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
306	Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	308	Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600
310	Ortstafel Vorderseite	600 x 900 840 x 1260	310-40	Ortstafel doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 311)	600 x 900 D 840 x 1260 D
 311	Ortstafel Rückseite	600 x 900 840 x 1260			
314	Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840	314-50	Parkhaus, Parkgarage	420 x 420 600 x 600
314-10	Parken Anfang (Aufstellung rechts) Parken Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600	314.1	Beginn einer Parkraum bewirt-schaftungszone	840 x 840
314-20	Parken Ende (Aufstellung rechts) Parken Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600	314.2	Ende einer Parkraum bewirt-schaftungszone	840 x 840
314-30	Parken Mitte (Aufstellung rechts oder links)	420 x 420 600 x 600	314.1-40	Beginn/Ende einer Parkraum - bewirtschaftungszone , doppel-seitig (Rückseite VZ-Nr. 314.2)	840 x 840 D

Bestellformular siehe Seite 91 + 92.

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	SL 630 SL 900 SL 1260	32,-- 45,70 147,--	61,80 79,50 195,--	43,80 63,30 189,--	73,60 97,-- 239,--	74,-- 123,-- 269,--	97,50 156,-- 335,--
	420 x 420 600 x 600 840 x 840	31,50 48,-- 93,--	81,50 110,-- 235,--	44,50 67,-- 148,--	113,-- 152,50,-- 198,--	103,50 144,-- 306,--	135,-- 199,-- 389,--
	600 x 900 840 x 1260 600 x 900 D 840 x 1260 D	205,-- 439,-- 315,-- 649,--	263,-- 469,-- -- --	284,-- 552,-- 412,-- --	357,-- 663,-- -- --	344,-- 678,-- 558,-- --	491,-- 943,-- -- --
	420 x 420 600 x 600 840 x 840 840 x 840 D	31,50 48,-- 103,50 248,--	81,50 110,-- 235,-- --	44,50 67,-- 148,-- 420,--	113,-- 152,50 342,-- --	103,50 144,-- 306,-- 527,--	135,-- 199,-- 399,-- --

D = doppelseitig

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
315-50	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
315-51	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
315-52	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
315-53	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
315-55	Parken auf Gehwegen 315-56: ... Anfang ← 315-57: ... Ende → 315-58: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
315-60	Parken auf Gehwegen 315-61: ... Anfang → 315-62: ... Ende ← 315-63: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
315-65	Parken auf Gehwegen 315-66: ... Anfang ← 315-67: ... Ende → 315-68: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600

Erläuterung zu VZ-Nr. 315:
- Pfeil weist zur Fahrbahn hin = Anfang
- Pfeil weist von der Fahrbahn weg = Ende

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
315-70	Parken auf Gehwegen 315-71: ... Anfang → 315-72: ... Ende ← 315-73: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
315-75	Parken auf Gehwegen 315-76: ... Anfang ← 315-77: ... Ende → 315-78: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
315-80	Parken auf Gehwegen 315-81: ... Anfang → 315-82: ... Ende ← 315-83: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
315-85	Parken auf Gehwegen 315-86: ... Anfang ← 315-87: ... Ende → 315-88: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
316	Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600
316-50	Parken und Mitfahren	420 x 420 600 x 600
317	Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600

	325.1	Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
	325.2	Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
	325.1-40	Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 325.2)	420 x 630 D 600 x 900 D

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	630 x 420 900 x 600	86,-- 122,40	125,50 183,--	144,90 219,70	194,-- 274,--	172,80 247,50	240,-- 330,--
	420 x 420 600 x 600	31,50 48,--	81,50 110,--	44,50 67,--	113,-- 152,50	103,50 144,--	135,-- 199,--
	420 x 630 600 x 900 420 x 630 D 600 x 900 D	86,-- 122,50 146,50 208,70	125,50 183,-- -- --	145,-- 210,-- 245,-- 338,--	194,-- 274,-- -- --	173,-- 247,50 279,-- 414,--	240,-- 330,-- -- --

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
327	Tunnel	600 x 600 840 x 840
327-50	Tunnel, mit Längenangabe in m (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
327-51	Tunnel, mit Längenangabe in km (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
328	Nothalte- und Pannenbucht	600 x 600 840 x 840
330.1	Autobahn	600 x 600 840 x 840
330.2	Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840
331.1	Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
331.2	Ende der Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
350-10	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	750 x 750
350-20	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	750 x 750
350-40	Fußgängerüberweg, doppelseitig (-10/-20)	750 x 750 D
354	Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
356	Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600
357	Sackgasse	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
357-50	Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
357-51	Für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
357-52	Für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
358	Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840
363	Polizei	600 x 600 840 x 840
365-50	Fernsprecher	600 x 600 840 x 840
365-51	Notrufsäule	600 x 600 840 x 840
365-52	Tankstelle	600 x 600 840 x 840
365-53	Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840
365-54	Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840
365-55	Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840
365-56	Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840
365-57	Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840
365-58	Toilette	600 x 600 840 x 840

Form	Größe mm	**Folie Typ 1** (engl. Grade)		**Folie Typ 2** (Signalfolie)		**Folie Typ 3** (Diamond Grade)	
		2 mm	**alufest**	2 mm	**alufest**	2 mm	**alufest**
	420 x 420	31,50	81,50	44,50	67,--	103,50	135,--
	600 x 600	48,--	110,--	67,--	101,--	144,--	199,--
	750 x 750	89,--	180,--	114,--	172,--	256,50	348,--
	840 x 840	103,50	235,--	148,--	198,--	306,--	399,--
	420 x 420 D	88,--	--	118,--	--	162,--	--
	600 x 600 D	125,--	--	162,--	--	252,--	--
	750 x 750 D	218,--	--	360,--	--	448,--	--
	840 x 840 D	248,--	--	420,--	--	527,--	--
	630 x 420	86,--	125,50	145,--	194,--	173,--	240,--
	900 x 600	122,50	183,--	210,--	274,--	247,50	330,--
	1260 x 840	295,--	357,--	455,--	564,--	532,--	657,--

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
365-59	Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840
365-60	Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
365-61	Informationsstelle	600 x 600 840 x 840
365-62	Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840
365-63	Fußgänger unterführung	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
365-64	Fußgänger überführung	600 x 600 840 x 840
365-65	Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840
365-66	Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840
365-67	Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840
365-68	Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840

	332	Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausführung nach RWBA
	332.1	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWB
	332.1-20	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außer halb der Auto-bahn in weiß, mit Zielen nach Zeichen 432	Ausführung nach RWB
	385	Ortshinweistafel (einseitig beschriftet)	350 x 1050

	333	Ausfahrt von der Autobahn	950 x 3450
	333.1	Ausfahrt von ande-ren Straßen außer-halb der Autobahn in gelb	500 x 2000
	333.1-20	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß	500 x 2000

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 (Diamond Grade) alufest
	420 x 420 600 x 600 840 x x840	31,50 48,-- 93,--	81,50 110,-- 235,--	44,50 67,-- 148,--	113,-- 152,50 198,--	103,50 144,-- 306,--	135,-- 199,-- 389,--
	Ausführung nach RWB o. RWBA	Preis	auf	Anfrage	Preis	auf	Anfrage
	350 x 1050	115,--	163,--	154,50	219,50	189,--	284,--
	950 x 3450 500 x 2000	-- 301,50	1850,-- 545,--	-- 378,--	1980,-- 640,--	-- 524,--	2310,-- 804,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	386.1 Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB
	386.1-10 Touristischer Hinweis als Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-20 Touristischer Hinweis als Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-30 Touristischer Hinweis als Wegweiser, Vor-wegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB
	386.1-11 Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-21 Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-12 Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-22 Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-40 Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	386.1-50 Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „in ...",	Ausführung nach RtB
	386.1-51 Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „via ..."	Ausführung nach RtB
	386.1-52 Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „Richtung ..."	Ausführung nach RtB
	386.1-53 Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900
	386.2 Touristische Route	Ausführung nach RtB
	386.2-10 Touristische Route, Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-20 Touristische Route, Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-30 Touristische Route, Vor-/Wegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB

RtB = Richtlinien für touristische Beschilderung
Regelt die Schrifthöhe und somit die Größe der Beschilderung.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.			Maße in mm
	386.2-11	Touristische Route, Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-21	Touristische Route, Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-12	Touristische Route, Pfeilwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-22	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-40	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.			Maße in mm
	386.2-51	Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „via"	Ausführung nach RtB
	386.2-52	Touristische Route mit Bezugsziel „Richtung ..."	Ausführung nach RtB
	386.2-53	Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB
	386.3	Touristische Unterrichtungstafel	2400 x 3600 auf Auto bahnen mit mehr als 2 Fahrspuren : 2800 x 4200
	386.3-50	Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung"	1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	600 x 900	205,--	263,50	284,--	357,--	344,--	--
	2400 x 3600 2800 x 4200	Preise auf Anfrage					
	Ausf.nach RtB 1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000	Preise auf Anfrage					

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
390	Mautpfl icht nach dem Bundesfernstraßen - mautgesetz	ø 600 ø 750
390.2	Ende der Mautpfl icht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	ø 600 ø 750
391	Mautpfl ichtige Strecke	ø 600 ø 750
392	Zollstelle	ø 600 ø 750
393	Laternenring (selbstklebende Folie)	70 x 1000
394-50	Laternenschild	70 x 150

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
401	Bundesstraßen	250 x 420
405	Autobahnen	Ausführung nach RWBA
406-50	Knotenpunkte der Autobahnen, ein- oder zweistellige Nummern	650 x 650
406-51	Knotenpunkte der Autobahnen, drei- oder mehrstellige Nummern	580 x 930
410	Europastraßen	250 x 420

393 Informationstafel an Grenzüber-gangsstellen — A. n. RWBA 2400 x 1650, 3600 x 2500

KM1	Kilometertafel	150 x 300 220 x 400
KM2	Kilometertafel für BAB	260 x 550
KM3	Kilometertafel abgekantet	200 x 324

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	Ø 600 Ø 750	39,-- 86,--	67,-- 112,50	58,-- 151,--	86,-- 194,--	135,-- 213,--	177,-- 279,--
	250 x 420 580 x 930 650 x 650	31,50 163,-- 104,--	56,-- 254,-- 161,--	53,-- 216,-- 137,--	76,50 325,-- 226,--	73,-- 314,-- 207,--	107,50 448,-- 285,--
	150 x 300 220 x 400 260 x 550 200 x 324	20,50 40,50 53,-- 84,50	38,-- 60,-- 85,-- --	27,-- 54,-- 87,50 132,--	47,-- 85,-- 120,-- --	-- -- -- 173,--	-- -- -- --
	A n. RWBA 2400 x 1650 3600 x 2500	-- --	2160,-- 4900,--	-- --	2430,-- 5520,--	-- --	2740,-- 6220,--
	70 x 150 70 x 1000	2mm 7,60 --	nur Folie -- 15,50	Lackfolie -- 8,30			

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Pfeilwegweiser nach Zeichen 415, 418, 430 und 432 StVO

Die Inhalte der Wegweisung werden in dieser Form auf (ggf. mehreren) einheitlichen ein- bzw. zweizeiligen Pfeilwegweisern aufgeführt.

Tabellenwegweiser nach Zeichen 434-52 und 434-53 StVO in aufgelöster Form

Die Richtungsfelder werden in dieser Form in (ggf. mehrere) einheitliche ein- bzw. zweizeilige Schildsegmente aufgeteilt.

Standardabmessung von Pfeilwegweisern:

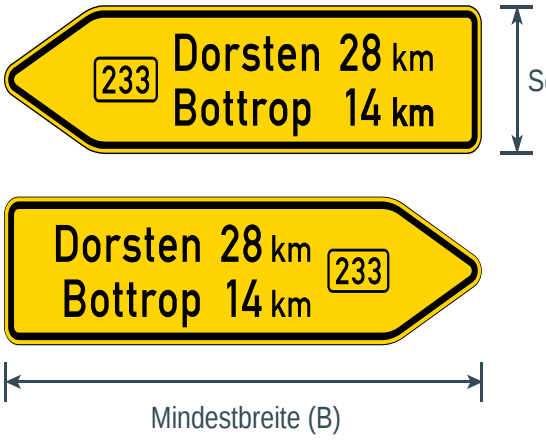

Standardabmessung von Tabellenwegweisern:

Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	350 (1250)	450 (1500)
126	400 (1500)	500 (1750)
140	450 (1500)	600 (2000)
175	550 (1750)	700 (2250)

Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	400 (1500)	450 (1500)
126	450 (1500)	500 (1750)
140	550 (1750)	600 (2000)
175	600 (2250)	700 (2250)

Die Breite des Schildes richtet sich nach der Länge des Inhaltes, wobei das Mindestmaß eingehalten werden muss und im Rastermaß 250 mm verlängert wird. Bei mehreren Schildern am gleichen Standort ist eine einheitliche Breite zu gewährleisten. Dabei richtet sich die Breite aller Schilder nach dem Schild mit dem längsten Inhalt.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.	Bedeutung	Maße in mm
415-10	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend	siehe Preis-tabelle
415-20	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtssweisend	siehe Preis-tabelle
415-40	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	siehe Preis-tabelle
418-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend	siehe Preis-tabelle
418-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
418-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, doppelseitig	siehe Preis-tabelle
419-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, linksweisend	250 x 1000
419-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	250 x 1000
419-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, doppelseitig	250 x 1000 D
421-10	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	350 x 1250
421-20	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	350 x 1250
421-40	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, doppelseitig	350 x 1250 D
421-11	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspfl ichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	350 x 1250
421-21	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspfl ichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	350 x 1250
421-41	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspfl ichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, doppelseitig	350 x 1250 D
421-12	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	350 x 1250
421-22	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	350 x 1250
421-42	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, doppelseitig	350 x 1250 D
430-10	Pfeilwegweiser zur Autobahn, linksweisend	siehe Preis-tabelle
430-20	Pfeilwegweiser zur Autobahn, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
430-40	Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig	siehe Preis-tabelle

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Bedeutung	Maße in mm
	432-10	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend	siehe Preis-tabelle
	432-20	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
	432-40	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig	siehe Preis-tabelle

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
Preise für die Schilder auf Seite 3.114 **Hier nicht angegebene Formate bitte erfragen!** **(Folgeseite)**	250 x 1000	61,80	117,--	117,--	160,--	164,--	220,--
	350 x 1250	137,--	239,--	180,--	307,--	250,--	383,--
	400 x 1500	178,--	324,--	221,50	375,--	306,--	470,--
	450 x 1500	205,--	365,--	256,--	432,--	355,50	545,--
	500 x 1750	262,--	475,--	333,--	560,--	447,50	701,--
	550 x 1750	282,--	520,--	369,--	610,--	576,--	765,--
	600 x 2000	460,--	650,--	558,--	760,--	738,--	950,--
	700 x 2250	612,--	840,--	729,--	1000,--	945,--	1260,--
	250 x 1000 D	132,50	--	213,50	--	280,50	--
	350 x 1250 D	229,50	--	355,50	--	477,50	--
	400 x 1500 D	284,50	--	466,--	--	635,--	--
	450 x 1500 D	322,--	--	518,--	--	715,--	--
	500 x 1750 D	412,--	--	670,--	--	908,--	--
	550 x 1750 D	459,--	--	747,--	--	1117,--	--
	600 x 2000 D	738,--	--	908,--	--	1260,--	--
	700 x 2250 D	957,50	--	1206,--	--	1665,--	--

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	422-10	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier links — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-20	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier rechts — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-30 bzw. 442-30	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, geradeaus — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-11	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, links einordnen — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-21	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechts einordnen — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-12	Wegweiser für kennzeichnungspfl ichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier links — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-22	Wegweiser für kennzeichnungspfl ichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier rechts — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-32	Wegweiser für kennzeichnungspfl ichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, geradeaus — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-13	Wegweiser für kennzeichnungspfl ichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, links einordnen — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-23	Wegweiser für kennzeichnungspfl ichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechts einordnen — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	422-14	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier links — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-24	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier rechts — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-34	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, geradeaus — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-15	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, links einordnen — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-25	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechts einordnen — 630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840
	422-16	Wegweiser für Radverkehr hier links — 630 x 420 / 900 x 600
	422-26	Wegweiser für Radverkehr hier rechts — 630 x 420 / 900 x 600
	422-17	Wegweiser für Radverkehr links einordnen — 630 x 420 / 900 x 600
	422-27	Wegweiser für Radverkehr rechts einordnen — 630 x 420 / 900 x 600
	422-36	Wegweiser für Radverkehr geradeaus — 630 x 420 / 900 x 600

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade)		Folie Typ 2 (Signalfolie)		Folie Typ 3 (Diamond Grade)	
		2 mm	**alufest**	2 mm	**alufest**	2 mm	**alufest**
	630 x 420	86,--	125,50	145,--	194,--	173,--	240,--
	900 x 600	122,50	183,--	210,--	274,--	247,50	330,--
	1260 x 840	295,--	357,--	455,--	564,--	532,--	657,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	434-50 Tabellenwegweiser kompakte Form (1-teilig)	Ausführung nach RWB
	434-51 Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form (mehrteilig)	Ausführung nach RWB
	434-52 Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundes-straßennummer	Ausführung nach RWB
	434-53 Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundes-straßennummer	Ausführung nach RWB
	434-BW 434-WS Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	437 Straßennamens-schild	Preise siehe Seite 63.
	438 Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
	439 Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
	440 Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA
	441 Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA

	442-10	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-20	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-11	Vorwegweiser für kennzeichnungs-pfl ichtige Fahrzeuge mit gefähr-lichen Gütern, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-21	Vorwegweiser für kennzeichnungs-pfl ichtige Fahrzeuge mit gefähr-lichen Gütern, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-12	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wasser gefährdender Ladung, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-22	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wasser gefährdender Ladung, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	442-13	Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600
	442-23	Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600
	442-50*	Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-51*	Vorwegweiser für kennzeichnungs-pfl ichtige Fahrzeuge mit gefährli-chen Gütern, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-52*	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-53*	Vorwegweiser für Radverkehr, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	630 x 420	86,--	125,50	145,--	194,--	173,--	240,--
	900 x 600	122,50	183,--	210,--	274,--	247,50	330,--
	1260 x 840	295,--	357,--	455,--	564,--	532,--	657,--
	A. n. RWB u. RWBA	Preis auf	Anfrage	Preis auf	Anfrage	Preis auf	Anfrage

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm		VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm	
	448	Ankündigungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA		449	Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	448-50	Ankündigungstafel auf anderen Straßen außer halb von Autobahn	Ausführung nach RWB		449-50	Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
	448.1	Hinweistafel auf Autohöfe an Autobahnen	Ausführung nach RWBA		453	Entfernungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
					453-50	Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zwei bahnigen Straßen	Ausführung nach RWBA

3.122

	450-50	Ankündigungsbake einstreifi g	1500 x 650		450-53	Ankündigungsbake gelb, einstreifi g	1500 x 650
	450-51	Ankündigungsbake zweistreifi g	1500 x 650		450-54	Ankündigungsbake gelb, zweistreifi g	1500 x 650
	450-52	Ankündigungsbake dreistreifi g	1500 x 650		450-55	Ankündigungsbake gelb, dreistreifi g	1500 x 650

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	630 x 420	86,--	125,50	145,--	194,--	173,--	240,--
	900 x 600	122,50	183,--	210,--	274,--	247,50	330,--
	1260 x 840	295,--	357,--	455,--	564,--	532,--	657,--
	A. n. RWB u. RWBA	Preis auf	Anfrage	Preis auf	Anfrage	Preis auf	Anfrage
	1500 x 650	301,--	402,--	409,--	528,--	481,--	612,--

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.			Maße in mm
	454-10	Umleitungswegweiser, linksweisend	350 x 1250
	454-20	Umleitungswegweiser, rechtsweisend	350 x 1250
	454-40	Umleitungswegweiser, doppelseitig	350 x 1250 D

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.			Maße in mm
	457.1	Umleitungs-ankündigung	350 x 1050
	457.2	Ende der Umleitung	350 x 1050
	36a	Wechselspitze	350 x 400

	455.1-10	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-20	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-30	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-11	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-21	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-12	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-22	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-50*	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	455.2	Ende der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	460-10	Bedarfsumleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-20	Bedarfsumleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-30	Bedarfsumleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-11	Bedarfsumleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-21	Bedarfsumleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-12	Bedarfsumleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-22	Bedarfsumleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-50*	Bedarfsumleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	350 x 1250	137,--	239,--	210,--	321,--	250,50	383,--
	350 x 1250 D	229,50	--	360,--	--	437,50	--
	350 x 1050	91,50	137,--	132,--	180,--	163,50	226,--
	350 x 400	29,50	--	43,50f	--	--	--
	900 x 600	123,--	183,--	210,--	274,--	248,--	330,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm	VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
	458 Planskizze	Ausführung nach RUB		466 Weiterführende Bedarfsumleitung	1600 x 1250
	467.1-10 Umlenkungspfeil (Strecken empfehlung) linksweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung		467.1-20 Umlenkungspfeil (Strecken empfehlung) rechtsweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
	467.1-30 Umlenkungspfeil (Strecken empfehlung) geradeaus	2500 x 1600 1250 x 800 für Bestätigung		467.2 Umlenkungspfeil Ende	2500 x 1600

3.124

	b-info-bab Baustelleninformationsschild für Bundesautobahnen	4000 x 3000 Preis auf Anfrage		b-info-eu Baustelleninformationsschild für EU-Fördermaßnahmen	2000 x 2000 Preis auf Anfrage
	b-info-bs Baustelleninformationsschild für Bundesstraßen	2700 x 2000 Preis auf Anfrage		b-info-zip Baustelleninformationsschild für Zukunfts investitionsprogramm	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	1600 x 1250 800 x 1250 2500 x 1600 4000 x 3000 2700 x200	Preis auf	Anfrage	Preis auf	Anfrage	Preis auf	Anfrage

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Piktogramme für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000)

RWB-01
Autobahn

RWB-02
Informationsstelle

RWB-03
Erste-Hilfe-Station

RWB-04
Krankenhaus

RWB-05
Polizeistation

RWB-06
Parkaus
Parkgarage

RWB-07
arken und Reisen

RWB-08
Flughafen

RWB-09
Hafen, Fährhafen
Fähre

RWB-10
Industriegebiet
Gewerbegebiet

RWB-11
Großsportanlage
Stadion

RWB-12
Freizeitsportanlage

RWB-13
Bahnhof

RWB-14
Güterverkehrszentrum

RWB-15
Auto im Reisezug

RWB-16
Zelt- und
Wohnwagenplatz

RWB-17
Parkplatz

Symbole für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000)

RWBA-01
Polizeistation

RWBA-02
Erste-Hilfe-Station

RWBA-03
Informationsstelle

RWBA-04
Tankstelle

RWBA-04-2
Tankstelle auch mit
bleifeiem Benzin

RWBA-05
Gasthaus

RWBA-06
Verkaufskiosk

RWBA-07
Toiletten

RWBA-08
Damen-WC

RWBA-09
Herren-WC

RWBA-10
Behinderten-WC

RWBA-11
Motel, Hotel

RWBA-12
Fernsprechner

RWBA-13
Autobahn

RWBA-14
Autobahn

RWBA-15
Flughafen

RWBA-16
Personenkraftwagen

RWBA-17
Lastkraftwagen

RWBA-18
Kraftomnibus


RWBA-19
Personenkraftwagen
mit Anhänger

RWBA-20
Lastkraftwagen
mit Anhänger

RWBA-21
Rollstuhlfahrer-Symbol

RWBA-22
Autobahnausfahrt

RWBA-23
Autobahnkreuz
oder -dreieck

RWBA-24
Werkstatt

RWBA-25
Parkplatz

RWBA-26
Autobahnkapelle

RWBA-27
Autohof

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr. — Maße in mm

Überleitungstafel — 1600 x 1250







Überleitungstafel mit Zeichen 264 — 1600 x 1250



Verschwenkungstafel — 1600 x 1250

Verschwenkungstafel, Verschwenkung auf den Seitenstreifen — 1600 x 1250



Verschwenkungstafel, kurze Verschwenkung — 1600 x 1250



Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung mit Gegenverkehr — 1600 x 1250



Verschwenkungstafel mit Zeichen 264 — 1600 x 1250



VZ-Nr. = Bestell.-Nr. — Maße in mm

Fahrstreifentafel — 1600 x 1250



Fahrstreifentafel — 1600 x 1250





Fahrstreifentafel mit integr. Z. 274 — 1600 x 1250



Fahrstreifentafel mit integr. Z. 253 — 1600 x 1250



Fahrstreifentafel mit 2 integr. Z. 275, 3-streifi g in Fahrtrichtung — 1600 x 1250

Fahrstreifentafel mit 1 integr. Z. 275 — 1600 x 1250



Einengungstafel — 1600 x 1250





Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 (Diamond Grade) alufest
	1600 x 1250 A. n.RWBA	Preis	auf	Anfrage	Preis	auf	Anfrage

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.	Maße in mm
Einengungstafel	1600 x 1250
532-10 532-20 532-21	
Trennungsstafel	1600 x 1250
533-20 533-21 533-22	
Einengungstafel mit 2 integr. Z. 279	1600 x 1250
 535-11 535-21	
Einengungstafel mit 1 integr. Z. 279	1600 x 1250
 536-20 536-21	
Einengungstafel mit 1 integr. Z. 278	1600 x 1250
 537-30 537-31	
Aufweitungstafel	1600 x 1250
 541-10 541-11 541-20 541-21	

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.	Maße in mm
Aufweitungstafel	1600 x 1250
 542-10 542-11	
Aufweitungstafel mit 2 integr. Z. 275	1600 x 1250
545-11	
Aufweitungstafel mit 1 integr. Z. 275	1600 x 1250
 546-10 546-11	
Zusammenführungstafel	1600 x 1250
 550-20 550-21 550-22 550-23 550-24	
Zusammenführungstafel	1600 x 1250
551-20 551-21 551-22 551-23 551-24	

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften.
Lenkungstafeln mit Meterangabe auch in 2000 x 1250 lieferbar.

	590-10	Blockumfahrung rechts-links-links	600 x 600 840 x 840
	590-11	Blockumfahrung rechts-rechts-rechts	600 x 600 840 x 840
	615	Fahrbare Absperrtafel	2500 x 1700
	616	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil 616-30: große Ausführung 616-31: kleine Ausführung	3600 x 2200 2500 x 1700

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	1600 x 1250 A. n. RWBA 600 x 600 840 x 840 2500 x 1700 3600 x 2200	Preis auf	Anfrage	Preis auf	Anfrage	Preis auf	Anfrage

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.	Maße in mm
Absperrschranke	
600-30	100 x 800
600-31	100 x 1200
600-32	100 x 1600
600-33	250 x 1200
600-34	250 x 1600
600-35	250 x 2000
600-36	250 x 2400
600-37	500 x 1600
600-38	500 x 2000
600-39	500 x 2400
Schraffenbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links	
605-10	
605-40 doppelseitig (-10/-20)	
605-20	
605-41 doppelseitig (-20/-20)	
605-10 605-40 605-20 605-41	1000 x 250
Pfeilbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links	
	
605-11	
605-42 doppelseitig (-11/-21)	
605-21	
605-43 doppelseitig (-21/-21)	
605-11 605-42 605-21 605-43	1000 x 250

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.	Maße in mm
Warnbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links	
605-12	
605-44 doppelseitig (-12/-22)	
605-22	
605-45 doppelseitig (-22/-22)	
605-12 605-44 605-22 605-45	2000 x 250
Warnlichtbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links	
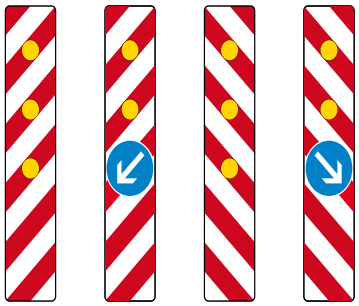	
605-13	
605-14 mit Z. 222-10	
605-23	
605-24 mit Z. 222-20	
605-13	2500 x 500
605-14 605-23 605-24	Preise auf Anfrage



600-60 Sperrpfosten auf Anfrage

610-40 Leitkegel auf Anfrage

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	100 x 800	32,--	--	43,50	--	50,--	--
	100 x 1200	40,50	--	53,50	--	65,--	--
	100 x 1600	47,50	--	67,--	--	82,--	--
	250 x 1200	65,--	124,--	99,--	163,--	130,--	195,--
	250 x 1600	88,--	160,--	128,--	214,--	170,--	258,--
	250 x 2000	99,--	164,--	149,--	220,--	198,--	281,--
	250 x 2400	124,50	197,--	180,--	260,--	238,--	319,--
	500 x 1600	180,50	319,--	262,50	429,--	341,50	515,--
	500 x 2000	196,50	335,--	294,--	446,--	379,50	559,--
	500 x 2400	236,--	413,--	356,--	548,--	472,--	701,--
	1000 x 250	49,50	84,50	71,50	110,--	95,50	139,--
	2000 x 250	99,50	164,--	150,--	221,--	198,--	281,--
	1000 x 250 D	87,--	--	131,--	--	199,50	--
	2000 x 250 D	174,50	--	257,--	--	351,--	--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.	Maße in mm

Richtungstafel in Kurven, linksweisend

625-10	500 x 500
625-11	500 x 1500
625-12	500 x 2000
625-13	500 x 2500

Leitplatte

626-10 Aufstellung rechts

626-20 Aufstellung links

626-10	750 x 500
626-20	750 x 500

Leitmal

627-10 Aufstellung rechts senkrecht

627-20 Aufstellung links senkrecht

627-50 gebogen

627-10 627-20 627-50	Breite 250 lfd. Meter

628	Leitschwellen und Leitbord
629	Preise auf Anfrage

Grünpfeilschild, lackiert

720	250 x 250

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.	Maße in mm

Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend

625-20	500 x 500
625-21	500 x 1500
625-22	500 x 2000
625-23	500 x 2500

Leitplatte

626-30

626-30	750 x 500
626-31	1200 x 600
626-32	2500 x 500

Leitmal waagerecht

627-30 Höhe 250 lfd. Meter

Parkwarntafel

630-10 links vorbei

630-20 rechts vorbei

630-10	423 x 423
630-20	423 x 423

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	500 x 500	45,--	74,50	68,50	100,50	91,50	131,--
	500 x 1500	131,50	193,--	198,50	266,--	248,50	337,--
	500 x 2000	177,--	304,--	266,--	405,--	345,50	508,--
	500 x 2500	219,50	382,--	330,50	505,--	434,--	643,--
	Höhe250/lfd. m	48,50	--	69,50	--	93,50	--
	Breite 250/lfd. m	48,--	--	69,50	--	89,50	--
	VZ 627-50 gebo.	Preis	auf	Anfrage	Preis	auf	Anfrage
	750 x 500	65,50	101,50	107,50	156,--	142,--	194,--
	1200 x 600	128,--	195,--	216,50	282,--	266,--	353,--
	2500 x 500	220,--	382,--	331,50	505,--	434,--	643,--
	423 x 423	65,--	--	79,--	--	103,--	---
		lackiert					
	250 x 250	54,50					

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm	VZ-Nr. = Bestell.-Nr.		Maße in mm
FB 1 - links	Linksweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-10, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500	FB 1 - rechts	Rechtsweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-20, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
FB 2 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB1-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500	FB 2 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform 1 Stück FB1-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
FB 3 - links	Linksweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-10 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500	FB 3 - rechts	Rechtsweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-20 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
FB 4 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB3-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500	FB 4 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform, 1 Stück FB3-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
FB 5 - links	Linksweisend, Ø 300 x 600mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-10 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300 x 600	FB 5 - rechts	Rechtsweisend, Ø 300 x 600 mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-20 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300 x 600
FB 6 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB5-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300	FB 6 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform, 1 Stück FB5-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA3
FB 1	750 x 500	284,--	Preis
FB 2	Ø 600/750 x 500	405,--	
FB 3	750 x 500	338,--	auf
FB 4	Ø 600/750 x 500	450,--	
FB 5	Ø 300 x 600	351,--	Anfrage
FB 6	Ø 600 Ø 300	464,--	

FB 7

Kunststoff-Poller
für Fußgängerüberweg,
VZ 350 blau/weiß

ø 160
h = 1000



Wahlweise* Folie RA2
in rot oder blau
inkl. 2 Kappen
wahlweise* ø 60 mm
oder ø 76 mm

* Bitte unbedingt bei
Bestellung angeben

Artikel	Folie RA2	Folie RA3
FB 7	Ø 160 h = 1000	295,--

Poller ebenfalls in Sondergrößen,
z.B. Höhe 750 mm, Höhe 500 mm,
etc. lieferbar.

Fahrbahntrenner ohne Schellen & ohne Pfosten

FB 1

FB 1 mit Kantenschutz:
gebogene Leitplatte

750 x 500

Linksweisend VZ 626-10
Rechtsweisend VZ 626-20

FB 3

FB 3 mit Kantenschutz:
hinten geschlossen

750 x 500

Linksweisend VZ 626-10
Rechtsweisend VZ 626-20

FB 5

FB 5 mit Kantenschutz:
runde Form

ø 300 x 600

Linksweisend VZ 626-10
Rechtsweisend VZ 626-20

Fahrbahntrenner FB 3
auch als Ausführung **Emma**
lieferbar.
Preis auf Anfrage

Emma-Deckel
separat lieferbar.
Preis auf Anfrage

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA3
FB 1	750 x 500	Preis	Preis
FB 3	750 x 500	auf	auf
FB 5	Ø 300 x 600	Anfrage	Anfrage

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
	1000-10		1000-20	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1000-11		1000-21	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1000-12		1000-22	231 x 420 330 x 600
	1000-13	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		315 x 420 450 x 600
	1000-23	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		231 x 420 330 x 600
	1000-30		1000-31	231 x 420 330 x 600
	1000-32		1000-33	315 x 420 450 x 600
	1000-34	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		420 x 420 600 x 600
	1) 1001-30		1) 1001-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1) 1001-32 (GVZ-Nr.) in Tunneln		1) 1001-33 (GVZ-Nr.) in Tunneln	315 x 420 450 x 600
	1) 1001-34 für VZ 521 ff		1) 1001-35 für VZ 512 ff	500 x 1250

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
	1002-10		1002-11	420 x 420 600 x 600
	1002-20		1002-21	
	1002-12		1002-23	420 x 420 600 x 600
	1002-24			
	1002-13		1002-14	420 x 420 600 x 600
	1002-22			
	1) 1004-30	Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)		231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1) 1004-31	Entfernungsangabe in km		231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1) 1004-32	Stop in 100 m		315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1) 1005-30	Reißverschluss erst in ... m		500 x 1250
	1006-30	Schleudergefahr		330 x 600 412 x 750
	1006-31	Unfallgefahr		231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1007-30		1007-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformation zu Zusatzzeichen !!!

1) Schilder mit abweichenden Meterangaben können wie folgt bestellt werden:

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1001	400 m	
1001-32.1	500 m	

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1001-34.1	600 m	
1004	700 m	

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1004-31.1	150 m	

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	231 x 420	33,--	60,--	45,50	78,--	70,--	104,--
	330 x 600	45,--	81,--	67,--	104,50	110,--	163,50
	412 x 750	65,--	117,--	99,--	156,--	157,50	220,--
	315 x 420	40,--	68,50	55,50	86,--	90,50	126,50
	450 x 600	63,--	103,--	94,50	137,--	147,50	211,--
	562 x 750	110,50	152,--	150,--	211,--	232,--	304,--
	500 x 1250	127,50	193,50	216,--	281,--	265,--	353,--
	420 x 420	51,50	81,50	78,50	113,--	106,--	158,50
	600 x 600	74,--	110,50	110,--	161,--	172,--	253,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
Rollsplitt	1007-32	Baustellen-ausfahrt	1007-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Straßen-schäden	1007-34	Verschmutzte Fahrbahn	1007-35	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Sprengarbeiten	1007-36	Ausfahrt	1007-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Baustellenverkehr	1007-38			231 x 420 330 x 600 412 x 600
fehlende Fahrbahnmarkierung	1007-39			315 x 420 450 x 600 562 x 750
Unfall	1007-50	Hochwasser	1007-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
neuer Fahrbahnbelag	1007-52			315 x 420 450 x 600 562 x 750
Spurrinnen	1007-53			231 x 420 330 x 600 412 x 750
Linksabbieger	1007-54	Skiabfahrt kreuzt	1007-55	231 x 420 330 x 600
Skiwanderweg kreuzt	1007-56			231 x 420 330 x 600
Kuppe	1007-57	Polizeikontrolle	1007-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Ende Seitenstreifen in 200m	1007-59 [1)]			450 x 600 562 x 750
Seitenstreifen nicht befahrbar	1007-60			315 x 420 450 x 600 562 x 750
NEBEL	1007-61			Ausführung nach RWVZ 1997
Zufahrt	1007-62	Vorfahrt geändert	1008-30	231 x 420 330 x 600
Verkehrsführung geändert	1008-31			315 x 420 450 x 600
Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang	1008-32	Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang	1008-33	450 x 600
keine Wendemöglichkeit	1008-34			231 x 420 330 x 600

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
	1010-10		1010-11	231 x 420 330 x 600
	1010-12		1010-13	231 x 420 330 x 600
	1010-14	Information Rollende Landstraße		330 x 600 412 x 750
	1010-15			Ausführung nach RWBA
	1010-50		1010-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-52		1010-53	231 x 420 330 x 600
	1010-54		1010-55	231 x 420 330 x 600
	1010-56			231 x 420 330 x 600
	1010-57		1010-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-59		1010-60	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-61			231 x 420 330 x 600
	1010-62			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-63		1010-64	231 x 420 330 x 600
	1010-65			231 x 420 330 x 600
	1010-66		1010-67	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Ladezone	1012-30			231 x 420 330 x 600
Ende	1012-31			231 x 420 330 x 600 412 x 750
Radfahrer absteigen	1012-32	keine Mofas	1012-33	231 x 420 330 x 600

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
Grüne Welle bei XX km/h [9)]	1012-34	bei Rot hier halten	1012-35	231 x 420 330 x 600
Lärmschutz	1012-36	Zufluss-regelung	1012-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Nebenstrecke	1012-38			Ausführung nach RUB
Schule	1012-50	Kindergarten	1012-51	231 x 420 330 x 600
Altenheim	1012-52	Krankenhaus	1012-53	231 x 420 330 x 600
Seitenstreifen befahren	1013-50	Seitenstreifen räumen	1013-51	800 x 2250
Ende in ..... m [1)]	1013-52			500 x 2250
B	1014-50	Tunnelkategorie 1014-51: ... „C“ ... 1014-52: ... „D“ ... 1014-53: ... „E“ ...		231 x 420 330 x 600 412 x 750
frei [2)]	1020-11			231 x 420 330 x 600
und Anlieger frei	1020-12			315 x 420 450 x 600
zugelassen	1020-13	frei	1020-14	231 x 420 330 x 600
Anlieger frei	1020-30			231 x 420 330 x 600

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
Anlieger oder Parken frei	1020-31			315 x 420 450 x 600
Bewohner frei [2)]	1020-32			231 x 420 330 x 600
frei	1022-10	frei	1022-11	315 x 420 450 x 600
frei	1022-12	frei	1022-13	315 x 420 450 x 600
frei	1022-14	frei	1022-15	420 x 420 600 x 600
frei	1024-10	frei	1024-11	315 x 420 450 x 600 562 x 750
frei	1024-12	frei	1024-13	315 x 420 450 x 600 562 x 750
frei	1024-14			315 x 420 450 x 600 562 x 750
frei	1024-15	frei	1024-16	315 x 420 450 x 600
frei	1024-17	frei	1024-18	315 x 420 450 x 600
bis 7,5t ausgenommen	1024-19			420 x 420 600 x 600 750 x 750
frei	1024-20			315 x 420 450 x 600 562 x 750

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) **alufest**	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) **alufest**	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 (Diamond Grade) **alufest**
	231 x 420	33,50	60,--	45,50	78,--	70,--	104,--
	330 x 600	45,--	81,--	66,50	104,50	110,--	163,50
	412 x 750	65,--	117,--	99,--	156,--	158,50	220,--
	315 x 420	39,50	68,50	55,50	86,--	90,50	126,50
	450 x 600	63,--	103,--	94,50	137,--	147,50	211,--
	562 x 750	99,50	152,--	150,--	211,--	232,--	304,--
	500 x 2250	202,--	338,--	265,50	448,--	392,--	587,--
	800 x 2250	322,--	540,--	425,--	720,--	630,--	942,--
	420 x 420	51,50	81,50	75,50	113,--	116,--	158,50
	600 x 600	74,--	110,--	110,--	161,--	173,--	253,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
TAXI frei	1026-30			315 x 420 450 x 600
Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei	1026-31			231 x 420 330 x 600
Linien-verkehr frei	1026-32	Einsatz-fahrzeuge frei	1026-33	315 x 420 450 x 600 562 x 750
Kranken-fahrzeuge frei	1026-34	Liefer-verkehr frei	1026-35	315 x 420 450 x 600 562 x 750
Landwirt-schaftlicher Verkehr frei	1026-36	Forstwirt-schaftlicher Verkehr frei	1026-37	315 x 420 450 x 600
Land- und forstwirtsch. Verkehr frei	1026-38			315 x 420 450 x 600
Betriebs- und Versorgungsdienst frei	1026-39			231 x 420 330 x 600
Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei	1026-60			420 x 420 600 x 600
Elektro-fahrzeuge frei	1026-61			315 x 420 450 x 600
Gülletransport frei	1026-62	E-Bikes frei	1026-63	231 x 420 330 x 600
Baustellen-fahrzeuge frei	1028-30			315 x 420 450 x 600 562 x 750
bis Baustelle frei	1028-31	Anlieger bis Baustelle frei	1028-32	231 x 420 330 x 600
Zufahrt bis ||||||||||||| frei [3]	1028-33	Fähr-benutzer frei	1028-34	315 x 420 450 x 600
frei	1031-50	frei	1031-51	450 x 600 562 x 750
frei	1031-52			450 x 600 562 x 750
10-16h [4]	1040-10			231 x 420 330 x 600
16-18 h [4]	1040-30	8-11h 16-18h [4]	1040-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
2 Std. [5]	1040-32	Parken mit in gekennzeichneten Flächen 2 Std. [5]	1040-33	231 x 420 330 x 600

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
ab 8.11. 18h [6]	1040-34			231 x 420 330 x 600
22-6h Lärmschutz [4]	1040-35			231 x 420 330 x 600 412 x 750
7-15h Schulweg [4]	1040-36			231 x 420 330 x 600
werktags	1042-30	werktags 18-19h [4]	1042-31	231 x 420 330 x 600
werktags 8^{30}-11^{30}h 16-18h [4]	1042-32			315 x 420 450 x 600
Mo-Fr 16-18h [4]	1042-33	Di,Do,Fr 16-18h [4]	1042-34	231 x 420 330 x 600
6-22h an Sonn- und Feiertagen [4]	1042-35	Schulbus werktags 7-9h 11-13h außer samstags [4]	1042-36	315 x 420 450 x 600
Parken Sa und So erlaubt	1042-37			315 x 420 450 x 600
werktags außer samstags	1042-38			231 x 420 330 x 600
Straßen-reinigung am 23.07. 16-18h [4]	1042-50			420 x 420 600 x 600
Sa und So	1042-51			231 x 420 330 x 600
Sa, So und an Feiertagen	1042-52	werktags 7-15 h Schulweg [4]	1042-53	315 x 420 450 x 600
	1044-10	mit Parkausweis Nr. IIIIIIII [2]	1044-11	231 x 420 330 x 600
XX Parkstände [10]	1044-12			315 x 420 450 x 600
Bewohner mit Parkausweis Nr. IIIIIIII [2]	1044-30			231 x 420 330 x 600
	1048-14			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1048-15			315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1048-18			315 x 420 450 x 600

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
	1048-20			315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1049-11			315 x 420 450 x 600
	1049-12			231 x 420 330 x 600
	1049-13			420 x 420 600 x 600 750 x 750
	1050-30		1050-31 [7]	231 x 420 330 x 600
	1050-32			315 x 420 450 x 600
	1050-33			231 x 420 330 x 600
	1052-30		1052-31	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1053-30		1053-31	231 x 420 330 x 600

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.				Maße in mm
	1053-32			231 x 420 330 x 600
	1053-33 [8]		1053-34	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1053-35			420 x 420 600 x 600 750 x 750
	1053-36		1053-37 [8]	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1053-38		1053-39	420 x 420 600 x 600
	1053-52		1053-53	420 x 420 600 x 600
	1060-31			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1060-32			420 x 420 600 x 600 750 x 750
	1060-33			231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformation zu Zusatzzeichen !!!

2) Bei Zusatzzeichen 1020-11, 1020-32, 1044-11 und 1044-30 ggf. Ausweisnummer angeben.

3) Bei Zusatzzeichen 1028-33 ggf. Ortsname angeben.

4) Bei Zusatzzeichen 1040-10, 1040-30, 1040-31, 1040-34, 1040-35, 1040-36, 1042-31, 1042-32, 1042-33, 1042-34, 1042-35, 1042-36, 1042-50 und 1042-53 ggf. abweichende Uhrzeit/Wochentage angeben.

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1040-30	8-18h		1040-32.1	1 Std	
1042-31	werktags 8-18h		1042-33	Mo-Do 7-17h	

5) Bei Zusatzzeichen 1040-32 und 1040-33 ggf. abweichende Stunden angeben.

6) Bei Zusatzzeichen 1040-34 ggf. abweichendes Datum und Uhrzeit angeben.

7) Bei Zusatzzeichen 1050-31 die Anzahl der Taxen angeben.

8) Bei Zusatzzeichen 1053-33 das Gewicht angeben.

9) Bei Zusatzzeichen 1012-34 die Geschwindigkeit angeben.

10) Bei Zusatzzeichen 1044-12 Anzahl der Parkplätze angeben.

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1050-31.1	2 Taxen		1053-33.1	3,5 t	

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	231 x 420	33,--	60,--	45,50	78,--	70,--	104,--
	330 x 600	45,--	81,--	67,--	104,50	110,--	163,50
	412 x 750	65,--	117,--	99,--	156,--	157,50	220,--
	315 x 420	40,--	68,50	55,50	86,--	90,50	126,50
	450 x 600	63,--	103,--	94,50	137,--	147,50	211,--
	562 x 750	110,50	152,--	150,--	211,--	232,--	304,--
	420 x 420	51,50	81,50	75,50	113,--	116,--	158,50
	600 x 600	74,--	110,--	110,--	161,--	173,--	253,--
	750x750	105,--	180,--	175,50	265,--	257,50	348,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

VZ-Nr. = Bestell.-Nr.			Maße in mm	VZ-Nr. = Bestell.-Nr.			Maße in mm
	SP	Sammelplatz nach ASR A1.3	420 x 420 600 x 600		SWG	Gemäß Ländererlass verschiedener Bundesländer	600 x 400
	BR 1	Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500 lackiert		BR 4	Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500 lackiert
	BR 2	Militärische	ø 420 lackiert		BR 5	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500 lackiert
	BR 3	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500 lackiert				
	SGD 1	Gottesdienst-hinweisschilder	750 x 750 lackiert		SGD 3-ZS	Gottesdienst-hinweisschilder	1250 x 750 lackiert
	SGD 2	Gottesdienst-hinweisschilder	750 x 750 lackiert				
	ZS	Zusatzschilder	200 x 750 lackiert			Rohrrahmen siehe Seite 89.	

Form	Maße (mm)	2 mm	Alform
	Ø 420 Ø 500	40,50- 52,--	-- --
	750 x 750	225,--	315,--
	200 x 750	90,--	150,--
	1250 x 750	468,--	600,--

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade)		Folie Typ 2 (Signalfolie)		Folie Typ 3 (Diamond Grade)	
		2 mm	alufest	2 mm	alufest	2 mm	alufest
	420 x 420 600 x 600	58,50 94,50	95,-- 155,--	90,-- 128,--	140,-- 190,--	-- --	-- --
	600 x 400	72,--	108,50	109,50	150,--	--	--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

linksweisend

Kfz-Warnmarkierung nach DIN 30710

retroreflektierende Signalfolie Typ 2, selbstklebend

Ausführung	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
Anwendungspaket je 1 Rolle links- und rechtsweisend	141	9	352 100	**248,--**
1 Rll. linksweisend			352 101	**128,--**
1 Rll. rechtsweisend			352 102	**128,--**
Anwendungspaket je 1 Rolle links- und rechtsweisend	282		352 110	**460,--**
1 Rll. linksweisend			352 111	**235,--**
1 Rll. rechtsweisend			352 112	**235,--**

121

Container-Warnmarkierung

retroreflektierende Signalfolie Typ 2, selbstklebend

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
1 VPE = 10 Sätze = 40 Stck. linksweisend und 40 Stck. rechtsweisend	141	705	352 115	**596,--**
1 Satz = 4 Stck. linksweisend und 4 Stck. rechtsweisend			352 116	**79,--**

VZ-Nr. Abb./Bedeutung		Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
 **Typ 2: 630/37** Folie Typ 2 nur zulässig für Überbreiten und landwirtschaftliche Maschienen und Geräte. Bauartprüf-Nr. K 33624 (starre Ausführung)	linksweisend	423 x 423	312 0630 371	**46,--**
	rechtsweisend		312 0630 372	**46,--**
Typ 2: 630/38 Folie Typ 2 nur zulässig für Überbreiten und landwirtschaftliche Maschienen und Geräte. Bauartprüf-Nr. K 33625 (klappbare Ausführung)	**38/1 L** linksweisend	423 x 423	312 0630 381	**65,--**
	38/1 R rechtssweisend		312 0630 382	**65,--**
VKS 630 Magnetfolie selbsthaftend Typ 2	linksweisend	423 x 423	312 0630 373	**55,--**
	rechtsweisend		312 0630 374	**55,--**
Warntafel für Kfz	**39 L** linksweisend	564 x 282	312 0630 391	**39,--**
	39 R rechtssweisend		312 0630 392	**39,--**
Warntafel für Kfz	**40 L** linksweisend	800 x 141	312 0630 401	**29,--**
	40 R rechtssweisend		312 0630 402	**29,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Z-Nr. = Best.-Nr. Abbildung und Bedeutung			Maße in mm
auch auf dem Seitenstreifen	2001		330 x 600
Nur für Besucher	2002		
Feuerwehrausfahrt Tag und Nacht freihalten	2003		
Bei Rot bis zur Haltelinie vorfahren	2004		
RETTUNGSWEG FÜR DIE FEUERWEHR FREIHALTEN	2005		500 x 500
Feuerwehrzufahrt Gemeinde Neuenkirchen	2006	Hinweisschild auf eine Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 gem. 9. VO zur Änderung der StVO v. 12.03.88	74 x 210 148 x 420 210 x 594
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO	2006a		
Langsam fahren	2007		330 x 600
Keine Wendemöglichkeit	2008		
Keine Wendemöglichkeit für LKW	2009		330 x 600
Schutt abladen verboten	2010		
Auf diesem Weg kein Winterdienst Benutzung auf eigene Gefahr	2011		
Privatgrundstück Widerrechtlich parkende Kraftfahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt	2012		
Privatparkplatz Unberechtigt abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt	2013		
Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt	2014		300 x 400 400 x 600
A	2015	Kennzeichnungstafel für müllbefördernde Fahrzeuge gem. § 33 StVO, auch als klappbare Ausführung lieferbar	300 x 400
	2016	Kennzeichnungstafel für Schulbus gem. § 33 BOKraft (auf Stirn- und Rückseite anzubringen)	400 x 400 600 x 600
	2017	Privates Hinweisschild „Kröten überqueren die Fahrbahn“	SL 630 SL 900

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 alufest
	74 x 210	30,--	---	45,--	---	---	---
	148 x 420	56,--	---	84,--	---	---	---
	210 x 594	74,--	131,50	91,--	146,--	---	---
	300 x 400	59,--	---	81,--	---	---	---
	400 x 600	81,--	119,---	110,--	150,50-	---	---
	330 x 600	58,--	95,--	79,--	118,50	---	---
	400 x 400	71,--	---	---	---	---	---
	500 x 500	81,--	140,--	140,--	205,--	---	---
	600 x 600	86,--	150,--	147,--	210,--	---	---
	SL 630	43,--	79,50	72,--	159,--	---	---
	SL 900	59,--	100,--	99,--	145,--	---	---

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Z-Nr. = Best.-Nr. Abbildung und Bedeutung		Maße in mm
Schritt fahren	2018	330 x 600 500 x 650
Vorsicht Dacharbeiten	2019	
Fußgänger bitte Gehweg oder Straßenseite gegenüber benutzen	2020	
Achtung! Bauarbeiten	2021	500 x 650
Achtung! Bauarbeiten langsam fahren	2022	
Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen	20-23	500 x 500
Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen	2024	330 x 600
Baustellenverkehr	2025	
Seitenstreifen nicht befahrbar	2026	
Baustellenverkehr kreuzt	2027	
Baustellen-einfahrt	2028	
Baustellen-fahrzeug	2030	

Z-Nr. = Best.-Nr. Abbildung und Bedeutung		Maße in mm
Spurrillen	2031	330 x 600
Ende der Ausbaustrecke	2032	
Hochwasser	2033	
Kein Winterdienst	2034	
EINGESCHRÄNKTER WINTERDIENST nur Räumung, keine Streuung	2035	
Eingeschränkter Winterdienst	2036	
Im gesamten Ortsbereich EINGESCHRÄNKTER WINTERDIENST	2037	
Schule	2038	
Kindergarten	2039	
In Ampelverkehr einordnen	2040	
Markierungs-arbeiten	2042	
Mäharbeiten	2043	

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 (Diamond Grade) alufest
	330 x 600	58,--	95,--	79,--	118,50	---	---
	500 x 650	110,--	164,50	151,--	200,--	---	---
	500 x 500	81,--	150,--	147,--	196,--	---	---

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Z-Nr. = Best.-Nr. Abbildung und Bedeutung		00Maße in mm
	2044	330 x 600
	2045	
	2046	
	2047	
	2048	
	2050	600 x 600

Z-Nr. = Best.-Nr. Abbildung und Bedeutung		Maße in mm
	2051	600 x 600
	2052	330 x 600
	205	
	2054	
	2055	
	2056	

Beispiele für Sonderzeichen

		330 x 600

		330 x 600
		600 x 900

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) alufest	Folie Typ 2 (Signalfolie) 2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) alufest	Folie Typ 3 (Diamond Grade) 2 mm	Folie Typ 3 (Diamond Grade) alufest
	330 x 600	58,--	95,--	79,50	119,--	--- ---	--- ---
	600 x 600	75,--	110,--	110,--	145,--	---	---

ZZ-Nr. = Best.-Nr. Abbildung und Bedeutung				Maße in mm
Einmündungs-bereich freihalten	2101	Auf der gesamten Wendeplatte	2102	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Ortsdurchfahrt gesperrt	2103	Gilt auch auf dem Parkstreifen	2104	
Durchfahrt verboten	2105	Radar-kontrolle	2108	
Rettungsweg	2109	Ende der Ausbaustrecke	2111	
		Anlage mit Fahrzeug-erfassung	2112	500 x 500
Befahren auf eigene Gefahr	2113	Bei Rückstau Bahnübergang frei halten	2114	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Achtung Baustelle	2117	Bei Rückstau hier halten	2116	
Achtung neue Fahrbahndecke	2119	Achtung scharfe Kanten	2118	
Werksverkehr frei	2121	Notfall-fahrzeuge frei	2120	
Baubüro	2123		2122	

ZZ-Nr. = Best.-Nr. Abbildung und Bedeutung				Maße in mm
		Reserviert für Dienst-fahrzeuge	2126	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Zelten und offenes Feuer verboten	2127	Grillen und offenes Feuer verboten	2128	
Feuer-löschteich	2129	Betreten der Eisfläche verboten!	2130	500 x 500
LKW Anlieferung	2131	Be- und Entladen	2132	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Kurzparkzone zum Be- und Entladen	2133	Zufahrt zu den Behinderten-Parkplätzen	2134	500 x 500
Privatweg Durchgang verboten	2135	Privatweg Anlieger frei	2136	231 x 420 330 x 600 412 x 750
		Einfahrt freihalten	2138	
		Restmüll	2140	
Nur für Papier	2141	Zugang nur für Hotelgäste	2142	
im Firmengelände	2143	Hunde sind anzuleinen	2144	
Löschwasser-entnahmestelle	2145	Anwohner frei	2146	
Einmündungs-bereich freihalten	2147	Fläche für die Feuerwehr	2150	231 x 420 330 x 600
Auf der gesamten Wendeplatte	2151	In den fließenden Verkehr einordnen	2152	

Form	Größe mm	Folie Typ 1 (engl. Grade) 2 mm	alufest	Folie Typ 2 Folie Typ 3
	231 x 420	33,--	60,--	Preise auf Anfrage
	330 x 600	45,--	81,--	
	412 x 750	65,--	117,--	
	500 x 500	81,--	140,--	

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Radwegebeschilderung

Best.-Nr.	Abb./Bedeutung	Maße in mm	EUR/Stck. reflektierend Folie Typ 1 (Eng.Grade) Best-Nr.	2 mm	Folie Typ 2 (Signalfolie) Best.-Nr.	alufest
	Radwegzeichen	200 x 200	311 612	**24,--**	314 612	**39,--**
		400 x 400	311 614	**57,--**	314 614	**74,--**
	Radwegleitzeichen	200 x 200	311 622	**35,--**	314 622	**49,--**
		400 x 400	311 624	**64,--**	314 624	**88,--**
	 Ziel- und Entfernungsangaben	100 x 200	311 631	**33,--**	314 631	**47,--**
		200 x 400	311 632	**52,--**	314 632	**74,--**
	Radwegleitzeichen	200 x 200	311 642	**34,--**	314 642	**48,--**
		400 x 400	311 644	**62,--**	314 644	**78,--**
	Radwegleitzeichen	400 x 400	311 654	**88,--**	314 654	**98,--**
	 Radwegleitzeichen	300 x 250	311 663	**42,--**	314 663	**61,--**
	 Wegweiser	400 x 400	311 671	**74,--**	314 671	**111,--**
		600 x 400	311 672	**110,--**	314 672	**157,--**
		350 x 500	311 673	**81,--**	314 673	**116,--**
		500 x 500	311 674	**95,--**	314 674	**136,--**
		750 x 500	311 675	**131,--**	314 675	**187,--**
	Pfeilwegweiser als Hohlkastenprofil	150 mm E	311 681	**65,--**	314 681	**93,--**
		200 mm E	311 682	**79,--**	314 682	**113,--**
		250 mm E	311 683	**108,--**	314 683	**155,--**
		150 mm D	311 684	**78,--**	314 684	**112,--**
		200 mm D	311 685	**93,--**	314 685	**133,---**
		250 mm D	311 686	**126,--**	314 686	**179,--**
	Zusatzschlider zum Einhängen in Hohlkasten-profile	60 mm 100 mm 120 mm 150 mm	**auf Anfrage**			

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Straßennamen-Schilder

- Alu-Hohlkastenprofil 15 x 2 mm
- Alu-Abschlusskappe
- Nut zum Einschieben von Hausnummern

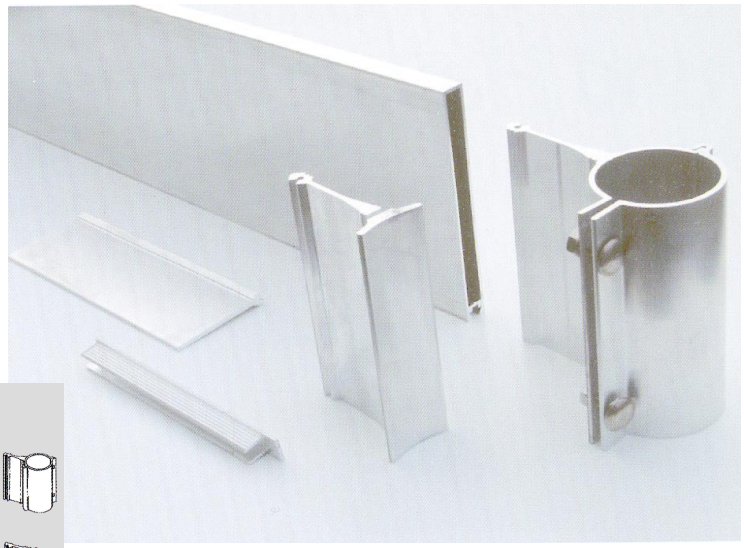



Typ	A lackiert, Grund weiß o. blau, Text schwarz bzw. weiss		B1 Grund reflektierend Typ I, weiß o. blau Text Lackfolie, schwarz bzw. weiss		B2 Grund lackiert, Text reflektierend Typ I, weiss oder blau		C1 Grund reflektierend Typ II, weiß o. blau, Text Lackfolie		C2 Grund lackiert, Text reflektierend Typ II, weiss oder blau	
Ausführung H=Höhe mm	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**
H 100 einseitig	316 110	**45,--**	316 120	**48,--**	316 130	**48,--**	316 140	**62,--**	316 150	**62,--**
H 100 doppelseitig	316 111	**53,--**	316 121	**63,--**	316 131	**63,--**	316 141	**97,--**	316 151	**97,--**
H 150 einseitig	316 112	**51,--**	316 122	**52,--**	316 132	**52,--**	316 142	**69,--**	316 152	**69,--**
H 150 doppelseitig	316 113	**62,--**	316 123	**71,--**	316 133	**71,--**	316 143	**99,--**	316 153	**99,--**
H 170 einseitig	316 114	**85,--**	316 124	**99,--**	316 134	**99,--**	316 144	**103,--**	316 154	**103,--**
H 170 doppelseitig	316 115	**94,--**	316 125	**110,--**	316 135	**110,--**	316 145	**144,--**	316 155	**144,--**
H 200 einseitig	316 116	**102,--**	316 126	**101,--**	316 136	**101,--**	316 146	**127,--**	316 156	**127,--**
H 200 doppelseitig	316 117	**109,--**	316 127	**124,--**	316 137	**124,--**	316 147	**176,--**	316 157	**176,--**
H 250 einseitig	316 118	**135,--**	316 128	**140,--**	316 138	**140,--**	316 148	**182,--**	316 158	**182,--**
H 250 doppelseitig	316 119	**152,--**	316 129	**187,--**	316 139	**187,--**	316 149	**251,--**	316 159	**251,--**

Alu-Schellen

für Straßennamen-Schilder





Typ	Schelle Ø 60 mm		Schelle Ø 76 mm		Bandschelle		Doppelschelle	
für Schild H=Höhe mm	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**
H 100	316 501	**10,--**	316 511	**13,--**	316 521	**8,--**	316 531	**29,--**
H 150	316 311	**14,50**	316 512	**16,--**	316 325	**11,--**	316 532	**32,--**
H 170	316 503	**18,--**	316 513	**21,--**	316 523	**17,--**	316 533	**34,--**
H 200	316 504	**21,--**	316 332	**25,--**	316 524	**13,--**	316 534	**37,--**
H 250	316 505	**26,--**	316 515	**34,--**	316 525	**19,--**	316 535	**61,--**

Alu-Endkappen

für Straßennamen-Schilder



Zusatzschilder (Hausnummern)

für Straßennamen-Schilder
Folie Typ I oder II



Typ	Endkappe		Hausnummer			
			Typ I		Typ II	
für Schild H=Höhe mm	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**
H 100	316 551	**2,50**	316 561	**25,--**	316 571	**29,--**
H 150	316 552	**3,--**	316 413	**31,--**	316 414	**34,--**
H 170	316 553	**3,50**	316 563	**38,--**	316 573	**37,--**
H 200	316 554	**4,--**	---	**---**	---	**---**
H 250	316 555	**4,50**	---	**---**	---	**---**

Faltdreieck / Faltsignale

- Dreiseitig stabiles verzinktes Gestell
- Schirmartiger Spannmechanismus
- Bezug aus beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck, rot, Aufschrift schwarz
- Lieferung einschl. stabiler Schutzhülle



700 mm

Gewicht:
2,1 kg (inkl. Etui)

Einsatzort:
Inner- und Außerortsstraßen



900 mm

Gewicht:
4,7 kg (inkl. Etui)

Einsatzort:
Schnellstraßen, Autobahnen

	700 mm SL				900 mm SL			
	fluoreszierend		retro-reflektierend		fluoreszierend		retro-reflektierend	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
mit VZ 101	318030	**155,--**	318130	**289,--**	318050	**185,--**	318150	**296,--**
mit VZ 123	318046	**155,--**	318146	**289,--**	318066	**185,--**	318166	**296,--**

Die Faltsignale sind auch mit folgenden Texten lieferbar:

Arbeiten an Gasleitung	Kanalarbeiten
Arbeiten an Gasleitung mit Symbol Rauchverbot	Mäharbeiten
	Ölspur
Baumfällarbeiten	Straßenmarkierung
Dacharbeiten	Unfall
Feuerwehr	Vermessung
Feuerwehr-Ölspur	Wasserrohrbruch
Feuerwehr-Ölunfall	Arbeiten an Wasserleitung

VZ 101 = Achtung Gefahr

VZ 123 = Bauarbeiter

Zubehör für	700 mm SL		900 mm SL	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Signalhülle	318402	**92,--**	318403	**111,--**
Ersatzstative	318411	**92,--**	318412	**111,--**
Zentralgewicht		**44,--**		

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Mobile Teil-Auskreuzvorrichtung

Der Halter (A) der Teil-Auskreuzvorrichtung wird an den Rahmen geklemmt und sicher gehalten (egal ob oben, unten oder seitlich). An dem Auslegerohr 25 x 25 x 2 x 750 bis 1500 mm können Auskreuzleisten (C) oder Vz Nr. 250 montiert sein. Das Auslegrohr (B) wird mit zwei Flügelschrauben arretiert.

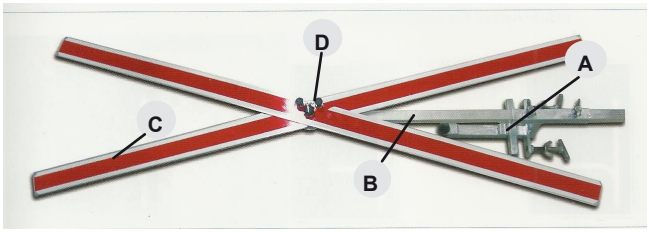

Zusammenstellung der Teil-Auskreuzvorrichtung

1 Stck. Halter A
\+ 1 Stck. Auslegerohr B mit Rasterplatte
Länge je nach Bedarf
\+ 2 Stck. Auskreuzleisten mit Rasterknöpfen
Länge je nach Bedarf
= Eine komplette Teil-Auskreuzvorrichtung

Beispiele für Teil-Auskreuzungen

	Ausführung	Länge	Best.-Nr.	EUR Stck.
A	**Halter** wird an den Rahmen (Profil 1 u. 2) geklemmt und arretiert, egal, ob oben, unten o. seitlich		3 177 950	**186,--**
B	**Auslegerrohr** ALU 25 x 25 x 2, mit Rasterplatte	L 750	3 177 968	**176,--**
		L 1000	3 177 969	**182,--**
		L 1200	3 177 970	**186,--**
		L 1500	3 177 972	**191,--**
C	**Auskreuzleiste** ALU-COBOnd 66 x 6, mit Rasterknöpfen, Folie Typ 3, Bedarf pro Schid 2 Stück	L 750	3 177 975	**118,--**
		L 1000	3 177 976	**128,--**
		L 1200	3 177 977	**138,--**
		L 1500	3 177 978	**155,--**

Mobile Auskreuzvorrichtungen (Komplettausführung), sowie Allgemeine Hinweise und Bemerkungen zu Auskreuzungen auf der folgenden Seite.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Auskreuzen von Verkehrszeichen und Wegweisern

Bezug ZTV-SA 97, 6.1 Ausführung (Hinweise in den Länder-Erlassen beachten)

Die TTV-SA schreiben hier ausdrücklich die Verwendung retroreflektierender Materialien vor. Als Mindestanforderung an die Reflektion sind die Rückstrahlwerte von Folien Typ 1 gem. DIN 67520 Teil 2 zu fordern.

Die nachstehenden mobilen Auskreuzvorrichtungen werden nach dem **heutigen Stand der Wissenschaft und Technik** hergestellt.

Alle aufgeführten Auskreuzvorrichtungen sind mit Folie Typ 3 beklebt, gem DIN 67 520 Teil 4.

Erlaubt sind:

- Abdrehen um 90°
- Demontage
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurchsichtigen Säcken
- Mobile Auskreuzvorrichtungen, wie hier beschrieben

Folienhersteller und Schilderfabriken untersagen ein Abkleben mit sog. Abdeckband bzw. übernehmen diese keine Haftung für entstandene Schäden. **Das gilt insbesondere für die mit Anti-taufolie beklebten Schildertafeln (Wegweiser/ Überkopfbeschilderungen).**

Mobile Auskreuzvorrichtung

Die Mobile Auskreuzvorrichtung Typ 1 dient zum Auskreuzen von Verkehrszeichen der Größe 2, bestehend aus 2 witterungsbeständigen Kunststoffleisten. Die Kreuzstellung wird durch einen Sterngriff sicher gehalten, **beklebt mit Folie Typ 3.**

Ausführung	Länge mm	zum Auskreuzen von z.B.	Best.-Nr.	EUR Stck.
Mobile Auskreuzvorrichtung Typ 1 für Vz Gr. 2, Br. 50x6 Halter paßt an Rahmen bis 40 mm	600	Ronde Ø 600 oder Dreieck SL 900	3 177 105	**138,--**
	750	Zusatzzeichen 600x600, Schilderkb. SL900 und Zusatzzeichen 330x600	3 177 110	**150,--**
	1000	Schilderkombination Ronde Ø 600 und Ronde Ø 600	3 177 115	**175,--**
	1200		3 177 120	**195,--**

Teil-Auskreuzvorrichtungen

auf der vorherigen Seite.

Schilder-Abdeckbänder

Selbstklebend zum Ausserkraftsetzen von Verkehrszeichen.
Haftfest, witterungsbeständig und rückstandslos abzulösen.
Aussenseiten schwarz, Mittelstreifen orange fluoreszierend.

Breite mm	Länge m	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
50	33	Einzelverp.	35321	**25,50**
75	33	4	35322	**54,--**
100	33	3	35323	**88,--**

Rohrpfosten nach IVZ-Norm 93

	Stahl verzinkt	40 x 40 mm	Aluminim	42 mm	Stahl verzinkt
Länge m	**40 x 40 mm**			**Ø 42 mm**	
	Stahl		**ALU**	**Stahl**	
	Best.-Nr.	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**	**Best.-Nr.**	**EUR Stck.**
1,00	3211111	**15,50**	321 021	**41,--**	321 041	**24,--**
1,30	3211113	**19,90**	---	**---**	321 043	**25,--**
1,50	3211115	**20,30**	321 024	**61,--**	321 044	**26,--**
2,00	3211120	**21,00**	321 055	**79,--**	321 045	**29,--**
2,50	3211125	**23,30**	321 026	**92,--**	321 046	**31,--**
3,00	3211130	**27,00**	321 027	**105,--**	321 047	**36,--**
3,50	3211135	**31,70**	321 028	**126,--**	321 048	**42,--**

INFO 1/1

Ermöglicht das einfache Aufstellen von Verkehrszeichen nach ZTV-SA bis Standsicherheitsklasse K3

FIX-Einschlaghülse

mit Aufnahmeöffnungen 40 x 40 und 40 x 45 mm

Best.-Nr.	EUR Stck.
321 051	**28,60**

Für alle Schilder gilt:

Standsicher mit Fußplatten !

Je nach Anzahl und Größe der Verkehrszeichen:

*** Windlast berechnen ***

3.200

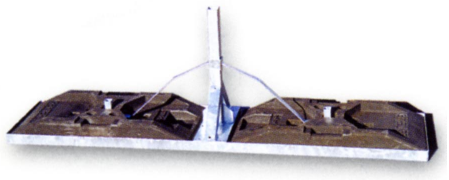

Schilderständer

nach TL
verzinkt, für Schaftrohre 40x40 mm und 60x60 mm, passend zur Aufnahme der Fußplatten und Schaftrohre, Bestücken bis Gew.Klasse K6

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
28	321 601	**158,--**

Schilderständer

nach TL
wie vorher beschrieben, jedoch mit **umklappbarem Standrohr**

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
29	321 602	**206,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Aluminium-Aufstell-vorrichtung Gr. 1

Maße (LxH) 870x770 mm
Gew. ca. 4,1 kg

für Schaftrohre □ mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
40 x 40	322 611	**175,--**
60 x 60	322 612	**220,--**

- T-Form
- mit zusätzlichen Abstützungen
- wird in die □ 60 x 60 mm Aufnahmen von zwei Fußplatten gesteckt

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 92:
- bis K3 mit 2 K1-Fußplatten

Aluminium-Aufstell-vorrichtung Gr. 2

Maße (LxBxH)
830x460x670 mm
Gew. ca. 4,5 kg

für Schaftrohre □ mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
40 x 40	322 613	**220,--**

- für Schaftrohre □ 40 x 40 mm
- für die Aufnahme von Fußplatten
- innerörtlicher Einsatz bei beengten Platzverhältnissen

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 92:
- bis K2 mit 2 K1-Fußplatten
- bis K3 mit 3 K1-Fußplatten
- bis K4 mit 4 K1-Fußplatten

Aluminium-Aufstell-vorrichtung Gr. 3

Maße (LxBxH)
1890x450x990 mm
Gew. ca. 19,0 kg

für Schaftrohre □ mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
40 x 40	322 614	**649,--**
Sicherungsbügel	322 615	**89,--**

- mit umlaufendem Winkelrahmen
- für Schaftrohre □ 40 x 40 mm
- für die Aufnahme von Fußplatten K1
- Sicherungsbügel erforderlich für die Sicherung der Fußplatten.
  Gew. ca. 2,0 kg

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 92:
- bis K5 mit 2 K1-Fußplatten
- bis K8 mit 4 K1-Fußplatten

Aluminium-Aufstell-vorrichtung Gr. 4

Maße (LxBxH)
920x980x1010 mm
Gew. ca. 20,5 kg

für Schaftrohre □ mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
60 x 60	322 616	**575,--**
Sicherungsbügel	322 617	**95,--**

- mit umlaufendem Winkelrahmen
- für Schaftrohre □ 60 x 60 mm
- für die Aufnahme von Fußplatten K1
- ideal für Kabelüberspannungen und das Austellen von Verkehrsleittafeln
- Sicherungsbügel erforderlich für die Sicherung der Fußplatten.
  Gew. ca. 2,5 kg

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 92:
- bis K5 mit 4 K1-Fußplatten
- bis K6 mit 6 K1-Fußplatten
- bis K8 mit 10 K1-Fußplatten

Zuordnung der Aufstellvorrichtungen

Zuordnung der Aufstellvorrichtungen innerorts (0,25 kN/m²)

Bezeichnung	Verkehrszeichen	Gr. 2 I Aufstellhöhe in m			
		2,2	2,0	1,5	0,6
Ronde	Ø 600 mm	K2	K2	K1	K1
Dreieck	SL 900 mm	K2	K2	K2	K1
Einbahnstraße	800 x 300 mm	K2	K1	K1	K1
Verkehrs-leitungstafel	1000 x 1500 mm	K6	K6	K5	K3
2 Ronden	Ø 600 mm	K4	K3	K3	K2
Ronde mit Zusatzzeichen, einzeilig	Ø 600 mm 330 x 600 mm	K3	K3	K3	K2
2 Dreiecke	SL 900 mm	K4	K4	K3	K2
Dreieck mit Zusatzzeichen, dreizeilig	SL 900 mm 600 x 600 mm	K5	K4	K4	K2
Dreieck mit Ronde	SL 900 mm Ø 600 mm	K5	K4	K4	K2
Nummerrierte Umleitung	900 x 600 mm	K2	K2	K2	
Umleitung Ende	350 x 1050 mm	K2	K2	K2	
Dreieck mit Zusatzeichen, einzeilig und Ronde	SL 900 mm 330 x 600 mm Ø 600 mm	K5	K5	K4	K3

Diese Tabelle ist in Anlehnung an die TL-Aufstellvorrichtungen entstanden und stellt bei idealen örtlichen Verhältnissen eine Empfehlung dar. Tatsächliche örtliche Gegebenheiten (Untergrund, Windverältnisse, Aufstellfläche,…) sind bei der Anwendung zu berücksichtigen. Die empfohlenen Werte gelten nur in Verbindung mit einer Aufstellvorrichtung von horizont klemmfix.

Zuordnung der Aufstellvorrichtungen außerorts (0,42 kN/m²)

Bezeichnung	Verkehrszeichen	Gr. 2 I Aufstellhöhe in m		
		2,0	1,5	0,6
Ronde	Ø 600 mm	K2	K2	K1
Dreieck	SL 900 mm	K3	K2	K1
Verkehrs-leitungstafel	1000 x 1500 mm	2xK9	2xK9	2xK5
2 Ronden	Ø 600 mm	K5	K5	K3
Ronde mit Zusatzzeichen, zweizeilig	Ø 600 mm 450 x 600 mm	K6	K4	K3
2 Dreiecke	SL 900 mm	K6	K5	K3
Dreieck mit Zusatzzeichen, dreizeilig	SL 900 mm 600 x 300 mm	K7	K6	K3
Dreieck mit Ronde	SL 900 mm Ø 600 mm	K6	K5	K3
Dreieck mit Zusatzeichen, einzeilig und Ronde	SL 900 mm 330 x 600 mm Ø 600 mm	K7	K7	K4

Zuordnung der Aufstellvorrichtungen außerorts (0,42 kN/m²)

Bezeichnung	Verkehrszeichen	Gr. 3 I Aufstellhöhe in m		
		2,0	1,5	0,6
Ronde	Ø 750 mm	K4	K3	K2
Dreieck	SL 1260 mm	K6	K5	K3
Verkehrs-leitungstafel	1250 x 1600 mm	2xK9	2xK8	2xK5
2 Ronden	Ø 700 mm	2xK5	K7	K5
Ronde mit Zusatzzeichen, zweizeilig	Ø 700 mm 600 x 700 mm	K7	K7	K4
2 Dreiecke	SL 1260 mm			
Dreieck mit Zusatzzeichen, dreizeilig	SL 1260 mm 700 x 700 mm	2xK6	K8	K5
Dreieck mit Ronde	SL 1260 mm Ø 750 mm	2xK6	K8	K5
Dreieck mit Zusatzeichen, einzeilig und Ronde	SL 1260 mm 412 x 750 mm Ø 700 mm	K9	2xK6	K7

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Stahl-Rohrpfosten, verzinkt

Ausführung	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Stahl Ø mm 60 Wandstärke 2,0 mm	1500	321 4115	**17,50**
	1750	321 4117	**19,80**
	2000	321 4120	**25,50**
	2500	321 4125	**29,70**
	2750	321 4127	**31,80**
	3000	321 4130	**35,--**
	3250	321 4132	**37,80**
	3500	321 4135	**38,90**
	3750	321 4137	**42,--**
	4000	321 4140	**44,80**
	4250	321 4142	**47,60**
	4500	321 4145	**49,80**
	4750	321 4147	**53,20**
	5000	321 4150	**56,--**
Stahl Ø mm 76 Wandstärke 2,9 mm	2000	321 5120	**28,--**
	2500	321 5125	**34,--**
	2750	321 5127	**39,--**
	3000	321 5130	**41,--**
	3250	321 5132	**45,90**
	3500	321 5135	**47,--**
	3750	321 5127	**53,--**
	4000	321 5140	**57,--**
	4250	321 5142	**62,--**
	4500	321 5145	**67,--**
	4750	321 5147	**71,--**
	5000	321 5150	**75,--**
Stahl Ø mm 88,9 Wandstärke 3,2 mm	3000	321 6130	**72,--**
	3250	321 6132	**888,--**
	3500	321 6135	**94,--**
	3750	321 6137	**110,--**
	4000	321 6140	**116,--**
	4250	321 6142	**124,--**
	4500	321 6145	**131,--**
	4750	321 6147	**138,--**
	5000	321 6150	**145,--**

Stahl-Rohrpfosten in Ø 108 mm auf Anfrage!

mit loser Kunststoffkappe
auf Wunsch mit
Rundeisen-Erdanker,

in diversen Längen, Wandstärken und Durchmessern

Rohrverlängerungen 2 mm Wandstärke

aus feuerverzinkten Stahlrohr

Rohr Ø mm	Länge cm	Best.-Nr.	EUR Stck.
60	500	321 4650	**35,--**
	750	321 4675	**57,--**
	1000	321 4610	**96,--**
76	500	321 5650	**52,--**
	750	321 5675	**60,--**
	1000	321 5649	**78,--**

Rohrverbinder

aus feuerverzinkten Stahlrohr

Rohr Ø mm	Länge cm	Best.-Nr.	EUR Stck.
60	140	321 451	**24,90**
76	140	321 5514	**36,50**

Rohrkappen für Rohrpfosten

aus witterungsbeständigem Kunststoff, schwarz

für Rohr-Ø mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
48	321 371	**1,75**
60	321 471	**1,90**
76	321 571	**2,50**

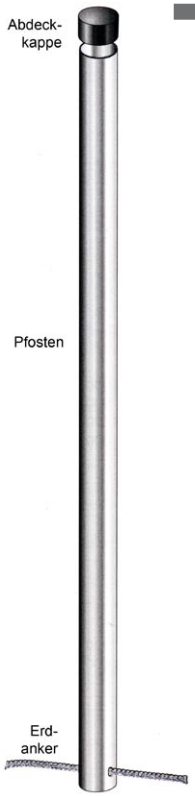

Aluminium-Rohrpfosten

Ausführung	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Aluminium Ø mm 60 Wandstärke 2,5 mm	1500	321 4215	**45,--**
	1750	321 4217	**51,--**
	2000	321 4220	**59,--**
	2500	321 4225	**67,--**
	2750	321 4227	**74,--**
	3000	321 4230	**81,--**
	3250	321 4232	**92,--**
	3500	321 4235	**95,--**
	3750	321 4237	**102,--**
	4000	321 4240	**113,--**
	4250	321 4242	**117,--**
	4500	321 4245	**122,--**
Aluminium Ø mm 76 Wandstärke 3,0 mm	1500	321 5215	**65,--**
	1750	321 5217	**74,--**
	2000	321 5220	**96,--**
	2500	321 5225	**106,--**
	2750	321 5227	**118,--**
	3000	321 5230	**130,--**
	3250	321 5232	**138,--**
	3500	321 5235	**150,--**
	3750	321 5237	**162,--**
	4000	321 5240	**174,--**
	4250	321 5242	**178,--**
	4500	321 5245	**188,--**
	4750	321 5247	**192,--**
	5000	321 5250	**205,--**

Bodenhülse

aus Grauguß komplett mit
Spannmutter und PE-Klemmring

Die Gussbodenhülse zum flexiblen Einbau von Schildermasten, Sperrpfosten und zahlreichen anderen Einrichtungen die mittels eines Rundrohres im Boden verankert werden sollen wie z. B. Bänke, Leitbügel, Sonnenschirme, Pavillons, Displays, Fahnenmasten, Fahrradständer, Abfallbehälter usw.
Beschädigte Schildermasten werden ohne aufwendige Bauarbeiten schnell und einfach ausgewechselt. Vertikale Ankerflächen verhindern das Mitdrehen der Gussbodenhülse.

Maße mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
48 x 300	3,9	322 101	**42,--**
60 x 300	4,65	322 111	**48,--**
60 x 500	5,8	322 112	**54,--**
76 x 300	6,7	322 121	**52,--**
76 x 500	7,8	322 122	**59,--**
76 x 800	15,3	322 123	**98,--**
89 x 500	10,0	322 131	**109,--**
114 x 500	15,4	322 141	**auf Anfrage**

Zubehör

Ausführung	Ø m		Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Spannmutter, verzinkt	60	Auch in anderen Ø erhältlich! **Bitte anfragen!**	0,75	322 8111	**29,50**
PE-Klemmring	60		0,1	322 8112	**5,80**
Schraubverschlusskappe, verzinkt	60		0,55	322 8113	**11,50**
Gabelschlüssel mit Vierkant	48		0,5	322 813	**89,--**
Kombi-Gabelschlüssel mit Vierkant	60/76		0,5	322 314	**63,--**

Stahl-Bodenhülse

Die Stahl-Bodenhülse ist feuerverzinkt und mit einem Klemmkeil aus Guss versehen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbussschraube aus Edelstahl.
Zur besseren Einbetonierungist die Bodenhülse mit einer Grundplatte ausgestattet.

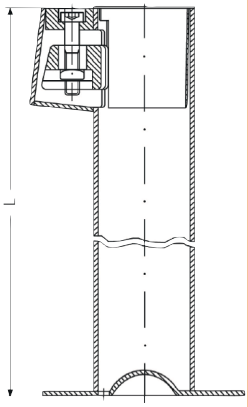

Rund mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Ø 41,5 x 200	1,0	322 201	**49,50**
Ø 41,5 x 500	1,6	322 202	**51,--**
Ø 42 x 300	3,5	322 203	**55,--**
Ø 48 x 300	1,7	322 204	**54,--**
Ø 48 x 500	2,6	322 205	**58,--**
Ø 60 x 300	2,65	322 211	**59,--**
Ø 60 x 500	3,0	322 212	**68,--**
Ø 76 x 300	2,15	322 221	**68,--**
Ø 76 x 500	3,2	322 222	**73,--**
Ø 90 x 500	5,5	322 231	**142,--**

3.205

Bodenhülse

aus feuerverzinktem Stahlrohr, 400 cm lang, mit zwei seitlich angebrachten Verschraubungen

passend für Ø mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
40	1,3	322 334	**24,20**
60	1,9	322 344	**25,80**
76	3,0	322 354	**32,--**

Bodenhülse

aus Vierkantrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker

passend für mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70, ohneVerschluss, Länge 400 mm	2,7	322 355	**21,50**

Bodenhülse

mit Befestigungplatte 100 x 150 mm, Lochabstand 70 x 122 mm, 400 mm lang, mit Erdanker, inkl.Schrauben, feuerverzinkt

passend zum	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Befestigen aller umlegbaren Absperrpfosten	2,5	322 356	**21,50**

Bodenhülse

aus Rundrohr feuerverzinkt, 400 cm lang, mit Erdanker

für	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm ohne Verschluss	1,9	322 611	**12,80**
herausnehmbare Absperrpf. mit Bodenteil Ø 60 mm mit Verschließeinricht	1,9	322 612	**16,40**
Absperrpfosten der Serie 460V	1,9	322 613	**17,80**

Bodenhülse

aus Rundrohr feuerverzinkt, 400 cm lang, mit Erdanker

für	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 76 mm ohne Verschluss	3,0	322 621	**21,80**
herausnehmbare Absperrpf. mit Bodenteil Ø 76 mm mit Verschluss	3,0	322 622	**25,60**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Fahnenmasthülse

Schnelles Einsetzen und Herausnehmen von Fahnenmasten.
Einbau bündig mit dem Boden und somit für Verkehrflächen einsetzbar. Der Mast wird mit 4 Keilen geklemmt. Der Deckel besteht aus zwei Winkelelementhälften. Je nach Steckposition der Winkelelementhälften kann die Hülse vollständig verschlossen werden (außerhalb der Beflaggungszeit) oder wenn der Mast steckt, der Rand rundherum abgedeckt werden.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Fahnenmasthülse inkl. 4 Klemmkeile und Verschluss-Deckel	322 151	**282,--**

Technische Daten

Einsetzbar für Mast-Durchmesser	mm	100 - 140
Mast-Einstecktiefe	mm	650
Gesamtmaße (HxBxT)	mm	250 x 250 x 700
Gesamtgewicht ca.	kg	45
Material Fahnenmasthalter		Grauguss

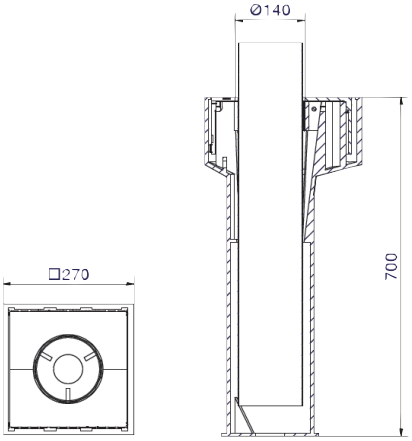

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Abdeckkappe

für Bodenhülsen Ø 60 mm

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
ohne Verschluss	0,8	322 921	**8,80**
mit Federverschluss	1,0	322 922	**18,70**

Abdeckkappe

für Bodenhülsen Ø 76 mm

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
ohne Verschluss	1,2	322 931	**15,--**
mit Federverschluss	1,3	322 932	**19,20**

Abdeckkappe

für Bodenhülsen 80 x 80 mm
Vierkantrohr

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
ohne Verschluss	1,1	322 941	**14,80**
mit Federverschluss	1,1	322 942	**21,30**

Grauguß-Universalschlüssel

nach DIN 3223 für alle Absperrpfosten
mit Dreikantverschluss und zum Öffnen der
Abdeckkappen mit Federverschluss

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	0,4	719 101	**12,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Schilderklemme

für Vierkantrohre 40 mm x 40 mm und passend für Vierkantrohre 40 mm x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm, Sathl, verzinkt

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
0,02	323 101	**2,95**

Schilderhalter

für Vierkantrohre 40 mm x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm, mit Ringschraube und V2A Mutter, aufbiegbar, Kunststoff

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
0,12	323 102	**3,15**

Schilderhalter

universal, für Rundrohr Ø 48 mm - Ø 60 mm, zur Befestigung von Allformschildern, Kunststoff

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
0,02	323 105	**8,50**

Allform-Klemmschelle

Aluminium

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
AKS 48	48	323 201	**7,90**
AKS 60	60	323 203	**5,80**
AKS 76	76	323 221	**9,20**
AKS 89	89	323 231	**15,80**

Doppel Allform-Klemmschelle

Aluminium

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
AKS D 48	48	323 202	**10,80**
AKS D 60	60	323 212	**10,50**
AKS D 76	76	323 222	**12,80**

Einfachschelle

Edelstahl

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
EKS 60	60	323 241	**8,85**
EKS 76	76	323 242	**10,20**





Stahlbandschelle und Alu-Profilbandhalter

Edelstahl	Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
A	**Stahlbandklemme Universal** für ungebohrte Schilder ohne Rahmen und für ALFORM-Schilder	323 251	**11,--**
B	**Alu-Profilschilderhalter** 60 x 80 x 5 mm für profilverstärkte Verkehrszeichen (Befestigung mit Stahlband und Schlaufe)	323 261	**7,50**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Edelstahlband



aus rostfreiem Stahl

Breite mm	Stahlband		Edelstahl-Schlaufe SF 19 VPE 100 Stück	
	Best.-Nr.	EUR je mtr.	Best.-Nr.	EUR Stck.
19 x 0,7 mm	323 303	**2,90**	323 304	**0,90**



Spannwerkzeug

Best.-Nr.	EUR Stck.
323 306	**155,--**

Schneckenschraubband Edelstahl

30 m Rolle

Schraubengehäuse

zur Selbstmontage

TYP	Best.-Nr.	EUR Rll. 30 mtr.
Schellenband 14mm breit, Bandstahl 0,6 mm	323 311	**128,--**
Schraubengehäuse Stck.	323 312	**2,80**

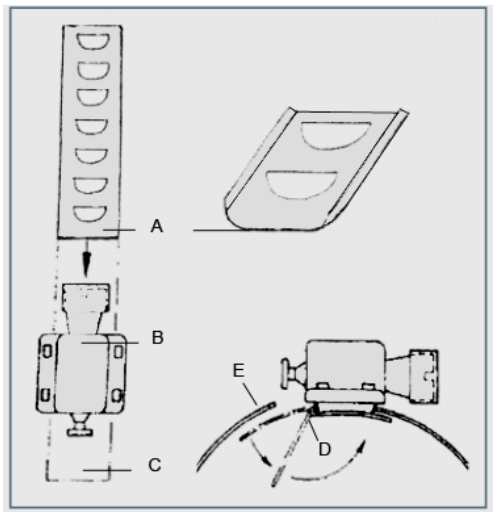

Anleitung für den Zusamenbau:
Bandende (**A**) unterhalb des Schraubengehäuses von der Schraubenseite (**B**) her einführen, soweit (**C**), dass es sich über die Länge des Gehäuses zurückknicken lässt (**D**). Das auf die gewünschte Länge gekürzte andere Bandende (**E**) auf der Gegenseite des Gehäuses einführen, bis der Schneckenmechanismus greift. Dann mit der Schraube spannen.

3.209

Schneckenschraubschellen Edelstahl

Eine hochwertge Präzisionsschelle mit höchster Anzugsbelastbarkeit. Schwere Baureihe in Interlockbauweise, dadurch keine Korrosion durch Punktschweißen. Baubreite 14 mm - Bandstärke 0,6 mm. 1000 N Längskraft bei 3,5 Nm Andrehmoment. Endkraft vor Bruch 2500 Nm

TYP	Ø Spannbereich	Länge mm	Best.-Nr.	EUR/St.
A 30	40 -60	300	323 3130	**15,50**
A 35	50 -70	350	323 3135	**16,50**
A 40	60 - 80	400	323 3140	**17,50**
A 45	70 - 90	450	323 3145	**16,00**
A 50	80 - 100	500	323 3150	**18,50**
A 55	90 - 110	550	323 3155	**19,50**
A 60	100 - 120	600	323 3160	**19,70**
A 65	120 - 140	650	323 3165	**20,80**
A 70	140 - 160	700	323 3170	**21,50**
A 75	160 - 180	750	323 3175	**22,00**
A 80	180 - 200	800	323 3180	**24,50**
A 85	200 - 220	850	323 3185	**24,50**

Rohrschellen

für gelochte Verkehrszeichen

R0, R1, R11

R2-R4 und R12-R14

R21-R24 und R31-R34

Ausführung	für Pfosten Ø mm	Typ.	Loch-abstand mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Rohrschellen aus Stahl feuerverzinkt, incl. Schrauben und Muttern, ohne Befestigungs-schrauben für Schild (Lochabstände von Lochmitte zu Lochmitte)	48,0	R0	70	323 401	**7,20**
	60,0	R1	70	323 4021	**7,80**
		R2	350	323 4022	**14,80**
		R3	500	323 4023	**17,00**
		R4	700	323 4024	**19,60**
	76,0	R11	70	323 4031	**11,40**
		R12	350	323 4032	**14,80**
		R13	500	323 4033	**17,00**
		R14	700	323 4034	**19,90**
	88,9	R21	70	323 4041	**23,00**
		R22	350	323 4042	**31,00**
		R23	500	323 4043	**35,00**
		R24	700	323 4044	**47,00**
	108,0	R31	70	323 4051	**37,00**
		R32	350	323 4052	**48,00**
		R33	500	323 4053	**52,00**
		R34	700	323 4054	**56,00**

Bandbügel

für gelochte Verkehrszeichen

B 1



B 2 - B 5

TYP	Loch-abstand mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
B 1	700	323 411	**5,50**
B 2	350	323 412	**9,20**
B 3	500	323 413	**10,50**
B 4	700	323 414	**12,60**
B 5	900	323 415	**15,80**

Einarmschellen

für seitliche Befestigung

Stahl verzinkt

Ausf.	Best.-Nr. **EUR/Stck.** **bei Lochabstand mm** (Lochmitte - Lochmitte)			
	350	500	700	900
	ER 2	**ER 3**	**ER 4**	**ER 5**
Stahl für Ø 60 mm	323 422 **15,--**	323 423 **16,50**	323 424 **18,80**	323 425 **22,50**
Stahl für Ø 76 mm	323 432 **17,50**	323 433 **19,80**	323 434 **22,80**	323 435 **25,80**
	ER 12	**ER 13**	**ER 14**	**ER 15**

Einarmbandschellen

für seitliche Befestigung, Stahl verzinkt

TYP	Loch-abstand mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
EB 2	350	323 442	**22,30**
EB 3	500	323 443	**24,50**
EB 4	700	323 444	**27,30**
EB 5	900	323 445	**29,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Schrauben und Kappen

A 

B 

C 

D

Typ	Einsatzbereich	Ausführung		Größe	Best.-Nr.	EUR Stck.
A	für AKS-Schellen	**Ersatz-Schlossschraube,** Edelstahl mit Unterlegscheibe und Mutter		M8 x 25	323 81	**1,25**
B	Schilderschrauben-Set bestehend aus	Sechskantschraube, Edelstahl mit Unterlegscheibe und Mutter		M8 x 25	323 82	**1,40**
C	Schilderschrauben-Set bestehend aus	Sechskantschraube, Edelstahl mit Unterlegscheibe und Mutter		M6 x 16	323 83	**1,25**
D	Abdeck-Kappe für M6	**Kunstoff-hutkappe**	rot gelb blau weiss schwarz	für Sechskant M6	323 851 323 852 323 853 323 854 323 855	**-,48** **-,48** **-,48** **-,48** **-,48**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Rohrrahmen

BF = Bodenfreiheit
SL = Seitenlänge

Abmessung mm	Bodenfreiheit mm	Standrohrmaße mm Durch-messer	Wand-stärke	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
						
630 SL	2250	60,3	2,0	3000	3 251 101	**186,--**
900 SL	2250	60,3	2,0	3000	3 251 102	**191,--**
1260 SL	2250	76,1	2,0	3000	3 251 103	**198,--**
						
630 SL	2250	60,3	2,0	3000	3 251 106	**186,--**
900 SL	2250	60,3	2,0	3000	3 251 107	**191,--**
1260 SL	2250	76,1	2,0	3000	3 251 108	**198,--**
						
Ø 420	2250	60,3	2,0	3000	3 251 111	**161,--**
Ø 600	600	60,3	2,0	1350	3 251 117	**171,--**
Ø 600	2250	60,3	2,0	3000	3 251 112	**225,--**
Ø 750	600	60,3	2,0	1350	3 251 118	**215,--**
Ø 750	2250	76,1	2,0	3000	3 251 113	**316,--**
						
900	2250	76,1	2,0	3000	3 251 122	**242,--**
1050	2250	76,1	2,0	3000	3 251 123	**387,--**
						
420 x 420	2250	60,3	2,0	3000	3 251 136	**198,--**
600 x 600	2250	60,3	2,0	3000	3 251 137	**212,--**
840 x 840	2250	76,1	2,0	3000	3 251 138	**256,--**
						
420 x 420	2250	60,3	2,0	3000	3 251 131	**152,--**
600 x 600	2250	60,3	2,0	3000	3 251 132	**156,--**
840 x 840	2250	76,1	2,0	3000	3 251 133	**196,--**
750 x 750	2250	76,1	2,0	3000	3 251 134	**185,--**
500 x 500	2250	60,3	2,0	3000	3 251 135	**158,--**
1000 x 1000	2250	76,1	2,0	3000	3 251 136	**281,--**

Rohrrahmen

BF = Bodenfreiheit
SL = Seitenlänge

Abmessung mm	Bodenfreiheit mm	Standrohrmaße mm Durch-messer	Wand-stärke	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
200 x 750	2250	60,3	2,0	3000	3 251 041	**146,--**
200 x 1000	2250	60,3	2,0	3000	3 251 042	**151,--**
300 x 800	2250	60,3	2,0	3000	3 251 043	**149,--**
333 x 1000	2250	60,3	2,0	3000	3 251 044	**152,--**
333 x 1250	2250	60,3	2,0	3000	3 251 045	**156,--**
350 x 1050	2250	60,3	2,0	3000	3 251 046	**155,--**
420 x 630	2250	60,3	2,0	3000	3 251 047	**151,--**
600 x 900	2250	60,3	2,0	3000	3 251 048	**199,--**
840 x 1260	2250	76,1	2,0	3000	3 251 049	**275,--**
650 x 1000	2250	60,3	2,0	3000	3 251 050	**252,--**





630 x 420	2250	60,3	2,0	3000	3 252 061	**151,--**
900 x 600	2250	60,3	2,0	1350	3 252 062	**186,--**
750 x 500	600	60,3	2,0	3000	3 252 063	**151,--**
750 x 500	2250	60,3	2,0	1350	3 252 064	**165,--**
1000 x 650	2250	60,3	2,0	3000	3 252 065	**299,--**



	1300				325 201	**139,--**
	2300				325 202	**184,--**



150 x 300		48,3	2,0		325 211	**146,--**
220 x 400		48,3	2,0		325 212	**173,--**
260 x 450		48,3	2,0		325 213	**179,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Rohrrahmen

BF = Bodenfreiheit
SL = Seitenlänge



Abmessung mm	Boden-freiheit mm	Standrohrmaße mm Durch-messer	Wand-stärke	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
250 x 1000	2250	60,3	2,0	3000	3 251 811	**182,--**
333 x 1250	2250	60,3	2,0	3000	3 251 820	**212,--**
350 x 1250	2250	60,3	2,0	3000	3 251 822	**219,--**
350 x 1400	2250	60,3	2,0	3000	3 251 829	**225,--**
350 x 1500	2250	60,3	2,0	3000	3 251 823	**396,--**
350 x 1750	2250	60,3	2,0	3000	3 251 824	**408,--**
400 x 1500	2250	60,3	2,0	3000	3 251 833	**398,--**
400 x 1750	2250	60,3	2,0	3000	3 251 834	**420,--**
400 x 2000	2250	76,1	2,0	3000	3 251 835	**444,--**
450 x 1500	2250	76,1	2,0	3000	3 251 843	**455,--**
450 x 1750	2250	76,1	2,0	3000	3 251 844	**469,--**
450 x 2000	2250	76,1	2,0	3000	3 251 845	**518,--**
500 x 1750	2250	76,1	2,0	3000	3 251 854	**559,--**
500 x 2000	2250	76,1	2,0	3000	3 251 855	**592,--**



250 x 1000	1000	48,3	2,0	1750	3 253 811	**233,--**
333 x 1250	1000	48,3	2,0	1750	3 253 074	**241,--**
350 x 1250	1000	48,3	2,0	1750	3 253 822	**277,--**
350 x 1400	1000	48,3	2,0	1750	3 253 829	**218,--**
350 x 1500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 823	**238,--**
350 x 1750	1000	48,3	2,0	1750	3 253 824	**248,--**
400 x 1500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 833	**253,--**
400 x 1750	1000	48,3	2,0	1750	3 253 834	**264,--**
400 x 2000	1000	48,3	2,0	1750	3 253 835	**274,--**
450 x 1500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 843	**285,--**
450 x 1750	1000	48,3	2,0	1750	3 253 844	**299,--**
450 x 2000	1000	48,3	2,0	1750	3 253 845	**310,--**
500 x 1750	1000	48,3	2,0	1750	3 253 854	**299,--**
500 x 2000	1000	48,3	2,0	1750	3 253 855	**310,--**
500 x 2500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 857	**331,--**
600 x 2000	1000	48,3	2,0	1750	3 253 875	**254,--**
600 x 2500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 877	**386,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Rohrrahmen

BF = Bodenfreiheit
SL = Seitenlänge





Abmessung mm	Boden-freiheit mm	Standrohrmaße mm Durch-messer	Wand-stärke	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
2 x 333 x 1250	1000	48,3	2,0	1750	3 253 921	**330,--**
2 x 350 x 1250	1000	48,3	2,0	1750	3 253 922	**350,--**
2 x 350 x 1400	1000	48,3	2,0	1750	3 253 929	**300,--**
2 x 350 x 1500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 923	**362,--**
2 x 350 x 1750	1000	48,3	2,0	1750	3 253 924	**440,--**
2 x 400 x 1500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 933	**440,--**
2 x 400 x 1750	1000	48,3	2,0	1750	3 253 934	**454,--**
2 x 400 x 2000	1000	60,3	2,0	1750	3 253 935	**468,--**
2 x 450 x 1500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 943	**498,--**
2 x 450 x 1750	1000	60,3	2,0	1750	3 253 944	**456,--**
2 x 450 x 2000	1000	60,3	2,0	1750	3 253 945	**655,--**
2 x 500 x 1750	1000	60,3	2,0	1750	3 253 954	**356,--**
2 x 500 x 2000	1000	60,3	2,0	1750	3 253 955	**375,--**
2 x 600 x 2000	1000	76,1	2,0	1750	3 253 975	**765,--**



250 x 1500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 071	**254,--**
250 x 2000	1000	48,3	2,0	1750	3 253 072	**203,--**
250 x 2500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 073	**215,--**
333 x 1250	1000	48,3	2,0	1750	3 253 074	**210,--**
500 x 1500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 075	**245,--**
500 x 2000	1000	48,3	2,0	1750	3 253 076	**280,--**
500 x 2500	1000	48,3	2,0	1750	3 253 077	**349,--**
600 x 900	1000	48,3	2,0	1750	3 253 078	**227,--**
650 x 1000	1000	48,3	2,0	1750	3 253 781	**281,--**
840 x 1260	1000	48,3	2,0	1750	3 253 079	**343,--**



600 x 600	1000	48,3	2,0	1750	3 253 001	**270,--**
750 x 750	1000	48,3	2,0	1750	3 253 002	**420,--**
840 x 840	1000	48,3	2,0	1750	3 253 003	**330,--**

Rohrrahmen

Abmessung mm	Ø 60		Ø 76		Ø 88,9		Ø 108		Band	
	Best.-Nr.	EUR Stck.	Best.-Nr.	EUR Stck.	Best.-Nr.	EUR Stck.	Best.-Nr.	EUR Stck.	Best.-Nr.	EUR Stck.
										
250 x 1000	3254 8111	**142,--**	3254 8113	**144,--**	3254 8115	**149,--**	3254 8116	**155,--**	3254 811	**143,--**
350 x 1250	3254 8221	**158,--**	3254 8223	**161,--**	3254 8225	**163,--**	3254 8226	**172,--**	3254 822	**158,--**
333 x 1250	3254 8201	**145,--**	3254 8203	**147,--**	3254 8205	**151,--**	3254 8206	**155,--**	3254 820	**145,--**
350 x 1400	3254 8291	**159,--**	3254 8293	**161,--**	3254 8295	**163,--**	3254 8296	**165,--**	3254 829	**159,--**
350 x 1500	3254 8231	**164,--**	3254 8233	**168,--**	3254 8235	**173,--**	3254 8236	**176,--**	3254 823	**164,--**
400 x 1500	3254 8331	**164,--**	3254 8333	**197,--**	3254 8335	**172,--**	3254 8336	**178,--**	3254 833	**192,--**
										
420 x 420	3254 0311	**99,--**	3254 0313	**103,--**	3254 0315	**107,--**	3254 0316	**111,--**	3254 031	**99,--**
600 x 600	3254 0321	**105,--**	3254 0323	**107,--**	3254 0325	**112,--**	3254 0326	**117,--**	3254 032	**105,--**
840 x 840	3254 0331	**118,--**	3254 0333	**119,--**	3254 0335	**124,--**	3254 0336	**129,--**	3254 033	**118,--**
750 x 750	3254 0341	**114,--**	3254 0343	**116,--**	3254 0345	**121,--**	3254 0346	**126,--**	3254 034	**114,--**
										
420 x 630	3254 0471	**114,--**	3254 0473	**121,--**	3254 0475	**141,--**	3254 0476	**151,--**	3254 047	**118,--**
600 x 900	3254 0481	**127,--**	3254 0483	**133,--**	3254 0485	**161,--**	3254 0486	**191,--**	3254 048	**135,--**
										
630 x 420	3254 0611	**114,--**	3254 0613	**121,--**	3254 0615	**141,--**	3254 0616	**151,--**	3254 061	**118,--**
600 x 900	3254 0621	**127,--**	3254 0623	**132,--**	3254 0625	**164,--**	3254 0626	**191,--**	3254 062	**135,--**
750 x 500	3254 0631	**123,--**	3254 0633	**127,--**	3254 0635	**144,--**	3254 063	**171,--**	3254 063	**121,--**
										
600 x 600 u. 330 x 600	3 254 001	**147,--**	3 254 003	**155,--**	3 254 005	**155,--**	3 254 006	**166,--**	3 254 000	**145,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Rohrrahmen

BF = Bodenfreiheit







Abmessung mm	Boden-freiheit mm	Standrohrmaße mm Durch-messer	Wand-stärke	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
420 x 420	2250	60,3	2,0	3000	325 501	**148,--**
600 x 600	2250	60,3	2,0	3000	325 502	**163,--**
750 x 750	2250	76,1	2,0	3000	325 503	**208,--**
840 x 840	2250	76,1	2,0	3000	325 504	**219,--**
420 x 630	2250	60,3	2,0	3000	325 505	**156,--**
600 x 900	2250	60,3	2,0	3000	325 506	**188,--**
2 x 600 x 600	2250	76,1	2,0	3000	325 511	**259,--**
600 x 600 u. 330 x 600	2250	60,3	2,0	3000	325 512	**193,--**

Sonderrohrrahmen

(ohne Schilder) Rundrohr Ø 48 mm, Bodenfreiheit 1000 mm, feuerverzinkt

750 x 750 mm

Best.-Nr. 325 601

EUR/Stck 295,--

750 x 750 u. 200 x 750 mm

Best.-Nr. 325 602

EUR/Stck 344,--

2x 750 x 750 mm

Best.-Nr. 325 603

EUR/Stck 375,--

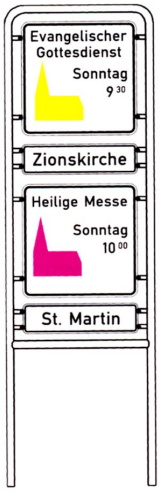

Standrohr Ø 60 2x 750x750 u. 200x750 mm

Best.-Nr. 325 604

EUR/Stck 488,--

1250 x 750 mm

Best.-Nr. 325 605

EUR/Stck 356,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Ausleger-Rohrpfosten

(ohne Rohrschellen) aus Rohr 60,3 x 2,9 mm, feuerverzinkt, für Schilder mit Rohrschellen, Bohrungen lt. IVZ-Norm, Bodenfreiheit 2000 mm

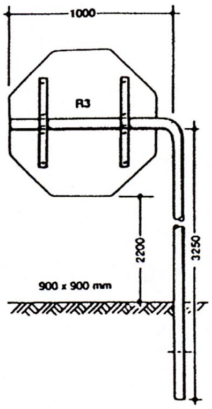

Ausleger 1000 mm
Best.-Nr. 325 701
EUR/Stck 195,--

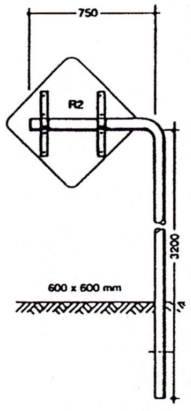

Ausleger 750 mm
Best.-Nr. 325 702
EUR/Stck 155,--

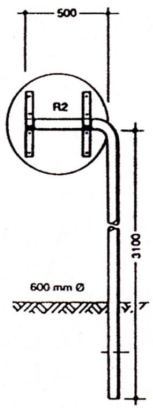

Ausleger 500 mm
Best.-Nr. 325 703
EUR/Stck 145,--

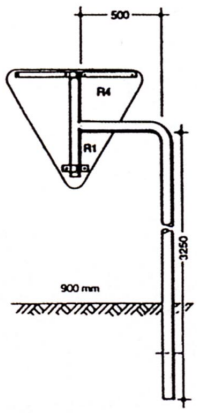

Ausleger 500 mm
Best.-Nr. 325 704
EUR/Stck 176,--

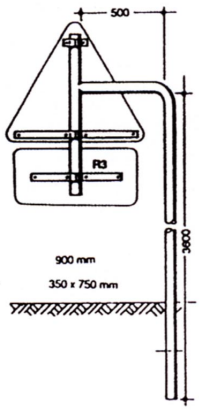

Ausleger 500 mm
Best.-Nr. 325 705
EUR/Stck 275,--

Ausleger-Rohrpfosten

zur Anbringung von Verkehrszeichen aus Flachstahl 30x5/40x5 mm, feuerverzinkt, Bohrungen lt. IVZ-Norm



Best.-Nr. 325 801
EUR/Stck 95,--



Best.-Nr. 325 802
EUR/Stck 90,--



Best.-Nr. 325 803
EUR/Stck 108,--

Aufsatzhalterungen

zur Anbringung von Wegweisern auf vorhandenen Rohrrahmen aus Flachstahl 30x5 mm, feuerverzinkt



Ø 48 mm	Ø 60 mm
Best.-Nr. 325 811	Best.-Nr. 325 812
EUR/Stck 92,--	EUR/Stck 109,--



Ø 48 mm	Ø 60 mm
Best.-Nr. 325 813	Best.-Nr. 325 814
EUR/Stck 118,--	EUR/Stck 132,--

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Universalfußplatte K1

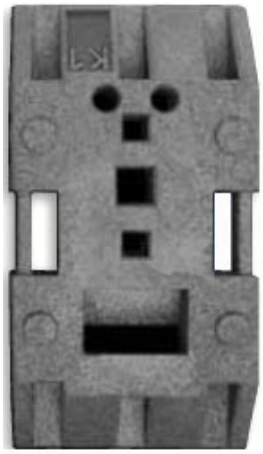

- 2 Tragegriffe
- extrem bruchsicher
- sehr beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl
- stapelbar
- Batteriemulde
- für 2 x Rundrohre Ø 42 mm, und für Vierkantrohre ☐ 40 mm, ☐ 60 mm
- mit Anti-Rutsch-System
- für Standardbaken und Aufstellvorrichtungen
- Kennung K1
- LxBxH: 830x425x120 mm
- Gewicht: ca. 28 kg
- Material: Recycling

Geprüft
nach TL-Aufstellvorrichtungen -Kennung K1

Best.-Nr.	EUR Stck.
331 101	**19,90**

Sicherheitsbaken-Fußplatte K35

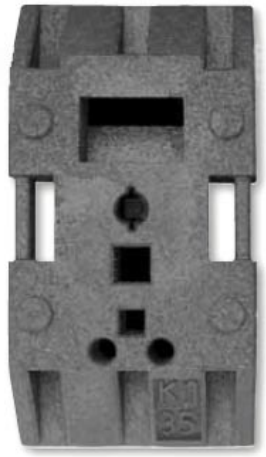

- Spezial-Recycling-Material-Mix sorgt für Bruchsicherheit
- homogene, durchgehende Materialqualität ohne Nester für optimale Beständigkeit gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.
- 2 ergonomisch geformet, stabile Tragegriffe, keine konstruierten „Sollbruchstellen“.
- multifunktionales Aufnahmesystem
- Batteriemulde
- mit Öffnungen für D- und M-System, Standardbake, für 2 x Rundrohre Ø 42 mm, und für Vierkantrohre ☐ 40 mm, ☐ 60 mm
- mit Anti-Rutsch-System
- extragroße Stapelnoppen
- Kennung K1 / K35
- LxBxH: 830x425x120 mm
- Gewicht: ca. 28 kg
- Material: Recycling

BASt-geprüft
nach TL-Leitbaken
Prüf.-Nr.: 982K15
(D,H,J,P,R,X) 35

Geprüft
nach TL-Aufstellvorrichtungen -Kennung K1

Best.-Nr.	EUR Stck.
331 111	**29,50**

Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M

- Spezial-Recycling-Material-Mix sorgt für Bruchsicherheit
- homogene, durchgehende Materialqualität ohne Nester für optimale Beständigkeit gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.
- 2 ergonomisch geformet, stabile Tragegriffe, keine konstruierten „Sollbruchstellen“.
- multifunktionales Aufnahmesystem
- Batteriemulde
- mit Öffnungen für D- und M-System, Standardbake, für 2 x Rundrohre Ø 42 mm, und für Vierkantrohre ☐ 40 mm, ☐ 60 mm
- mit Anti-Rutsch-System
- mit Stapelhilfen
- Kennung K1 / 30 / 31 / 33
- LxBxH: 870x420x110 mm
- Gewicht: ca. 28 kg
- Material: Recycling

BASt-geprüft
nach TL-Leitbaken
Prüf.-Nr.: 982 K 001

Geprüft
nach TL-Aufstellvorrichtungen -Kennung K1

Best.-Nr.	EUR Stck.
331 121	**38,50**

Bauzaunfußplatte

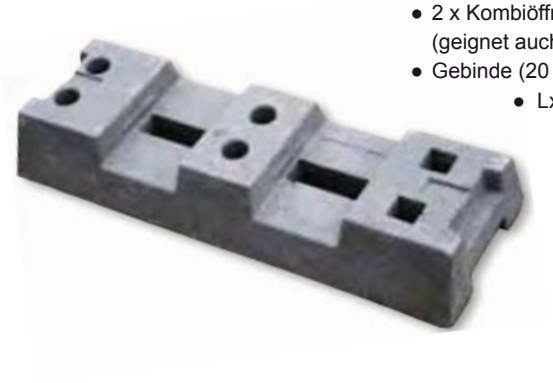

- hohe Bruchfestigkeit
- hohe Standfestigkeit
- geringes Gewicht und kompakte Bauform
- Griffe, Griffleiste und Stapelhilfen für optimales Handling
- 4 x Rundöffnungen (Ø 42 mm)
- 2 x Kombiöffnungen 42 mm Kantenlänge (geignet auch für 42 mm Rundrohre
- Gebinde (20 Stück) ohne Palette stapelfähig
- LxBxH: 800x290x125 mm
- Gewicht: ca. 16 kg
- Material: Recycling
- Farbe: grau

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Bauzaun-fußplatte	331 151	**15,90**

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling

- für standfesten Aufbau von Mobilzäunen
- LxBxH: 700 x 250 x 160 mm
- mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre
- Gewicht: ca. 20 kg
- Material: Recycling

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Bauzaun-fußplatte	331 152	**19,50,--**

Bauzaunfuß aus Beton

- für standfesten Aufbau von Mobilzäunen
- LxBxH: 700 x 220 x 125 mm
- mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre
- Gewicht: ca. 36 kg
- Material: Beton

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Bauzaun-fußplatte	331 161	**15,50**

Transport- und Lagerpaletten

siehe Seite 3,.343 und 3.344

Für retroreflektierende Folien galten bisher die Bezeichnungen Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Hier wurden die Rückstrahlintensität und der Aufbau in einer Bezeichnung zusammengefasst.

Die neuen Bezeichnungen machen deutlich, dass eine Reflektionsklasse mit unterschiedlich aufgebauten Folien erreicht werden kann.

Der Aufbau entscheidet über die Eignung für die Weiterverarbeitung der Folien.

Eine Glasperlenfolie (Aufbau B) eignet sich hervorragend für gewölbte Oberflächen aus Kunststoff. Die mikroprismenfolie (Aufabu C) eignet sich für glatte metallische Oberflächen besser

Bisherige Bezeichnung (entfällt)	**Neue Bezeichnung**	
Bauart	Reflektions-Klasse	Reflektions-Aufbau
Typ 1 - Glasperlen	RA 1	Aufbau A
Typ 2 - Glasperlen	RA “	Aufbau B
visuell gleichwertig Typ 2 Mikroperlen	RA 2	Aufbau C
Typ 3A - Mikroperlen	RA 3A	Aufbau C
Typ 3B - Mikroperlen	RA 3B	Aufbau C
Typ 3A und 3B - Mikroperlen	RA 3A und 3B	Aufbau C

Reflektionsaufbau A

Die Folie der Reflektionsklasse RA 1 mit dem Reflektionsaufbau A zeichnet sich durch hohe Flexibilität und hervorragende Reflektionsstärke aus.

Reflektionsaufbau B oder C

Hier wird eine ca. 3-fache Leuchtdichte erreicht. Zudem ist diese Folie besonders weitwinklig. Bei einem Anleuchtungswinkel von 40° werden noch ausreichende Rückstrahlwerte erreicht.

Reflektionsaufbau C

Mit dieser mikroprismatischen Reflexfolie werden noch einmal ca. 3-fach höhere Leuchtdichten erreicht. Dies trifft auch bei schräger Anleuchtung zu.

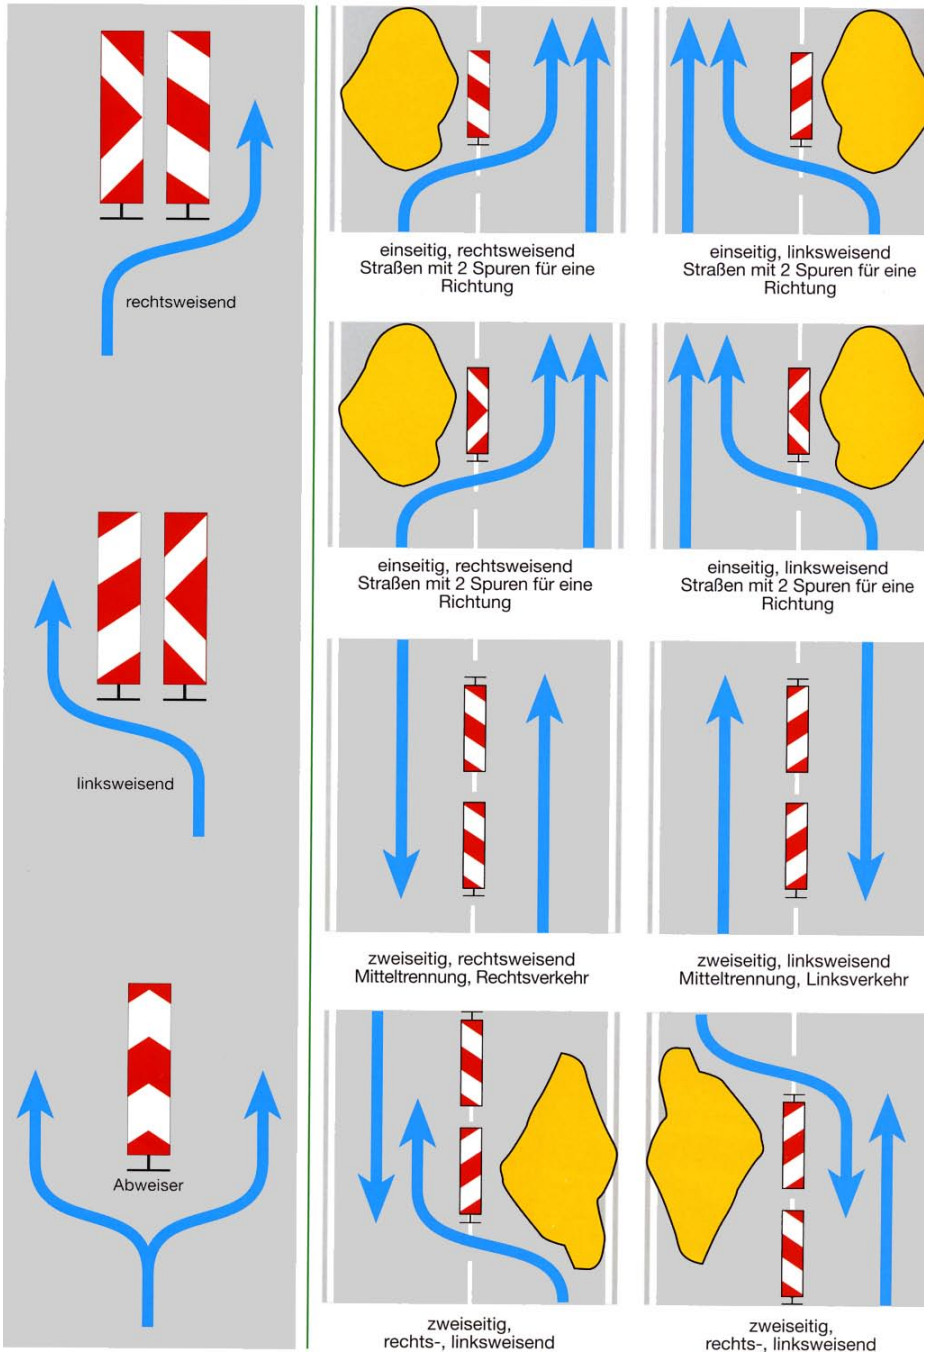

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Standard-Bake R 605

Die Bake gewinnt ihre Stabilität durch einen einteiligen Kunststoffkörper und kommt vollkommen ohne Metallteile aus. Der ergonomisch geformte Folienschutzrand dient gleichzeitig als griffige Handlinghilfe.

- einteiliger Kunststoffkörper
- extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
- mit 2,3 kg besonders leicht
- integrierte Stapelhilfen
- mit Stutzen ☐ **60 mm**
- natürlich auch mit Pfeilfolie erhältlich

Technische Daten

Maße (HxB) mm	Bake: 1.225 x 300 Folie: 1.000 x 250
Gew. ca. kg	2,3

Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.
rechts-/linksweisend	Reflektionsklasse RA 1	331 250	**36,50**
rechts-/rechtsweisend		331 251	**39,50**
linksweisend		331 252	**39,50**
rechtsweisend		331 253	**39,50**

Sicherheits-Bake KD-System

Das neue TL-geprüfte Sicherheitsbakensystem“KD“ - sicher, robust, langlebig und mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.

- stabiles Drehsystem mit Einrastkulisse
- Ein- und Ausrasten in beiden Drehrichtungen möglich
- bauchuger Bakenkörper mit besonders großer Wandstärke kommt ohne durchgehendes Rohr aus, dadurch keine Zerstörung bei leichten Crashs
- breiter Folienschutzrand sichert die Folie und dient als Griff für einfaches Handling
- Bake steckt tief in der Fußplatte - keine Sollbruchstelle!
- BASt-geprüft nach TL-Leitbaken

Die Bake ergibt in Verbindung
mit der **Fußplatte K35** (siehe Seite 3.300)
und der **Leuchte TOP/LED** (siehe Seite 3.401)
ein BASt-geprüftes System

Technische Daten

Maße (HxB) mm	Bake: 1.255 x 300 Folie: 1.000 x 250
Gew. ca. kg	3,5

Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.		Best.-Nr.	EUR Stck.
rechts-/linksweisend	Reflektionsklasse RA 1	331 221	**44,50**	Reflektionsklasse RA 2	331 222	**75,50**
rechts-/rechtsweisend		331 2211	**47,50**		331 2221	**79,50**
linksweisend		331 2212	**47,50**		331 2222	**79,50**
rechtsweisend		331 2213	**47,50**		331 2223	**79,50**

Sicherheits-Bake DS-System

Ohne hohen Kraftaufwand lässt sich der stabile Metallstift in den Adapter der Fußplatte eindrehen. Einmal eingerastet steht dei Bake sicher wie eine Eins.

- auswechselbarer Drehadapter
- extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
- patentierstes Drehsystem
- nur 4 kg
- optimiert für den Einsatz mit der Sicherheitsbaken-Fußplatte und der Sicherheitsbakenleuchte TopLED
- natürlich auch mit Pfeilfolie erhältlich

BASt-geprüft
nach TL-Leitbaken

Technische Daten

Maße (HxB) mm	Bake: 1.315 x 300 Folie: 1.000 x 250
Gew. ca. kg	4,0

Technische Daten

Maße (LxBxH) mm	250x40x40
Gew. ca. kg	0,4
Material	Kunststoff/Stahl

Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.		Best.-Nr.	EUR Stck.
rechts-/linksweisend	Reflektionsklasse RA 1	331 231	**75,--**	Reflektionsklasse RA 2	331 232	**91,--**
rechts-/rechtsweisend		331 2311	**78,--**		331 2321	**94,--**
linksweisend		331 2312	**78,--**		331 2322	**94,--**
rechtsweisend		331 2313	**78,--**		331 2323	**94,--**

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
DS-Adapter als Ersatzteil	331 245	**23,50**

3.312

Wendebake 40 / 40

- zwei Stutzen ☐ **40 mm**

Wendebake 60 / 60

- zwei Stutzen ☐ **60 mm**

Wendebake 40 / 60

- je ein Stutzen ☐ **40 mm** / ☐ **60 mm**

Angaben für alle 3 Ausführungen

Technische Daten

Maße (HxB) mm	Bake: 1.225 x 300 Folie: 1.000 x 250
Gew. ca. kg	2,3

- mit extra breitem Frostschutzrand
- Material HDPE
- Reflektionsklasse RA 1 oder RA 2

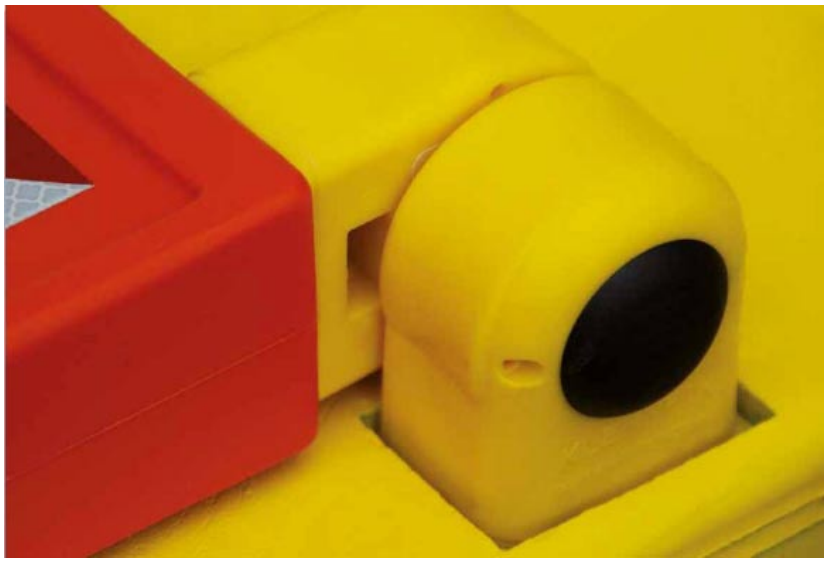

klemmfix
Klapp-Bake

die BASt-geprüfte Alternative zu herkömmlichen Sicherheits-Bakensystemen - wenn es besonders schnell und einfach gehen soll.

Technische Daten

Maße (LxBxH) mm	Bake: 970 x 215 Folie: 750 x 187,5
Gew. ca. kg	12
Material	Bake: Kunststoff- Folie: Recycling

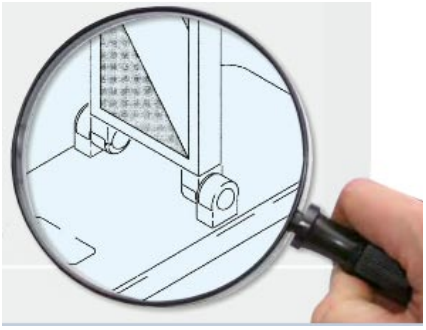

- Auch den Leitkegel kann die Klapp-Bake mit deutlichem Sicherheitsvorteil ersetzen: Bei einem Crash klappt die Bake unversehrt ein und verharrt auf ihrer Position, der Leitkegel fliegt als unkontrolliertes Geschoss durch die Luft.
- Die kompakte Klapp-Bake mit integrierter Fußplatte ist nach *TL-Leitbaken* von der BASt geprüft worden - sie zeigt das Folienbild in einer verkleinerten Version (75%) - und das bei einem Gesamtgewicht (Bake mit Fußplatte) von nur 12 kg!
- Wenn die zwei stabilen (patentierten) Kippgelenke - deutlich spürbar - einrasten, ist das Bakenblatt dreh- und kippsicher arretiert. Selbst hohe Windlasten stellen kein Problem dar.
- Das Handling wird durch je einen Tragegriff, an Blatt und Fuß, zum Kinderspiel.
- Die aus Recycling-Material hergestellten Fußplatten der Klapp-Bake sind mit dem einzigartigen klemmfix Anti-Rutsch-System ausgestattet: hervorragende Positionsstabilität auf der Fahrbahn ist die Folge.
- Das reflektierende Folienbild (Pfeil- oder Schraffen) mit orange Bakenkörper und die leuchtendgelbe Fußplatte sorgen zusammen für ausgezeichnetete Sichtbarkeit be Tag und Nacht.

BASt-geprüft
nach TL-Leitbaken

Best.-Nr. und Preise
nächste Seite

Klapp-Bake

Beschreibung und Daten vorherige Seite

Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.		Best.-Nr.	EUR Stck.
rechts-/linksweisend	Reflektionsklasse RA 1	331 350	**128,--**	Reflektionsklasse RA 2	331 355	**162,--**
rechts-/rechtsweisend		331 351	**128,--**		331 356	**162,--**
linksweisend		331 352	**119,--**		331 357	**143,--**
rechtsweisend		331 353	**119,--**		331 358	**143,--**

Transport- und Lagerbox KC-760

- für 5 Klapp-Baken (Zubehör)
- besonders schnelle und einfache Entnahme
- über vorbereitete Öffnungen lässt sich die Box zum Transport verschrauben
- stabile Tragegriffe sorgen für optmales Handling
- stabile und leichte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion

Technische Daten	
Maße (LxBxH) mm	660x320x330
Gew. ca. kg	8,6
Material	feuerverz. Stahl

Best.-Nr.	EUR Stck.
331 380	**162,--**

Transport- und Lagerbox KC-770M

- für 20 Klapp-Baken (Zubehör)
- besonders schnelle und einfache Entnahme
- problemloses Handling über Euro-Palette
- stabile und leichte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- verschraubt auf genormter Euro-Palette
  (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten	
Maße (LxBxH) mm	1.200x800x460
Gew. ca. kg	60
Material	feuerverz. Stahl

Best.-Nr.	EUR Stck.
331 381	**442,--**

Transport- und Lagerpalette

zur seitlichen Entnahme

- bis zu 20 Klapp-Baken (Zubehör)
- prima Handling durch seitliche Entnahme
- stabile Lagerung über Führungsschienen
- Klappe mit Kulissenführung: werkzeuglose Transport- und Ladungssicherung ohne Kleinteile
- robuste verzinkete Konstruktion (im Lieferumfang enthalten)
- Kranöse und Gabelstapler-Einschuböffnunegen

Technische Daten	
Maße (LxBxH) mm	1.300x1.200x1.030
Gew. ca. kg	248
Material	feuerverz. Stahl

Best.-Nr.	EUR Stck.
331 382	**1295,--**

VarioAbsturzsicherung

Vario oder VarioFix

Aus einer TL-geprüften Vario-Absturzsicherung, ausgestattet mit Leuchtenstutzen, Standrohren und Fußplatten, wird ohne dieses Zubehör, nur mit den VarioFix-Füßen, eine besonders schnell aufzustellende

„VarioFix“-Absturzsicherung

„VarioFix“-Absturzsicherung

Vairo Absturzsicherung

TL-geprüft (Standfüße nicht inklusive)

Folienbreite mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
		RA1 / RA2
1.600	332 216	105,-- / 155,--
2.000	332 220	99,-- / 124,--
2.400	332 240	115,-- / 169,--

- Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff, wartungsfrei
- Schranke und Tastleiste Folie
- Umlaufender, stabiler Folienschutzrand

VairoFix Absturzsicherung

ohne Leuchtstutzen, ohne Füße

Folienbreite mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
2.000	332 221	99,--



Standrohre

Standfüße

Leuchtenstutzen-Satz

Einzelteile

für Vairo Absturzsicherung

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Leuchtenstutzen (1Satz = 5 Stck.)	332 250	28,90,--
Standrohr	332 251	19,70,--
Sicherungsbügel	332 252	9,50,--
1 Satz = Fuß, Adapter und Schraubensat	332 253	34,90,--

Universalfußplatte K1

techn. Details siehe Seite 3.300



Best.-Nr.	EUR Stck.
331 101	17,90

Euro-Schrankenzaun

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff, Länge 1,20 und 1,60 m
geprüft nach TL Absperrtechnik 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, Prüfnummer 333/04K

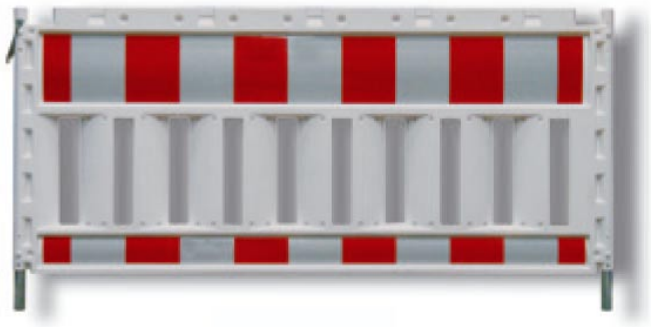

Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
mit Folie Typ 1			
1,20	8,0	332 401	**89,--**
1,60	10,0	332 402	**99,--**
mit Folie Typ 2			
1,20	8,0	332 411	**128,--**
1,60	10,0	332 412	**138,--**

Absperrgitter aus Kunststoff

Gesamtlänge 2,00m, weiß, sichere und schnelle Aufstellung durch integrierte drehbare Füße, einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem

Aus-führung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
ohne Folie	12,5	332 421	**95,--**
mit Folie Typ 1	13,0	332 422	**138,--**

Adapter für Schrankenzaun nach TL

für alle gängigen Lampentypen, inkl. Sicherungsschraube

Aus-führung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Kunststoff	0,12	332 481	**3,50**

Schachtschutzgitter

aus Rundrohr 26,9 mm, 0,90 m hoch, rot beschichtet mit weißen Reflexstreifen, durch weitere Einzelteile lässt sich das Gitter unbegrenzt vergrößern

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
1,00 m breit, 2-teilig	30,0	333 071	**149,--**
1,20 m breit, 2-teilig	32,0	333 072	**165,-**

1 Element (Teil) besteht aus zwei zusammenklappbaren Gittern, mit zwei Scharnieren verbunden.

Schachtschutzgitter nach TL

1,00 m hoch, verzinkt, inkl. Schranke 250 mm und Tastleiste 100 mm, rot/weiß reflektierend, mit eingeschweißtem Gittergewebe. Rahmenkonstruktion aus Rohr 26,9 mm

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
1,00 m x 1,00 m, 2-teilig	68,0	333 081	**305,--**
1,60 m x 1,60 m, 2-teilig	86,0	333 082	**319,--**
2,00 m x 2,00 m, 2-teilig	104,0	333 058	**372,--**

1 Element (Teil) besteht aus zwei zusammenklappbaren Schrankenzäunen, mit zwei Scharnieren verbunden.

Vorwarnständer

für runde VZ bis Ø 750 mm und dreieckige VZ bis SL 900 mm mit Einsteckvorrichtung für eine Warnleuchte, zusammenklappbar, rot beschichtet oder verzinkt

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
lackiert	9,5	333 051	**44,--**
verzinkt	9,5	333 052	**69,--**

Absperrschere

mit standsicheren Stahlrohrfüßen, für den universalen Einsatz, sofort aufgebaut, die Flacheisen sind miteinander vernietet, im Karton platzsparend verpackt, Höhe ca. 1,00 m, rot/weiß lackiert

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
ausziehbar bis 2,50 m	24,0	333 091	**128,--**
ausziehbar bis 3,50 m	26,0	333 092	**145,--**

Erdspieß Typ Standard 40 nach TL

zum Einstecken von 40 mm x 40 mm Schaftrohren und Ø 42 mm Schaftrohr. Angespitztes T-Profil, mit aufgeschweißtem Schlagblech zum Einschlagen ins Erdreich. Ein Trapezblech sichert den Erdspieß gegen Torsion. Einschlagtiefe: 490 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	5,0	333 101	**35,--**

Erdspieß Typ Standard 60 nach TL

zum Einstecken von 60 mm x 60 mm Schaftrohren und Ø 60 mm Schilderpfosten. Angespitztes T-Profil, mit aufgeschweißtem Schlagblech zum Einschlagen ins Erdreich.Ein Trapezblech sichert den Erdspieß gegen Torsion. 2 Stellschrauben fixieren das Schaftrohr sicher im Aufnahmestutzen. Einschlagtiefe: 460 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	8,0	333 102	**39,--**

Erdspieß Typ N1

zum Einstecken von Rundrohren bis Ø 50 mm. Angespitztes T-Profil, mit aufgeschweißtem Aufnahmestutzen zum Einschlagen ins Erdreich. 2 Querrohre sichern den Erdspieß gegen Torsion. Das Rundrohr kann mittels eines Keils im Aufnahmestutzen festgeklemmt werden

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	11,0	333 103	**25,--**

Erdspieß Typ C1

Geländeständer verzinkt Ø 26 x 1000 mm, Hülsenaufnahme: Ø 42,4 mm für Ø 33,7 mm Schilderrohr. Madenschraube zur Fixierung des Schilderrohrs im Aufnahmestutzen.2 Bleche sichern den Geländeständer gegen Verdrehung

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	8,0	333 104	**97,--**

Erdspieß Typ C2

wie Typ C1, jedoch mit Hülsenaufnahme: Ø 48,3 mm für Ø 42,4 mm Schilderrohr

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	8,0	333 105	**108,--**

Erdspieß Typ H

Erdspieß mit Hohlkörper. Zum Einstecken von 40 mm x 40 mm Schaftrohren. Angespitztes Winkeleisen, mit aufgeschweißtem Hohlkörper zum Einschlagen ins Erdreich.Versatz des Einschlagwinkels zum Aufnahmestutzen. Einschlagtiefe: 350 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	6,1	333 106	**333,--**

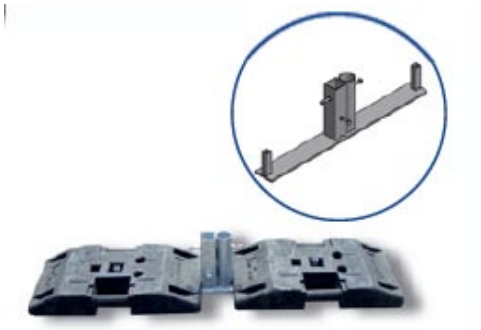

Schilderständer Typ W

Schilderständer zur Aufnahme von Schaftrohren 40 mm x 40 mm und 60 mm x 60 mm sowie Rundrohren bis Ø 60 mm. Sehr praktikable Handhabung aufgrund des geringen Gewichts und Volumens. Mittels Stellschrauben lassen sich auch verschiedene Schaftrohre sicher fixieren. Die Fußplatten können rechts und links auf die Rohrstutzen aufgesetzt werden. Bestückung mit 2 Fußplatten möglich.Grundmaße: 960 mm x 100 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	11,0	333 101	**68,--**

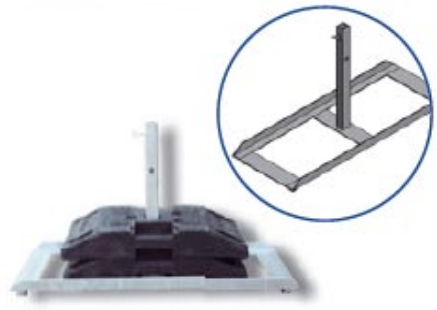

Schilderständer nach TL Typ K

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 mm x 40 mm. Mittels Stellschraube können die Schaftrohre sicher fixiert werden. Eine Bohrung im senkrechten Holm ermöglicht den Transport des Schilderständers auch per Kran. Zur standfesten Positionierung sind 4 Füße unter das Grundgestell geschweißt. Bestückung mit bis zu 4 Fußplatten möglich. Die Fußplatten werden über den senkrechten Holm aufgesetzt und sind somit sicher fixiert. Grundmaße: 1200 mm x 450 mm. Gewichtsklasse K4. Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	16,4	333 102	**84,--**

Fußplatten sind im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen!

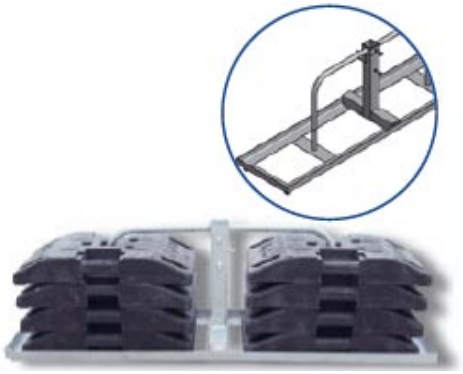

Schilderständer nach TL Typ G

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 mm x 40 mm und 60 mm x 60 mm. Mittels 2 Stellschrauben lassen sich auch verschiedene Schaftrohre sicher fixieren. Eine angeschweißte Lasche ermöglicht den Transport auch per Kran. Zur standfesten Positionierung sind 4 Füße unter das Grundgestell geschweißt. Bestückung mit bis zu 8 Fußplatten möglich, jeweils 4 Fußplatten pro Seite stapelbar. Durch einen separaten Bügel werden die Fußplatten gegen Verrutschen gesichert.
Grundmaße: 1920 mm x 450 mm. Gewichtsklasse K8. Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	23,0	333 103	**162,--**

Schilderständer nach TL Typ U

wie Typ G, jedoch mit umlegbarem, senkrechtem Holm für die platzsparende Lagerung sowie den Transport.
Grundmaße: 1920 mm x 450 mm. Gewichtsklasse K8.
Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	24,0	333 104	**213,--**

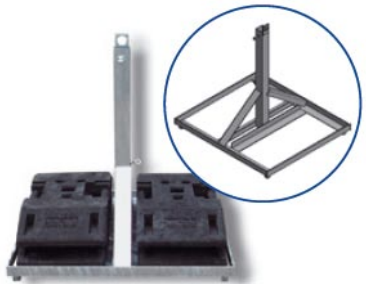

Fußplatten sind im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen!

Schilderständer Typ S

besonders robuste Ausführung aus Winkeleisen verschweißt. Zur Aufnahme von Schaftrohren 40 mm x 40 mm und 60 mm x 60 mm. Mittels 2 Stellschrauben lassen sich auch verschiedene Schaftrohre sicher fixieren. Eine angeschweißte Lasche ermöglicht den Transport auch per Kran, durch die erhöhte Position des Hakens besonders geeignet auch mit Fußplatten bestückte Schilderständer, zu transportieren. Zur standfesten Positionierung sind 4 Füße unter das Grundgestell geschweißt. Die jeweils untere Fußplatte wird durch den Rahmen fixiert. Bestückung mit 6 Fußplatten möglich. Grundmaße: 880 mm x 990 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	32,0	333 115	**165,--**

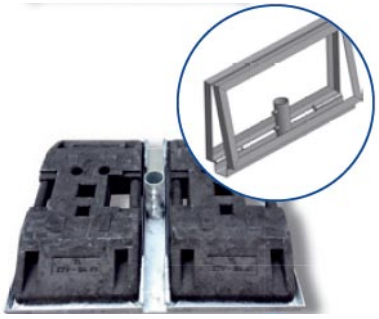

Schilderständer Typ T2

Schilderständer zur Aufnahme von Rundrohren bis Ø 60 mm. Klappbare Konstruktion für einen einfachen und platzsparenden Transport und eine sehr komprimierte Lagerung. Auf beiden Seiten wird jeweils die untere Fußplatte durch den Rahmen aus Winkeleisen fixiert. Bestückung mit 2 Fußplatten möglich.Grundmaße: 920 mm x 820 mm.

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	17,0	333 116	**112,--**

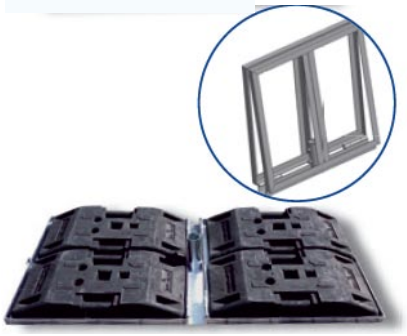

Schilderständer Typ T4

Schilderständer zur Aufnahme von Rundrohren bis Ø 60 mm. Klappbare Konstruktion für einen einfachen und platzsparenden Transport und eine sehr komprimierte Lagerung. Auf beiden Seiten werden jeweils die unteren beiden, nebeneinander liegenden Fußplatten durch den Rahmen aus Winkeleisen fixiert. Bestückung mit 4 Fußplatten möglich. Grundmaße: 1720 mm x 820 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	17,0	333 117	**144,--**

Schilderständer Typ L

Stahlkonstruktion mit teleskopierbaren Innenrohren, schwenkbaren Füßen und Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern. Einfache Montage der Schilder ohne separates Schaftrohr möglich. Gesamthöhe: 2,10 m

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	11,0	333 108	**65,--**

Erdspieß Typ L1

Einschlagschaftrohr aus Ø 42 mm Rundrohr mit eingeschweißter Spitze. Inkl.Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern. Einfache Montage der Schilder ohne separates Schaftrohr möglich. Gesamthöhe: 2,10 m

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	10,0	333 109	**48,--**

Absperrgitter Typ D

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen, verzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, zwei Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für eine standfeste Positionierung des Gitters, Gesamthöhe: 1,10 m, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich, stabile senkrechte Stäbe aus Ø 16 mm Rundrohr sorgen für eine sichere Absperrung.

Ausführung	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
14 Stäbe	2,00	15,5	333 151	**92,--**
16 Stäbe	2,50	18,0	333 152	**98,--**

Absperrgitter Typ C

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen, verzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 38 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, zwei Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für eine standfeste Positionierung des Gitters, Gesamthöhe: 1,10 m, stabile senkrechte Stäbe sorgen für eine sichere Absperrung.

Ausführung	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
19 Stäbe	2,50	24,0	333 153	**108,--**
10 Stäbe	1,25	13,0	333 154	**75,--**

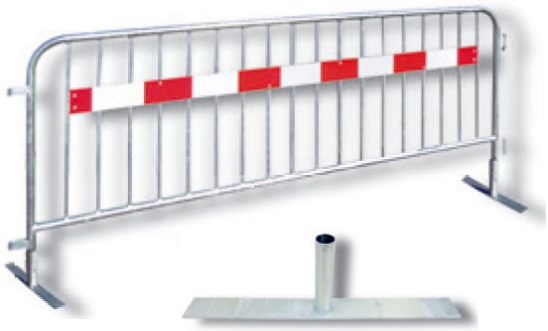

Absperrgitter Typ SE

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen, verzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, zwei herausnehmbare Füße aus Flachstahl ermöglichen die Positionierung des Gitters, Gesamthöhe: 1,10 m, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich, stabile senkrechte Stäbe sorgen für eine sichere Absperrung, für eine sichere Kennzeichnung wird zusätzlich ein Blech eingenietet, das mit rot / weißer Folie Typ 1 beklebt ist.

Ausführung	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
14 Stäbe	2,00	20,0	333 155	**124,--**
18 Stäbe	2,50	22,0	333 156	**135,--**

Fuß für Absperrgitter

inkl. Befestigungsmaterial

Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
2,0	333 157	**15,50**

Polizeigitter

robustes Stahlgestell für besondere Einsatzbedingungen, aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, Fußteil ist klappbar und mit stabilem Gittereinsatz versehen, Abmaße m: H 1,05, T 1,00, L 2,10

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	48,0	333 158	**282,--**

Personenleitsystem „Premium”

Das Personenleitsystem „Premium” ist speziell zur zielgerichteten Führung von Personen konzipiert. Mittels variabler Kombination der Systemkomponenten lassen sich zahlreiche Anwendungen flexibel gestalten. Die drei Leitelemente in den Längen 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m bilden dabei die Basis. Sie lassen sich mittels Distanzstücken miteinander beliebig lang verbinden, sodass auch große Entfernungen problemlos überbrückt werden können. Außerdem können Eckstücke eingesetzt werden, die eine Kurve über 90° bilden, sodass auch beispielsweise Gebäudeecken oder Gelände-Unwegbarkeiten problemlos umbaut werden können. Zum komfortablen und sicheren Aufgang sind separate Auffahrrampen vorhanden, die an jedes Leitelement montiert werden können.

Anwendungsgebiete:

- Events
- Baustellen
- Katastrophenbekämpfung

Anwendungsbeispiele:

- Verlängerte Grabenbrücke je nach Bedarf
- Führung von Personenströmen in unbefestigten Gelände
- Überbrückung von verwinkelten Gräben und Schächten
- Ausgleich von Höhendifferenzen im Gelände oder Stadt

Vorteile des Systems:

- Sehr flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Sichere und saubere Führung von Personen
- Einfache und praktikable Montage durch seitliche Verbindungselemente
- Sichere Begehung auch mit Rollstühlen und Kinderwagen
- Wiederbenutzung im System in den verschiedensten Anwendungen möglich
- Sehr robuste Ausführung

Leitelement aus Aluminium

für die sichere und saubere Führung von Personen über unbefestigtes Gelände, Unterkonstruktion aus stabilem Vierkantrohr verschweißt, Geländer aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, mit Aluminium-Bordbrettern zur seitlichen Absicherung, Belag bestehend aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5 mm), Seitengeländer zusätzlich mit Reflexstreifen ausgestattet, für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung, lässt sich das Leitelement zusammenklappen und mehrere Elemente übereinanderstapeln, über Einstecköffnungen ist das Verbinden mit weiteren Elementen oder mit einer Auffahrrampe möglich

Breite m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,80	34	338 111	**1005,--**
2,30	42	338 112	**1057,--**
2,80	51	338 113	**1354,--**
3,30	59	338 114	**1616,--**

Auch andere Breiten und Längen lieferbar.

Zum Verbinden der Elemente miteinander werden Flügelschrauben M10x25 sowie Unterlegscheiben eingesetzt. Für ein Distanzstück werden 4 Schrauben und Scheiben benötigt,
für eine Auffahrrampe jeweils 2 Schrauben und Scheiben. Alle Zubehörteile sind inkl. Befestigungsmaterial.

Auffahrrampe

separate Auffahrrampe mit aufgeschraubtem Alu-Riffelblech, einsteckbar in Leitelement mit angeschweißter Mutter, durch Flügelschrauben mit Leitelement starr zu verbinden, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	7,0	33 812	**42,--**

Distanzstück

Konstruktion aus Vierkantrohr und Flacheisen mit angeschweißter Mutter, zur Verbindung von 2 Leitelementen, Distanzstück ist einsteckbar in die Leitelemente und mittels Flügelschrauben starr zu verbinden, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	4,0	33 813	**19,50**

Adapterstück für Toranschlüsse

zur Querverbindung (90°) von Leitelementen, Torelemente können hier zum zielgerichteten Personenfluß eingesetzt werden, mittels Flügelschrauben starr mit den Leitelementen zu verbinden, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	7,5	33 814	**28,--**

Eckstück

zur Verbindung von 2 Leitelementen über 90°, aufgeschraubtes Alu-Riffelblech, 2 seitliche Geländer mit Reflexionsstreifen und Bordbrett, mit einsteckbaren Laschen zur Verbindung mit Leitelementen, mittels Flügelschrauben starr zu verbinden, inkl. Befestigungsmaterial, Breite: 1,00 m, Länge: 1,00 m

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	45,0	33 815	**544,--**

Torelement

einzeln, 1,00 m breit, doppelflügelig 2,00 m breit zum Einstecken in die Grundkonstruktion des 2,00 m Leitelements, austauschbar mit normalem Geländer und Bordbrett zur Einrichtung von Alternativwegen und Notfallwegen, fest verschraubbar und klappbar in Leitelement, drehbar in beide Richtungen, Tor enthält 2 Torelemente mit einem Vorhangschloss zum Abschließen des Tores, auch Querabsperrungen bei Alternativwegen sind einrichtbar, inkl. Befestigungsmaterial, Breite: 2,00 m

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	13,0	33 816	**52,--**

Grabenbrücke aus Kunststoff

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, aus Kunststoff, mit rutschfester Oberfläche, eine Verbindung mehrerer Elemente ist durch Stahlklammern möglich, bis 44 t. belastbar.

Ausführung	Breite m	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Kunststoff	0,50	1,50	55,0	338 011	**347,--**
Endstück	0,50	1,50	77,0	338 012	**398,--**

Grabenbrücke

aus Aluminium (nach Arbeitstätten und ZTV-SA Verordnung)

- **Belag aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 4/5 mm inkl. Auffahrrampe**
- **Alu-Bordbleche an der Rahmenkonstruktion fest verschraubt**
- **Unterkonstruktion verzinkt**
- **umlegbare Seitengeländer verzinkt, mit roten Reflexstreifn**
- **Tragfähigkeit: 200 kg/m²**

Breite m	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,00	1,70	54,0	338 021	
1,00	2,20	67,0	338 022	
1,00	2,70	79,0	338 023	
1,00	3,20	92,0	338 024	
1,20	2,70	100,0	383 031	**Preise auf Anfrage**
1,20	3,20	120,0	383 032	
1,30	4,00	300,0	338 041	
1,30	5,00	360,0	338 042	
1,30	6,00	430,0	338 043	

Alubrücke 4, 5 und 6m inkl. Statik. Bitte gesondert anfordern.

Die roten Reflexstreifen an den Seitengeländern gewährleisten bei Dämmerung oder Dunkelheit mehr Sicherheit.



Die Seitengeländer der Alu-Grabenbrücke können für den Transport und platzsparende Lagerung nach innen geklappt werden.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Grabenbrücke aus Holz

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle.
Für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar.
Diese Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung.
Tragfähigkeit: 150 kg

3.339

- Keine Fuge zwischen den Holzbelägen, da aus einer Verbundplatte produziert.
- Ein Anti-Rutschbelag verhindert, die sonst auf Hölzern übliche Rutschbildung durch Grünbelag und Fäulnis.
- Stahlrampe mit Spezialkleber an der Verbundholzplatte verklebt (keine Stolperkanten durch Schrauben oder Nägel). Kein Wackeln durch Lösung von Schrauben oder Nägeln durch starken Verbund der Verklebung.
- Geländer feuerverzinkt mit Reflexstreifen rot/weiss.

Voschriften/ Bestimmungen zu Fußgänger Behelfsbrücken auf der nächsten Seite!

Breite m	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,00	1,70	45,0	338 31	**328,--**
1,00	2,20	55,0	338 32	**362,--**
1,00	2,70	70,0	338 33	**504,--**
1,00	3,20	100,0	338 34	**584,--**

Mobilzaun „Profi”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobil-Bauzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht:300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,5 mm, Drahtstärke waagerecht: 4 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 7 St., zur Verbindung der Bauzäune untereinander sind seitlich an den Standrohren Haken und Öse angeschweißt

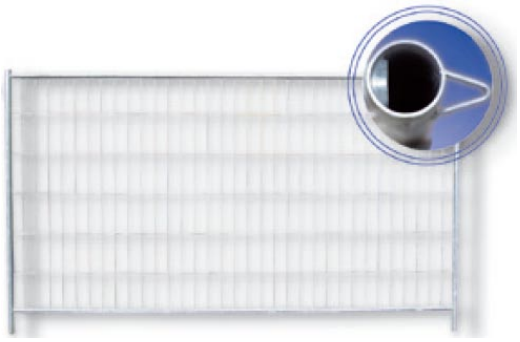

Zauntyp	Element-größe m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Element	B 3,50 H 2,00	21,7	334 121	**82,--**
Ausgleichs-element	B 2,20 H 2,00	18,1	334 122	**96,--**
Torelement	B 1,20 H 2,00	10,5	334 123	**75,--**

Mobilzaun „Standard”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobil-Bauzaun sendzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St., überstehende Drähte als Übersteigschutz, leichtes Handling bei geeigneter Qualität

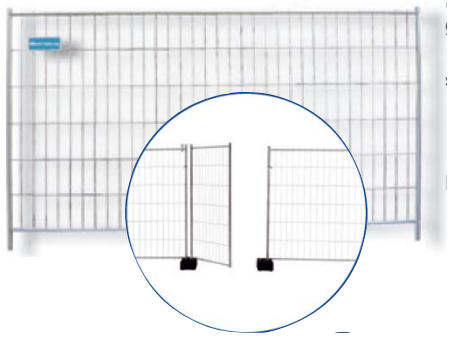

Zauntyp	Element-größe m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Element	B 3,50 H 2,00	16,0	334 111	**69,--**
Torelement	B 1,20 H 2,00	7,0	334 112	**58,--**

wie oben beschrieben, jedoch waagerecht nur 2 Drähte

Zauntyp	Element-größe m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Element	B 3,50 H 1,20	7,0	334 113	**68,--**

Mobilzaun „Event”

zum Absperren insbesondere im Eventbereich, Mobilzaun 3,00 m x 1,20 m, sendzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Rohre: Ø 42,4 mm, Maschenweite senkrecht: 100 mm, Maschenweite waagerecht: 290 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,3 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,3 mm, senkrechteDrähte: 28 St., waagerechte Drähte: 4 St.

ohne Füße

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	10,5	334 151	**85,--**

Mobilzaunständer

verzinkte Stahlkonstruktion mit Hülsen zum Einstecken der Bauzaun-standrohre und Bügel zum Befestigen von 2 Bauzäunen miteinander, auf 2 Bodenplatten befinden sich Löcher zum Einschlagen von Erdnägeln zur Befestigung des Ständers auf dem Boden, Abmaße: Tiefe: 120 mm, Höhe: 850 mm, Standbreite: 800 mm

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	4,5	334 201	**33,--**

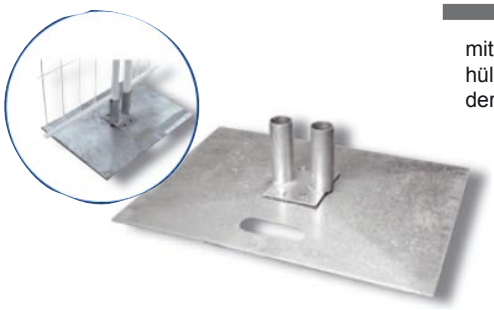

Mobilzaunplatte

mit Tragegriff für ein angenehmes Handling, mit aufschraubbaren Einsteck-hülsen zum Verbinden von 2 Bauzäunen, inklusive Schraubensatz, Abmaße der Bodenplatte: 500 mm x 700 mm

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	12,5	334 202	**55,--**

Bodenplatte

zum Verbinden von 2 Bauzäunen mittels Hülsen zum Einstecken der Standrohre, geeignet für den ortsfesten Einbau, mit 4 Bohrungen in der Grundplatte zum Aufdübeln, Abmaße: 130 mm x 160 mm

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	2,0	334 203	**12,--**

Laufrolle

für Bauzaun-Torelement, inkl. Rohrschelle

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Ø 200 mm	1,5	334 204	**46,--**



Aushebesicherung

zum Sichern von allen Mobilzaun-Elementen, bestehend aus Verbindungs-schelle und Sicherungseisen

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	0,5	334 205	**8,50**

Bodenhülsen

Stahlkonstruktion, mit angespitzem Winkeleisen zum Einschlagen, 2 seitlich angeschweißte Hülsen können zum Einstecken von Bauzaunstandrohren eingesetzt werden, Länge: 600 mm

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	2,6	335 206	**16,50**

Verbindungsschelle

für Mobilzäune, mit Schraube M10 x 60 mm, verzinkt, 2,5 mm Blechstärke

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	0,3	335 207	**3,90**

Sicherheits-Verbindungsschelle

für Mobilzäune, nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen, verzinkt, 2,5 mm Blechstärke

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	0,5	335 208	**4,50**

Spezialwerkzeug

für Sicherheits-Verbindungsschelle

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	0,1	335 209	**11,--**

Drehgelenk

für den Einsatz bei Torelementen, inkl. Schraube und Mutter zur Befestigung

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	1,0	335 210	**15,--**

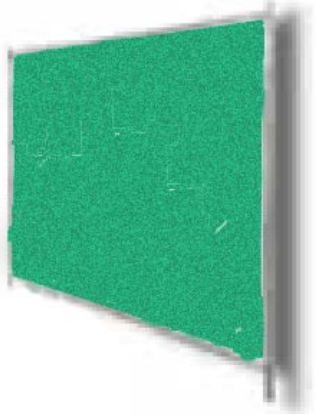

Sichtschutzplane

zum Aufspannen auf Bauzäune, geeignet für alle Mobilbauzäune, 3,50 x 2,00 m mit Kabelbindern zum Befestigen der Plane am Bauzaun

Ausführung		Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Sichtschutzplane 3,50 x 2,00 m	weiß	0,8	334 501	**11,--**
	grün		334 502	**11,--**
	blau		334 503	**11,--**
	schwarz		334 504	**11,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Lager- und Transportgestell

leicht montierbares Gestell für die Aufnahme von 80 Stück Sicherheitsbaken, Gestell kann für den platzsparenden Transport schnell in kompakte Komponenten zerlegt werden

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
verzinkt	58,0	335 021	**252,--**

Bakenblattpalette

(ohne Einsteckholme) Einsteckholme 165 cm
Satz bestehend aus 4 Stück

- geringer Platzbedarf durch Mehrfachstapelung
- Aufnahme 36 Bakenblätter
- Einstecköffnung für Baken: 7 x 6,5 cm

Die Bakenblätter werden einzeln in der Palette gestapelt (incl. Lampen). So sind sie bestmöglich gegen Verkratzen geschützt. Gewicht: 56 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck./Satz
Palette	335 031	**298,--**
Holme 4 Stck.	335 032	**168,--**

Stapelpalette für Fußplatten

für die Aufnahme von 21 Stück Fußplatten geeignet, Standrohre und Querholme sind aus 50 x 50 mm Vierkantrohr gefertigt, Füllmaße: 1,30x0,36x0,90 m, mit zusätzlichem Mittelholm, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln, Zurrgurt für die Sicherung der Fußplatten wird mitgeleifert

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
lackiert	32,0	335 121	**169,--**

Sicherheitsbakenfußpalette

- verstärkte Querverstrebung
- Trichterführung zum Einsetzen der Befestigungsstäbe
- durch Herausnehmen der Befestigungsstäbe ist eine Lagerung von Langmaterial möglich
- lichtes Maß zwischen den Holmen:
  1,33 m lang, x 0,63 m breit x 0,90 hoch, lackiert

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR/je Element
lackiert	32,0	335 131	**198,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Lager- und Transporttraverse

für 20 Stck. **Kunststoff-Schrankenzäune Horizont**

Länge m	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR/ Stck.
2,00	90,0	335 211	**479,--**
2,40	102,0	335 212	**541,--**

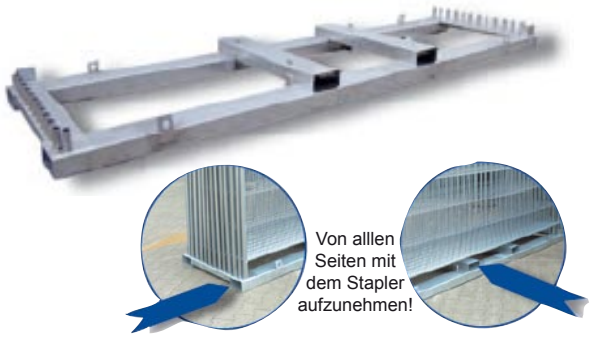

Lager- und Transporttraverse für Mobilzaun

verzinkte Stahlkonstruktion, die sowohl dem Staplerverkehr als auch dem Kranbetrieb gerecht wird, Abmaße: 3,56 m x 1,02 m

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
für 25 Mobilzäune	100,0	335 321	**569,--**
für 29 Mobilzäune	110,0	335 322	**593,--**

Lager- und Transporttraverse für Fußplatten

verzinkte Stahlkonstruktion zur Aufnahme von 30 Mobilzaunfüßen (passend zu Art.-Nr.), angeschweißte Staplertaschen für den Transport mit dem Gabelstapler, in Kombination mit Lager- und Transporttraverse für Mobilzaun stapelbar, Abmaße: 3,56 m x 1,8 m
Für Beton- und Recyclingfüße einsetzbar!

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
für 30 Fußplatten	140,0	335 621	**745,--**

Transportbox für Mobilzaunfüße

Gitterbox, für die Lagerung und den Transport von allen Sorten Bauzaunfüßen. 4 Seiten und Boden als Stahlgitter mit Drähten Ø 4 mm. Eine Längenseite ist herausnehmbar für die praktikable Handhabung bei der Be- und Entladung der Box. Beladung: 5 Füße nebeneinander, 7 Füße übereinander. Die Transportbox ist stapelbar und lässt sich sowohl per Gabelstapler als auch per Kran transportieren. Neben ihrem Hauptzweck, dem Transport von Bauzaunfüßen, ist die Box universell für die Lagerung verschiedenster Baumaterialien und Werkzeuge einsetzbar.
Füllmaße: 1,43 m x 0,87 m x 0,94 m

Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	96,0	335 125	**455,--**

Leitkegel

rot / weiß tagesleuchtend, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen, zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Höhe mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
200	0,2	336 11	**6,50**
320	0,5	336 12	**8,90**
500	1,2	336 13	**11,80**
750	3,2	336 14	**28,50**

Leitkegel nach TL

rot / weiß vollreflektierend, Folie Typ 1+2, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, siehe TL-Leitkegel, STVO und RSA, zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Höhe mm	Gew. kg	Folie Typ 1		Folie Typ 2	
		Best.-Nr.	EUR Stck.	Best.-Nr.	EUR Stck.
500	2,5	336 21	**21,80**	336 25	**42,60**
750	5,0	336 22	**38,50**	336 26	**66,50**

Leitkegel BAST geprüft nach TL

Gewichtsklasse 3 der TL, Folie Typ A, rot / weiß vollreflektierend, nach STVO, Fußplatte aus Recycling-Material, extrem rutschfest

Höhe mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
500	2,5	336 31	**39,50**
750	5,0	336 32	**72,50**

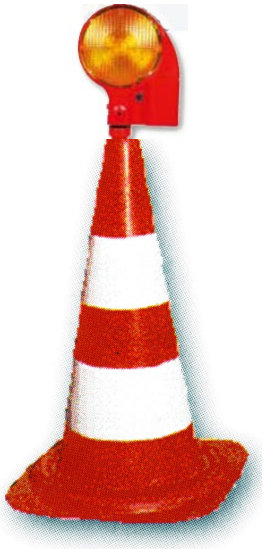

Leitkegel mit TopFlash-Xenon-Blitzer

im kompakten und sicheren Gehäuse

Technische Daten A1+2

Blitzfrequenz	-60/min
Blitzenergie	2 J
Betriebsdauer ca.	1x28Ah=56 h
Batterie	6V - Block

Ausführung	Kegelhöhe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
TopFlash (Leitkegel incl. Blitz u. Adapter) Bedienung über Wippschalter.	500	336 131	**116,--**
Mit dem DrehFix-LK-Adapter kann TopFlasch auf jeden handelsüblichen LK montiert werden. **- Reinstecken - Drehen = Fest -** Die Kombination kann am TopFlash angehoben und bequem versetzt werden.	750	336 141	**143,--**

Leitkegel mit Blitz/LED-Stab

Batterieversion:
- Batterierohr für 5 Monozellen LR 20, Betriebsstunden ca. 30 h
- einfacher Batteriewechsel durch Stecksystem
- Elektronenblitzlicht bzw. LED

Akkuversion:
- inkl. 5 NiMH-Akkus 8Ah/1,2V
- inkl. Steckerladegerät 230V-12V/1A
- LED

Technische Daten

Blitzfrequenz	ca. -60/min
Blitzenergie	1 J
Maße LxBxH mm	100x180x630 Leitkegel/Blitzstab
Gewicht ca. kg	1,3 (ohne Akku/batterie)

Ausführung	Kegelhöhe 500 mm Best.-Nr.	Kegelhöhe 500 mm EUR Stck.	Kegelhöhe 750 mm Best.-Nr.	Kegelhöhe 750 mm EUR Stck.
Elektronenblitzlicht ein-/zweiseitig für 5 Monozellen LR 20	336 130	**116,--**	336 140	**141,--**
LED einseitig Batterierohr für 5 Monozellen LR 20	336 131	**165,--**	336 141	**162,--**
LED zweiseitig Batterierohr für 5 Monozellen LR 20	336 132	**167,--**	336 142	**165,--**
LED einseitig Akkubetrieb für 5 NiMH-Akkus 5 Ah/1,2V. inkl. Steckerladegerät 230V-12V/1A	336 133	**207,--**	336 143	**225,--**
LED zweiseitig Akkubetrieb für 5 NiMH-Akkus 5 Ah/1,2V. inkl. Steckerladegerät 230V-12V/1A	336 134	**207,--**	336 144	**225,--**

Leitkegel-Blitz-Richtstrahler

Leitkegel mit Elektronenblitzlicht

Technische Daten

Typ	A	B	C
Blitzenergie	2 J	2 J	2 J
Bewtrieb ca. (h)	280	280	48
Stromaufn.ca.	130 mA		

Blitz-Rundstrahler 360°		**Blitz-Richtstrahler 180 mm Ø**	
Maße LxBxH	120 x 120 x 310 mm	**Maße LxBxH**	190 x 100 x 340 mm
Gewicht	0,8 kg	**Gewicht**	0,7 kg

Lieferung ohne Leitkegel

Ausführung	Lieferumfang	Best.-Nr.	EUR Stck.
A **Leitkegel-Richtstrahl-Blitz ein-/zweiseitig**	1 x Blitz-Richtstrahler 180 mm Ø 1 x Vers.-teil 750 mm f. 4 Blockb. 4 R 25	336 346	**248,--**
B **Leitkegel-Monoplan 360°- Rundstrahler**	1x Blitz-Rundstrahler 1x Vers.-teil 750 mm f. 4 Blockb. 4 R 25	336 347	**264,--**
C **Leitkegel-Richtstrahl-Blitz ein-/zweiseitig**	1x Blitz-Richtstrahler 180 mm Ø 1x Vers.-teil 750 mm m. 2 Akkus 6V/7Ah	336 348	**359,--**

RS 2000 LED Leitkegel-Richtstrahler

Leitkegel mit leistungsstarker LED-Warnleuchte bestückt mit 4 Hochleistungs-LEDs. Zur einfachen und schnellen Montage auf handelsübliche 750-mm-Leitkegel. Versorgungsteil im Leitkegel für 4 Blockbatterien über stabiles Standrohr mit dem Leitkegel verbunden. Schnelle Fixierung über Flügelmutter. Einfacher Batteriewechsel durch ‚Clip-Öffner' am Versorgungsteil.

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V
Stromaufn. Tag	275 mA
Nacht	60 mA
Blinkrate	40 / min.
Maße LxBxH mm (LED-Richtstrahler)	140x230x240
Gewicht kg	0,9 kg

- durch modernste LED-Technologie 50% weniger Stromverbrauch
- in NRW für die Absicherung von Arbeitsstellen kürzerer Dauer außerorts vorgeschrieben
- geschützter Kippschalter

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Typ WL6)

Ausführung	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
RS 2000 LED Leitkegel-Richtstrahler 1 x Leitkegel 750 mm 1 x LED-Richtstrahler, einseitig 1 x Versorgungsteil 750 mm für 4 Blockbatterien 4 R 25	750	336 349	**285,--**

Absperrgurt

Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen, mit 3 Metern Absperrgurt, 52 mm hoch mit Federzug, Gesamthöhe: 230 mm, Gehäusefarbe: orange / schwarz, Farbe Gurtband wahlweise:

Gurtfarben	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
rot / weiß	0,3	336 511	**36,--**
gelb / schwarz	0,3	336 512	**36,--**
blau / weiß	0,3	336 513	**36,--**

Absperrgurt

Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen, mit 12 Metern Absperrgurt, 50 mm breit, Gurtfarbe: rot/weiß; Gesamthöhe: 290 mm,
Artikelfarbe: orange (Korpus)/ schwarz (Deckel); mit Federzug und Feststellbremse

Gurtfarben	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
rot / weiß	0,3	336 52	**59,70**

Warnfahnen

- aus Polyester weiß-orange-weiß
- mit splitterfreiem Holzstiel gemäß RSA (20 x 800 mm bzw. 25 x 1000 mm)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
500 x 500 mm, (Kennzeichnung von Geräten und Fahrzeugen)	336 71	**7,50**
750 x 750 mm (Verwendung bei Warnposten)	336 72	**17,80**

Faltdreieck / Faltsignale

- dreiseitig stabiles Gestell aus verzinktem Stahl
- schirmartiger Spannmechanismus sorgt für straffe Spannung
- Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck, rot, Aufschrift schwarz
- Lieferung einschl. Futteral aus PVCbeschichtetem Gewebe

Symbole (Beispiel):
- Achtung Gefahr (VZ 101). Andere VZ möglich, auch mit Zusatztexten, bitte anfragen!

Seiten-lg. mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
700	fluoreszierend	318 118	**139,--**
	retroreflektierend	318 603	**249,--**
900	fluoreszierend	318 067	**165,--**
	retroreflektierend	318 703	**310,--**

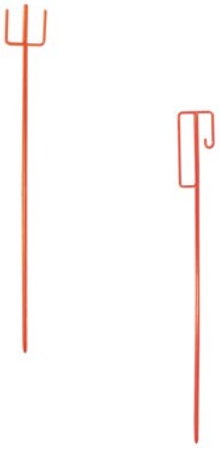

Laterneneisen

aus Rundstahl Ø 14 mm mit U-Bügel und angeschmiedeter Spitze, Länge 1,25 m,

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
rot lackiert	1,4	333 121	**4,40**

Laterneneisen

aus Rundstahl Ø 14 mm mit großem UVV-Bügel und angeschmiedeter Spitze, Länge 1,25 m, eine Seite offen (kurze Seite), eine Seite zu (lange Seite)

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
rot lackiert	1,5	333 122	**3,95**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

TopLED Sicherheitsbakenleuchte

Die horizont klemmfix TopLED ist eine äußerst stabile Sicherheits-Bakenleuchte und unser universell einsetzbares Top-Qualitätsmodell unter den Warnleuchten - selbstverständlich ‚Made in Germany'

Technische Daten

Blinkfrequenz	ca. 60/min.	
Betrieb/H ca:	**Blink**	**Dauerlicht**
1 x 7 Ah	560	140
1 x 9 Ah	740	185
1 x 28 Ah	2.240	560
1 x 50 Ah	4.000	1.000
Gewicht kg	0,8	



BASt-geprüft nach TL Leitbaken - Kennung K -

BASt-gepr. nach TL Warnleuchten
Prüf-Nr. **V4-13-2001** (21091, 21094)
Prüf-Nr. **V4-14-2001** (21092, 21095)
Prüf-Nr. **V4-41-2001** (21093, 21096)
- Kennung K -

- robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtengehäuse
- besonders langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
- Betrieb nur mit einer Batterie
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- beliebiger Einsatz der Batterie
- optimal positionierte LED-Funktionskontrollanzeige (am Tage)
- lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- Batterie im Leuchtengehäuse integriert
- keine Kabelverbindung
- passend für unterschiedliche Bakensysteme
- kein Glühlampenwechsel
- gleichmäßige Leuchtkraftverteilung
- einseitige Leuchte (BDA1A) mit 4 LEDs
- zweiseitige Leuchte (BDA2A) mit 2 x 2 LEDs

Ausführung	Halterung	Farbe	Best.-Nr.	EUR Stck.
TopLED einseitig	---	gelb	341 121	**29,80**
TopLED zweiseitig	---	gelb	341 122	**29,80**
TopLED einseitig	---	rot	341 131	**29,80**
TopLED zweiseitig	---	rot	341 132	**29,80**
TopLED einseitig	Secura Uni 52	gelb	341 125	**36,50**
TopLED zweiseitig		gelb	341 126	**36,50**
TopLED einseitig		rot	341 135	**36,50**
TopLED zweiseitig		rot	341 136	**36,50**

Baustellen-Leuchte SoloLite

zweiseitig, mit reflektierendem Linsenrand, 200mm Linse. Hohe Betriebsdauer durch Einsatz langlebiger LED, Umschaltung B/D. Dämmerungsautomatik.

Ausführung			Best.-Nr.	EUR Stck.
Baustellenleuchte SoloLite	gelb mit flexiblem PE- Gehäuse und Halterung Secura Uni52	gelb	341 100	**12,50**
		rot	341 101	**12,50**

Baustellen-Leuchte SignaLite

zweiseitig, mit reflektierendem Linsenrand. Dämmerungsautomatik und manueller Umschaltung B/D. Hohe Betriebsdauer durch Einsatz langlebiger LED

Ausführung			Best.-Nr.	EUR Stck.
Baustellenleuchte SignaLite	Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit Halterung „Secura 52"	gelb	341 110	**17,90**
		rot	341 111	**17,90**

„Optima S“

Scheinwerfer-Oberteil schwenkbar.
Umschaltung Blink-/Dauerlicht. 6V- Spezialglühlampe
mit sehr hoher Lichtausbeute.
inkl. transparenter Streuscheibe

Span-nung	erforderl. Batterien	Betrieb/h ca.	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
6V-	2 x 6V-/9Ah	Blinkl.: 30 Dauerl.: 15	0,7	342 101	**35,60**

„Mini“

stabiles Kunststoffgehäuse, stoßsicher und spritzwasergeschützt,
erstaunlich helles Licht durch Krypton-Glühlampe, Batterie im Zubehör

Span-nung	erforderl. Batterien	Betrieb/h ca.	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
4,8V-	1 x 6V-/9Ah	12	0,3	342 105	**6,50**
dto. mit LED (ohne Abb.)				342 107	**8,50**

Akku-Handscheinwerfer, Halogen/LED

vielseitig und besonders wirtschaftlich durch integrierten Akku,
sehr helles Licht durch 6V/5W Hakogen-Glühlampe und 12 LEDs,
besonders starker Reflektor mit 105 mm Ø - Leuchtweite 600 m,
Leuchtdauer ca. 3,5 Std. mit Halogen bzw. 24 Std. mit LEDs,
Halogen und LED separat schaltbar, mit Notlichtfunktion,
stoßsicher und spritzwasergeschützt durch stabiles Kunststoffgehäuse,
mit Kontrollanzeige für den Ladezustand,
komplett mit Blei-Gel-Akku, 230V-Steckernetzteil, Kfz-Ladekabel 12V, Tragegurt

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Akku-Handscheinwerfer, Halogen/LED	342 110	**33,60**

TopFlash

Leitkegel nicht im Lieferumfang!

Moderne Xenon-Blitz-Technologie verpackt in einem kompakten und stabilen Gehäuse. Der TopFlash erreicht mit seinem 2 Joule Blitzgenerator eine Lichtleistung von über 650 Cd (Candelar). Das ergibt eine hervorragende Warnwirkung zur Sicherung von Einsatzstellen. Bestückt wird der TopFlash mit einer 6 V - Blockbatterie, die eine besonders lange Einsatzzeit ermöglicht. Wir empfehlen unsere Hochleistungs-Batterie ALKALINE 28 Ah. Das Gerät wird über einen griffgünstig platzierten Wippschalter bedient. Der TopFlash von horizont kann über den optional erhältlichen DrehFix sehr schnell und werkzeuglos an jeden handelsüblichen Leitkegel montiert werden. Reinstecken! Drehen! Fest! Und zwar so fest, dass beim Versetzen und Tragen des Leitkegels am TopFlash angefasst werden kann.

- sehr lichtstarke Xenon-Blitz-Technologie
- kompaktes und stabiles Gehäuse
- lange Einsatzzeiten durch Blockbatterie

DrehFix

Technische Daten

Betriebsspannung	6 V DC
Blitzfrequenz	~60 / min
Blitzenergie	2 J
Betriebsstunden	1 x 7 Ah ~ 15 h 1 x 9 Ah ~ 20 h 1 x 28 Ah ~ 56 h
Maße L x B x H	290 x 245 x 80 mm
Gewicht (ohne Akku/Batterie	ca. 0,085 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
TopFlash (Leitkegel incl. Blitz u. Adapter) Bedienung über Wippschalter	343 101	**96,--**
Leitkegel-Adapter **Reinstecken - Drehen = Fest**	343 102	**12,90**

3.402

Blitz/LED-Stab

Leitkegel nicht im Lieferumfang!

Batterieversion:

- Batterierohr für 5 Monozellen LR 20, Betriebsstunden ca. 30 h
- einfacher Batteriewechsel durch Stecksystem
- Elektronenblitzlicht bzw. LED

Akkuversion:

- inkl. 5 NiMH-Akkus 8Ah/1,2V
- inkl. Steckerladegerät 230V-12V/1A
- LED

Technische Daten

Blitzfrequenz	ca. -60/min
Blitzenergie	1 J
Maße LxBxH mm	100x180x630 Leitkegel/Blitzstab
Gewicht ca. kg	1,3 (ohne Akku/batterie)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Elektronenblitzlicht ein-/zweiseitig für 5 Monozellen LR 20	343 211	**169,--**
LED einseitig Batterierohr für 5 Monozellen LR 20	343 221	**171,--**
LED zweiseitig Batterierohr für 5 Monozellen LR 20	343 231	**171,--**
LED einseitig Akkubetrieb für 5 NiMH-Akkus 5 Ah/1,2V. inkl. Steckerladegerät 230V-12V/1A	343 241	**219,--**
LED zweiseitig Akkubetrieb für 5 NiMH-Akkus 5 Ah/1,2V. inkl. Steckerladegerät 230V-12V/1A	343 251	**219,--**

RS 2000 LED Leitkegel-Richtstrahler

Leistungsstarke LED-Warnleuchte bestückt mit 4 Hochleistungs-LEDs. Zur einfachen und schnellen Montage auf handelsübliche 750-mm-Leitkegel. Versorgungsteil im Leitkegel für 4 Blockbatterien über stabiles Standrohr mit dem Leitkegel verbunden. Schnelle Fixierung über Flügelmutter. Einfacher Batteriewechsel durch ‚Clip-Öffner' am Versorgungsteil.

- durch modernste LED-Technologie 50% weniger Stromverbrauch gegemüber Halogen
- in NRW für die Absicherung von Arbeitsstellen kürzerer Dauer außerorts vorgeschrieben
- längere Lebensdauer und höhere Betriebssicherheit durch geringere Betriebstemperatur der LEDs
- robuste Ausführung
- geschützter Kippschalter

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten
Prüf.-Nr.: V4-123-2008

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
RS 2000 LED Leitkegel-Richtstrahler 1 x LED-Richtstrahler, einseitig 1 x Versorgungsteil 750 mm für 4 Blockbatterien 4 R 25	343 411	**285,--**

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V
Stromaufn. Tag	275 mA
Nacht	60 mA
Blinkrate	40 / min.
Maße LxBxH mm (LED-Richtstrahler)	140x230x240
Gewicht kg	0,9 kg

Leitkegel nicht im Lieferumfang!

Leitkegel-Richtstrahlblitz

- einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem
- hohe Standfestigkeit, da der Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht
- Elektronenbiltzlicht

Technische Daten

Typ	A	B	C
Blitzenergie	1 J		2 J
Betrieb ca. (h)	280		48
Stromaufn.ca.	130 mA		
Blitz-Rundstrahler 360°			
Maße LxBxH	120 x 120 x 310 mm		
Gewicht	0,8 kg		
Blitz-Richtstrahler 180 mm Ø			
Maße LxBxH	190 x 100 x 340 mm		
Gewicht	0,7 kg		
Gewicht ca.	Versorgungst.o.Batt. 1,6 kg		

Lieferung ohne Leitkegel

Ausführung	Lieferumfang		Best.-Nr.	EUR Stck.
A **Leitkegel-Richtstrahl-Blitz ein-/zweiseitig**	1 x 1 x	Blitz-Richtstrahler 180 mm Ø Versorgumngsteil 750 mm für 4 Blockbatterien 4 R 25	343 311	**238,--**
B **Leitkegel-Monoplan 360°- Rundstrahler**	1x 1x	Blitz-Rundstrahler Versorgumngsteil 750 mm für 4 Blockbatterien 4 R 25	343 321	**253,--**
C **Leitkegel-Richtstrahl-Blitz ein-/zweiseitig**	1 x 1 x	Blitz-Richtstrahler 180 mm Ø Versorgumngsteil 750 mm mit 2 Akkus 6V-/7 Ah	343 331	**356,--**

MS 340 LED Vorwarner

Der MS 340 LED ist der erste LED-Scheinwerfer, der von der BASt nach WL7-TL-Warnleuchten getestet wurde. Nur von der BASt geprüfte Warnleuchten dürfen nach RSA und ZTV-SA in Deutschland eingesetzt werden. Produkte, die nur ausländische Prüfungen im Rahmen der Europa Norm (EN) absolviert haben, sind in Deutschland nicht zulässig.

- Weitwarn-Richtstrahler als Vorwarner
- Auch zur Fahrzeugabsicherung
- 2-fachAnlage für fahrbare Absperr-tafeln (VZ 616 in klein oder groß)
- für Prismen und LED-Vorwarntafeln

- wesentlich geringere Stromauf-nahme dank LED-Technologie
- neu Doppellinsentechnologie
- Sicherheits-Zweikreissystem
- zweistufiger Tiefentladeschutz
- temperaturstabile LEDs mit 100.000 Std. Lebensdauer
- taktgebender Mikrokontroller

3.404

Technische Daten

Betriebsspg.	12V / 24V
Stromaufn.	450 mA bei 12V- 250 mA bei 24V-
Blinkrate	40 oder 60 / Sek.
Nachtabsenk.	autom. auf 30 %
Abmesg.ØxH	340 x 215 mm
Gewicht	ca. 3 kg

BASt-geprüft
nach TL Warnleuchten
Prüf-Nr.: V4-14-2011
(LED-Richtstrahler)

D (E1) 10R-036412 (LED)

Ausführung	Lieferumfang	Best.-Nr.	EUR Stck.
Einzel-Richtstrahler LED 12 V- / 24 V-	inkl. 5 m Akkukabel **EN 12352** L9H, **TL** WL 7	344 112	**555,--**

MS 340 Blitz Vorwarner

- Großoptik, 340 mm Ø
- kilometerweit sichtbare Vorwarnung
- Gehäuse spritzwassergeschützt
- 5-fach Gehäuseschnellverschluss
- Halterung für maximal 82 mm Spannweite inklusive
- Nachtabsenkung

Technische Daten

Maße T/Ø mm	215 / 340
Gewicht kg	3,0
Spannung	12 V-/24V- o. 230V~

Blitz-Richtstrahler

Blitzfrequenz	ca. 60/min
Blitzenergie	7,5 J

Stromaufnahme (12V) in A

	Tag	Nacht
1-fach-Anlage	1,25	0,75

BASt-geprüft nach TL Warnleuchten
Prüf-Nr.: U5-4196 (Blitz-Richtstrahler)

D (E1) 10R-023327 (Blitz)

Ausführung	Lieferumfang	Best.-Nr.	EUR Stck.
Blitz-Richtstrahler 230 V~	inkl. 5 m Netzkabel **EN 12352** L9L/L9M, **TL** WL 5	344 101	**628,--**
Blitz-Richtstrahler 12 V- / 24 V-	inkl. 5 m Akkukabel **EN 12352** L9L/L9M, **TL** WL 5	344 102	**575,--**

RS 2000 LED Weitwarn-Richtstrahler

Der neue RS 2000 LED nutzt die moderne und effiziente LED-Technologie

- geringerer Stromverbrauch
- längere Akkulaufzeiten
- reduzierte Betriebskosten
- ca. 100-fach längere Betriebsdauer

Technische Daten

Maße HxØ	75 x 210 mm
Gewicht	ca. 0,6 kg
Spannung	12 V, 12V/24V
Stromaufnahme	0,9 A

■ Verlängerte Akkulaufzeiten gegenüber Halogen
+ 100%

BASt-geprüft nach TL Warnleuchten
Prüf-Nr.: VA-123-2008

TÜV-geprüft Prüf-Nr.: 535.3622 nach EN 12352 - Klasse LBH

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
RS 2000 LED Einzelscheinwerfer, mit Secura 52, 12V		
RS 2000 LED Einzelscheinwerfer, mit Secura 52, 12/24V		

RS 2000 Blitz Weitwarn-Richtstrahler

- Optik, 200 mm Ø
- weithin sichtbare Vorwarnung
- 5 m Zuleitung und Akkuklemmen oder Netzstecker
- 230V oder 12V- / 24V-
- Unischelle bis 52 mm oder Halterung Secura 52

Technische Daten

Maße LxBxH	140 x 230 x 240 mm
Gewicht	0,9 kg
Blitzenergie	1 J
Stromaufnahme	0,15 A

Ausführung	Lieferumfang	Best.-Nr.	EUR Stck.
Blitz-Richtstrahler 230 V~	mit Unischelle bis 52 mm, 5 m Zuleitung mit Netzstecker	344 121	**288,--**
Blitz-Richtstrahler 12 V- / 24 V-	mit Secura 52, 5 m Zuleitung und Akkuklemmen	344 122	**288,--**

	Ausführung VPE = Verp.-Einheit	Best.-Nr.	EUR Stck.	für Warnleuchte				
				Optima 2001	starLED	SOLOLite LED	TopLED	OptiLED
	Secura-Schlüssel VPE 10 Stück	341 201	**15,50**	I	I		I	
	Secura-Schloss 52 mm VPE 10 Stück	341 211	**58,--**	I	I	I	I	
	Secura-Schloss 82 mm VPE 10 Stück	341 212	**61,--**	I	I		I	
	Uni-Schrankenhalter-Set VPE 5 Stück	341 213	**6,80**	I	I		I	
	Secura-Uni 52-Halterung VPE 10 Stück	341 214	**51,50**	I	I		I	
Luftsauerstoffbatterie	„SLIMLINE“ 6V- / 12Ah							I
Luftsauerstoffbatterie	„Kompakt 50“ 6V- / 50Ah VPE 20 Stück		**12,80**	I	I	I	I	
Blockbatterie	6 V- / 9 Ah IEC 4 R 25 VPE 24 Stück		**1,70**	I	I	I	I	
Blockbatterie	6 V- / 28 Ah IEC 4 R 25 VPE 20 Stück		**1,70**	I	I	I	I	
Blockbatterie	6 V- / 7 Ah IEC 4 R 25 VPE 24 Stück		**1,70**	I	I	I	I	
Glühlampe	5 V- / 90 mA VPE 50 Stück			I				
	3-Schienen-Trägereinsatz BD 90 mA mit LED-Funktionsanzeige	341 311	**14,--**	I				
	3-Schienen-Trägereinsatz gelb LED				I			
	3-Schienen-Trägereinsatz rot LED				I			
	Secura-Schlüssel für SOLOLite LED VPE 10 Stück	341 202	**14,40**			I		

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Fahrbahnmarkierungsfolie

reflektierend
für Straßen, Parkflächen, Industrie- und Lagerbereiche etc.

Farbe	Länge m	Breite mm	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stück
gelb	100	120	6	351 1212	**186,--**
weiß	100	120	6	351 1112	**186,--**
orange	100	120	6	351 1312	**186,--**

3.500

Neutralisierungsfolie

nicht reflektierend

Farbe	Länge m	Breite mm	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stück
schwarz	100	150	7	3511 912	**252,--**

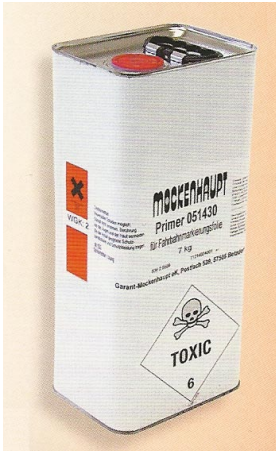

Primer

für Fahrbahnmarkierungsfolie

Ergiebig-keit	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stück
ca. 1 Rolle Folie	7	351 1907	**79,50**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Baustellen-Markierung RAL 1023 Signalgelb

Grundform nach RMS	Bezeichnung	Maße cm	VE	kg/VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
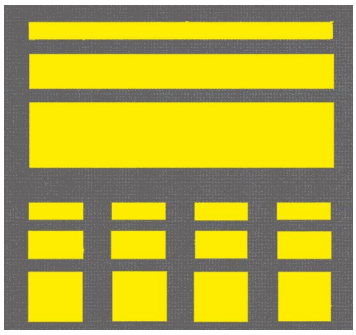	Markierungslinien	50 x 1000	55	17,0	701 201	**5,00**
		100 x 1000	30	18,0	701 202	**9,50**
		120 x 1000	25	18,0	701 203	**11,--**
		150 x 1000	20	18,0	701 204	**13,90**
		250 x 1000	10	16,0	701 205	**16,50**
		300 x 1000	10	18,0	701 206	**19,--**
		500 x 1000	5	16,0	701 207	**32,--**
		120 x 500	50	18,0	701 213	**5,80**
		250 x 500	20	16,0	701 214	**12,--**
		300 x 500	20	18,0	701 215	**14,--**
		500 x 500	10	16,0	701 216	**19,--**
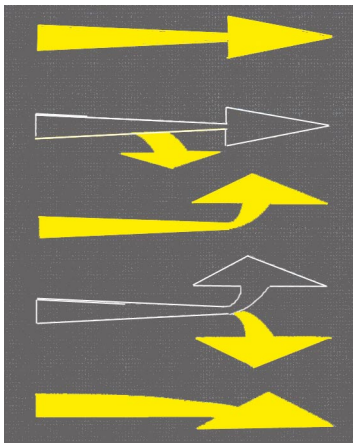	Pfeil geradeaus	1000	5	2,5	701 221	**28,--**
		2500	5	8,5	701 222	**71,--**
		5000	2	12,5	701 223	**107,--**
	Zusatzpfeil zum Geradeaus-Pfeil	1000	5	2,0	701 225	**34,--**
		2500	5	3,0	701 226	**62,--**
		5000	2	5,0	701 227	**88,--**
	Abbiegepfeil	1000	5	2,5	701 231	**34,--**
		2500	5	9,0	701 232	**82,--**
		5000	2	13,5	701 233	**143,--**
	Zusatzpfeil zum Abbiege-Pfeil	1000	5	2,5	701 235	**34,--**
		2500	5	3,5	701 236	**64,--**
		5000	2	6,0	701 237	**93,--**
	Vorankündigungspfeil	5000	2	13,5	701 241	**142,--**
		7500	1	16,5	701 242	**248,--**
	Buchstaben	200	1	0,1	701 251	**25,--**
		300	1	0,2	701 252	**29,--**
		500	1	0,5	701 253	**35,--**
		1000	1	1,5	701 254	**56,--**
		1200	1	1,8	701 255	**68,--**
		1600	1	2,5	701 256	**79,--**
		2500	1	4,0	701 257	**108,--**
		4000	1	10,5	701 258	**139,--**
	Ziffern	200	1	0,1	701 261	**25,--**
		300	1	0,2	701 262	**29,--**
		500	1	0,5	701 263	**35,--**
		1000	1	1,5	701 264	**56,--**
		1200	1	1,8	701 265	**68,--**
		1600	1	2,5	701 266	**79,--**
		2500	1	4,0	701 267	**108,--**
		4000	1	10,5	701 268	**139,--**
	Dreiecke	500 x 600	25	22,5	701 270	**11,--**
	Primer	7 Liter			35 197	**59,--**
	Titan-Universalbrenner 55 mm Flammenbecher 800 mm Gesamtlänge, 72 kW	55/800	1		661 202	**165,--**
	Sicherheitsregler 1,5 bar mit HD-Schlauch	500	1		661 231	**68,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Markierungsknöpfe RH

aus Polyäthylen,

Ø mm	Farbe/ Ausf.	Best.-Nr.	EUR Stück
120	einseitig 2 Refl.	35812	**1,95**
120	beidseitig 2 Refl.	35813	**2,30**

Markierungsknöpfe ZRH

wie RH, jedoch mit roter Gummizunge, Gesamthöhe 75 mm

Ø mm	Farbe/ Ausf.	Best.-Nr.	EUR Stück
120	einseitig 2 Refl.	35816	**2,50**
120	beidseitig 2 Refl.	35817	**2,75**

Zweikomponenten-kleber für Markierungsknöpfe
Gebinde 10 kg + 100 g Härter

Best.-Nr.	EUR Stück
35841	**94,--**

Aluminium-Straßennagel

100 x 100 mm
zum Aufkleben

Ø mm	Farbe/ Ausf.	Best.-Nr.	EUR Stück
100 x 100	ohne Reflektoren	35821	**5,20**
100 x 100	einseitig 3 Refl.	35822	**6,90**
100 x 100	beidseitig je 3 Refl.	35823	**7,80**

dto.

100 x 100 mm
mit Schaft zum Einsetzen
Schaftlänge: ca. 7-8 cm
Schaft-Ø: 10-12 mm

Ø mm	Farbe/ Ausf.	Best.-Nr.	EUR Stück
100 x 100	ohne Reflektoren	35825	**8,40**
100 x 100	einseitig 4 Refl.	35826	**11,70**
100 x 100	beidseitig je 4 Refl.	35827	**14,70**

Aluminium-Straßennagel

Ø 100 mm

Aluminium-Markierungsknopff für die innerstädtische Dauermarkierung.
Ideal auch bei Altstadtsarnierungen im Pflasterbereich.

Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stück
ohne Reflektoren	zum Aufkleben	35 831	**3,70**
	zum Einsetzen	35 832	**3,50**
	zum Einschlagen	35 833	**3,50**
1 VPE 10kg Zweikomponentenkleber		35 835	**79,80**

S-Mark FLUO

Leistungsdaten und Eigenschaften

- exzellente Haftfestigkeit auf unterschiedlichstem Untergrund (selbst feuchten): Beton, Asphalt, Rasen...
- schnelles Trocknen: ungefähr 5 min.
- sehr gutes, deckendes Vermögen
- Hohe Sichtbarkeit auch aus der Ferne, dank seiner sehr fluoreszierenden Zusammensetzung
- Beschriftungsdauer: 9 bis 12 Monate je nach Untergrund, den Umständen der Nutzung und der ausgesetzten UV-Strahlung.
- Gebrauchstemperaturen: von -15°C bis 50°C

Qualität und Sicherheit

- Verlässlichkeit, Sicherheit: weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der Soppec patentierten Sicherheitskappe.
- Keine Kennzeichnung von Xi, Xn (reizend, allgemein schädigend, giftig), noch giftig für die Wasserumwelt, keine Spuren von R52/53.

IDEAL SPRAY

- exzellente Haftfestigkeit auf unterschiedlichstem Untergrund: Beton, Asphalt, Rasen, Holz...
- schnelles Trocknen: ungefähr 5 min.
- Hohe Sichtbarkeit auch aus der Ferne dank seiner sehr fluoreszierenden Zusammensetzung
- Beschriftungsdauer: 9 bis 12 Monate je nach Auflage, den Umständen der Nutzung und der ausgesetzten UV-Strahlung.
- Gebrauchstemperaturen: von -15°C bis 50°C

Sicherheitshinweise

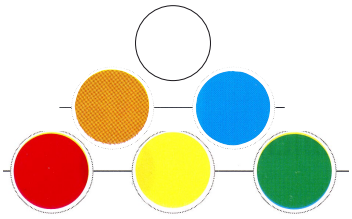

Spray-dose / Farbe	S-Mark 500 ml (netto) Best.-Nr.	S-Mark EUR Stck.	IDEAL SPRAY 500 ml (netto) Best.-Nr.	IDEAL SPRAY EUR Stck.
weiss	356 011	**5,95**	356 012	**7,55**
gelb	356 021	**5,95**	356 022	**7,55**
orange	356 031	**5,95**	356 032	**7,55**
rot	356 041	**5,95**	356 042	**7,55**
grün	356 051	**5,95**	356 052	**7,55**
blau	356 061	**5,95**	356 062	**7,55**

3.503

TRACING PLUS

Charakteristiken und Eigenschaften

- Exzellente Haftfestigkeit und starke mechanische Widerstandkraft
- Klare und deutliche Linien mit scharfer Kante dank seiner spezifischen Düse
- Guten Widerstand gegen Witterungsbeeinträchtigungen und schnelle Trocknung: 15-20 min oder weniger.
- Für ein Spray von 750ml: ungefähr „x“ bis 100 m Linien (nach der Größe der Linien (4-8cm) und der Geschwindigkeit gemäß der Anwendung.)
- Beschriftungsdauer: um die 12 Monate je nach Auflage und den Umständen der Nutzung.
- Gebrauchstemperaturen: von +5°C bis 50°C

Qualität und Sicherheit

- Keine Kennzeichnung von Xi, Xn (reizend, allgemein schädigend, giftig), noch giftig für die Wasserumwelt, keine Spuren von R52/53.
- Aufmachung: Spray zu 750 ml (netto) in Kartons zu 12
- 2 Farben erhältlich in der Aufmachung: 500ml (Kartons zu 12).
- Auf synthetischem Boden oder Farbbeschichtungen einen vorherigen Versuch durchführen
- Umgesetzte Leichtigkeit dank des Markierwagen „Soppec“

Spraydose / Farbe	TRACING PLUS 750 ml (netto) Best.-Nr.	EUR VE = 6 Ds.
weiss	356 013	**166,--**
gelb	356 023	**166,--**
orange	356 033	**166,--**
rot	356 043	**166,--**

Auch in **grün, blau, grau und schwarz** erhältlich

Markierungsstock

Der neue Ein-Rad-Markierungsstock
für anspruchsvolle Markierungen.
Leicht, ergonomisch und einfach
zu bedienen.
Mit verschiedenen Spraydoasen einsetzbar.

Best.-Nr.	EUR Stck.
356 075	**69,--**

Handsprüh-Pistole

Neuer, leichter, ergonomischer
Pistolengriff aus Kunststoff
zur Aufnahme verschiedener
Farbspraydosen

Best.-Nr.	EUR Stck.
356 076	**72,--**

4-Rad-Wagen

Der Linienmarkierer

Als 2- oder 4-Rad-Gerät einsetzbar

Best.-Nr.	EUR Stck.
356 074	**158,--**

Zum Einsatz von
750 ml Spraydose
TRACING PLUS
(siehe vorherige Seite)



Signierkreide

wisch- und wetterfest

Ausführung	Maße mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR je VE/12 St.
sechseckig	110 x 11	gelb rot	628 100 628 110	**5,55** **5,55**
rund	120 x 8,6	gelb rot	628 102 628 112	**8,70** **8,70**
Kreidehalter mit Druckknopf			628 121	**8,80**

Trassenwarnband

- gemäß der FTZ-Spezifikation 548464 TV 1
- Verbundfolie PEw
- alterungs- und kältebeständig
- farbecht
- dauerhaft lesbar
- mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
- Farben: gelb, blau, grün
  (andere Farben und Abmessungen auf Anfrage)

Die sicherste Methode, Störungen der Gas-, Strom- und Wasserversorgung zu verhindern, ist ein frühzeitiger Warnschutz.
Durch die leuchtende Farbe ist das Trassenwarnband nicht zu übersehen und gibt außerdem an Hand des aufgedruckten Textes Aufschluss über die Art und den Eigentümer des darunter liegenden Kabels oder Rohres.
Bei Aushebungen mit dem Bagger wird das Band so stark gedehnt, dass es vor dem Zerreißen gut sichtbar wird.

Dicke mm	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
0,15	40	250	3538 . . 1	**19,70**
0,15	80	250	3538 . . 2	**28,80**
0,15	100	250	3538 . . 3	**33,50**
0,15	120	250	3538 . . 4	**38,70**
0,15	156	250	3538 . . 5	**47,50**
0,15	200	250	3538 . . 6	**57,60**
0,15	250	250	3538 . . 7	**68,70**
0,15	310	250	3538 . . 8	**92,500**

3.505

Ortungsband

- Verbundfolie PEw, **mit einem oder zwei** isolierten und einem erdfühligen, nicht isolierten Kupferdraht
- alterungs- und kältebeständig
- farbecht
- dauerhaft lesbar
- mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
- PVC-frei, Kupferdrähte zum fachgerechten Verbinden an den Rollenenden werksseitig vorbereitet
- Standardfarben: gelb, blau, grün
  (andere Farben und Abmessungen auf Anfrage)

Ausführung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
cu 1+1 (1x isoliert	0,15	40	250	3541 . . 1	**53,--**
1xerdfühlig)	0,15	80	250	3541 . . 2	**66,--**
cu 2+1 (2x isoliert	0,15	40	250	3541 . . 3	**59,--**
1x erdfühlig)	0,15	80	250	3541 . . 4	**72,--**

Ein oder zwei isolierte Ortungsdrähte aus Kupfer für die aktive Ortung und die Prüfung für die inaktive Verbindung auf der gesamten Verlegelänge sowie ein blanker Kupferdraht für die Längstwellen-Ortung machen diese Branchenneuheit multifunktional für alle gängigen Messverfahren einsetzbar.
Eine Perforation über dem blanken Kupferdraht sorgt für eine optimale Erdfühligkeit, während das Band ansonsten ganzflächig mit einer transparenten Folie kaschiert ist.
Auch unter schwierigen Verhältnissen wie schwacher Wellenerreichbarkeit aus geographischen Gründen, ortungstechnisch ungünstiger Trassenrichtung, deutlich tiefer als 60 cm liegenden Ortungsbandes, ungünstiger Bodenverhältnisse, kurzer Trassen mit Längen unter zehn Metern sowie nahegelegener metallener Leitungen oder Rohre werden hervorragende Ergebnisse erzielt.
Eine ebenso einfache und sichere Verbindungstechnik zeichnen das Ortungsband Nr. 6 Cu aus. Die Drahtenden werden mit Quetschverbindungen und der Quetschzange verbunden.

In die Bestellnummer bitte die zweistellige Nr. des gewünschten Aufdruckes einsetzen!
Siehe Folgeseite!

Ortungsband

mit Stahldrahteinlage

- Verbundfolie PEw, mit zwei Stahldrähten, nichtrostend
- alterungs- und kältebeständig
- farbecht
- dauerhaft lesbar
- mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
- PVC-frei,
- Standardfarben: gelb, blau, grün, rot
  (andere Farben und Abmessungen auf Anfrage)

Leitungsnetze sind mit minimalem Aufwand und einfachen Ortungsgeräten auszumachen. Das KELMAPLAST Ortungsband Nr. 6 ermöglicht die sofortige Identifizierung der Leitung und des Eigentümers.
Das Band wird durch eine fortlaufende Folienaussparung erdfühlig.

Dicke mm	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
0,15	40	250	3542 . . 1	**53,--**
0,15	80	250	3542 . . 2	**62,--**
0,15	100	250	3542 . . 3	**68,--**
0,15	200	250	3542 . . 4	**88,--**

Kabelabdeckfolie

- PE, alterungs- und kältebeständig
- farbecht
- dauerhaft lesbar
- mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
- Standardfarben: gelb, rot
  (andere Farben und Abmessungen auf Anfrage)

Dicke mm	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,5	150	100	355 . . 1	**73,--**
1,5	200	100	355 . . 2	**146,--**
1,5	300	50	355 . . 3	**110,--**
2,0	150	100	355 . . 4	**146,--**
2,0	200	50	355 . . 5	**99,--**
2,0	300	50	355 . . 6	**146,--**

Erdverlegte Kabel und Rohrleitungen müssen gegen mechanische Einflüsse geschützt werden. Das Produkt wird im Graben durch einfaches Ausrollen verlegt. Selbst ein zahnloser Baggerlöffel könnte schadenlos über die Abdeckung gezogen werden.

Trassenwarn-, Ortungs- und Kabelabdeckbänder können mit folgenden schwarzen Aufdrucken in den dazu gehörenden Grundfarben geliefert werden !

In die Bestellnummer bitte die zweistellige Nr. des gewünschten Aufdruckes einsetzen

Nr.		Nr.			
01	ABWASSER	35	FERNWÄRMELEITUNG	71	SCHMUTZWASSERLEITUNG
02	ABWASSER**DRUCKLEITUNG**	36	FERNWÄRMEROHR	72	SCHUTZERDER
03	ABWASSERDRUCKROHRLEITUNG	37	FEUERLÖSCHLEITUNG	73	SCHWACHSTROMKABEL
04	ABWASSERKANAL	38	FLUGKRAFTSTOFF	74	SIELANLAGEN
05	ABWASSERLEITUNG	39	FLUGSICHERUNGSKABEL	75	SIELLEITUNG
06	ABWASSERROHRLEITUNG	40	GASHOCHDRUCKLEITUNG	76	SIGNALKABEL
07	ALTÖLLEITUNG	41	GASLEITUNG	77	SOLELEITUNG
08	ANTENNENKABEL	42	GASLEITUNG BADENWERK	78	STADTBELEUCHTUNG
09	**AUTOBAHNKABEL**	43	GLASFASERKABEL	79	STADTENTWÄSSERUNG
10	AUTOBAHN-FERNMELDEKABEL	44	HILFSKABEL	80	STARKSTROM
11	BADENWERK	45	HOCHDRUCK-GASLEITUNG	81	STARKSTROMKABEL
12	BELEUCHTUNGSKABEL	46	HOCHSPANNUNG	82	STEUERKABEL
13	BIERLEITUNG (Nicht weitersagen!)	47	HOCHSPANNUNGSKABEL	83	STRASSENBELEUCHTUNG
14	BRAUCHWASSER	48	**KABEL**	84	STRASSENBELEUCHTUNGSKABEL
15	BREITBANDKABEL	49	KABELKANAL	85	S-BAHN KABEL
16	BUNDESBAHNKABEL	50	KABELFERNSEHEN	86	TELEFONKABEL
17	DATENKABEL	51	KABELKANAL	87	TRINKWASSER
18	DB-KABEL	52	KABELSCHUTZROHR	89	TRINKWASSERLEITUNG
19	DB-Kom KABEL	54	KANAL	90	TV-KABEL
20	**DRUCKLUFTLEITUNG**	55	KONDENSAT-LEITUNG	91	VERSORGUNGSKABEL
21	DRUCKLEITUNG	56	KORROSIONSSCHUTZKABEL	92	VERSORGUNGSLEITUNG
22	DRUCKROHRLEITUNG	57	LICHTWELLENLEITER	93	WASSERLEITUNG
23	DRUCKWASSERLEITUNG	58	LÖSCHWASSER		
24	ENERGIEKABEL	59	LWL-KABEL		
25	ENERGIELEITUNG	60	MITTELDRUCKLEITUNG		
26	ERDGASLEITUNG	61	MITTELSPANNUNGSKABEL		
27	ERDGASHOCHDRUCKLEITUNG	62	NIEDERSPANNUNG		
28	FERNHEIZLEITUNG	63	NIEDERSPANNUNGSKABEL		
29	FERNHEIZUNG	64	ÖLLEITUNG		
30	FERNMELDEKABEL	66	REGENWASSER		
31	FERNSEHKABEL	67	REGENWASSERLEITUNG		
32	FERNSPRECHKABEL	68	ROHRLEITUNG	53	KABEL-TV
33	FERNWÄRME	69	SCHMUTZWASSER	65	RADIOAKTIV
34	FERNWÄRMEKABEL	70	SCHMUTZWASSERDRUCKLEITUNG	88	TRINKWASSER

Alle Aufdrucke sind vor dem jeweiligen Schlagwort mit der Kennung ACHTUNG versehen!

Ausnahme:
die drei folgenden Bänder.

z.B.: **ACHTUNG Trinkwasser ACHTUNG Trinkwasser ACHTUNG Trinkwasser**

Gegenpole/reflektoren

für

- **Stratotest®-, Permaskope®-, Isoscope®**

Rollen

Messreflektoren als
Folie/Rolle/selbstklebend,
für gebundene Schichten

cm x lfm	Dicke mm	VE Rollen	Best.-Nr.	EUR VE
30 x 50	0,100	4	354 211	**115,--**

Formate

Messreflektoren als
Folie, selbstklebend,
für gebundene Schichten

cm x cm	Dicke mm	VE	Best.-Nr.	EUR VE
16,5 x 16,5	0,150	100	354 221	**44,--**
16,5 x 16,5	0,100	100	354 222	**32,--**
33 x 33	0,150	100	354 223	**125,--**
33 x 33	0,100	100	354 224	**85,--**
30 x 70	0,100	100	354 225	**159,--**
30 x 70	0,150	100	354 226	**205,--**
30 x 100	0,100	100	354 227	**222,--**
30 x 100	0,150	100	354 228	**258,--**

Platten

Messreflektoren als
Platte,
für ungebundene Schichten

cm x cm	Dicke mm	VE	Best.-Nr.	EUR VE
33 x 33	0,150	100	354 231	**92,--**
33 x 33	0,250	100	354 232	**111,--**
30 x 30	0,300	100	354 233	**115,--**
30 x 70	0,300	50	354 234	**118,--**
30 x 100	0,300	50	354 235	**166,--**

Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit!

Schulte

3.600

DAS ORIGINAL von horizont klemmfix

- Die einzelnen Elemente der Leitschwelle werden durch einen äußerst stabilen Metallhaken miteinander verbunden.
- Die stabile, dennoch flexible, Verbindung gewährleistet ausreichend Spielraum um die Leitschwelle in verschiedenen Kurvenradien zu legen. (90°-Winkel auf ca. 11 x 11 m).
- Das Anti-Rutsch-System (ARS) an der Unterseite der Leitschwelle sorgt für ausgezeichnete Haftung auf der Fahrbahn. Es lässt sich bei Abnutzung leicht, ohne großen Aufwand, austauschen.
- horizont klemmfix Leitschwellen müssen nicht auf der Fahrbahn verklebt werden. Auch eine zusätzliche Befestigung mittels Bodenschrauben ist nicht erforderlich.
- Gegenüber Markierungsnägeln oder Folien verbleiben auf der Fahrbahn keinerlei Rückstände durch Klebereste. Die Gefahr so genannter “Geistermarkierungen“ wird dadurch vermieden.
- Leitschwellen können mit Leitmalen / Sichtzeichen verschiedener Größen und verschiedener Schraffierungen (Typ Leitboy), und Leitboypollern ausgerüstet werden.
- Der Leuchtbügel mit 14 Reflektoren ist so konzipiert, dass er mit seiner extrem langen Seitenführung die Form der Leitschwelle in ihrem gesamten Radius nachzeichnet.
- Die Kontur der Schwelle wird deutlich dargestellt. So können gerade auch nachts Motorradfahrer besser erkennen, dass sich auf der Fahrbahn eine Erhebung befindet.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Leitschwelle LN60 mit ARS

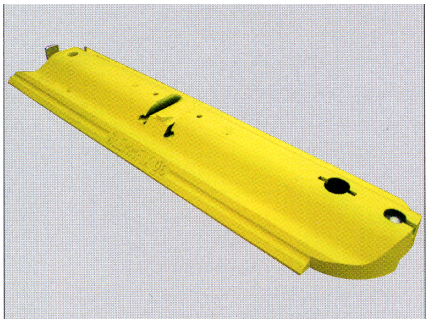

- integrierte Sicherungsschraube mit Kupplungshaken
- seitliche Kletterkanten
- Receycling-Material
- passend für alle Klemmfix Leitboys
- für eine 90°-Kurve benötigt man eine Fläche von ca. 11 x 11 m
- die einzelnen Elemente können, müssen aber nicht miteinander verschraubt werden
- Lieferung ohne Leuchtbügel

BASt-geprüft
nach TL Leitelemente
Nr. 94 5 S 001/LU

Maße (LxBxH) mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1.000x270x90	ca. 16	703 100	**38,--**

Endstück A LN61

- mit Kupplungshaken
- Receycling-Material
- Anti-Rutsch System ARS

Maße (BxHxT) mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
440x90x270	ca. 5,6	703 101	**33,50**

BASt-geprüft nach TL Leitelemente/Nr. 94 5 S 001/LU

Endstück B LN62

- mit Sicherungsschraube
- Receycling-Material
- Anti-Rutsch System ARS

Maße (BxHxT) mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
480x90x270	ca. 5,3	703 102	**33,50**

3.601

Leitboy-Fuß L50



- weiß
- mit vier Klemmschrauben
- passend für sämtliche Klemmfix Leitboys und Poller
- hauptsächlich für stationären Einsatz
- zum **Anschrauben**
- Lieferung ohne Boden-Befestigungsschrauben
- Kunststoff

Maße (LxBxH) mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
300x250x50	ca. 1,3	703 203	**26,--**

BASt-geprüft
nach TL Leitbaken
Nr. 95 2K 01

Leitboy-Fuß L50.II



- gelb
- mit vier Klemmschrauben
- passend für sämtliche Klemmfix Leitboys und Poller
- hauptsächlich für stationären Einsatz
- zum **Anschrauben**
- Lieferung ohne Boden-Befestigungsschrauben
- Kunststoff

Maße (LxBxH) mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
300x250x50	ca. 1,3	703 204	**26,--**

Leitboy-Fußplatte L54

- gelb
- mit Anti-Rutschsystem
- für Leitboy mit flexiblem Gummiadapter
- im Einsatz mit Leitboy IV auch auf Autobahnen zugelassen
- Recycling

Maße (LxBxH) mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1.000x270x90	ca. 14,0	703 206	**35,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

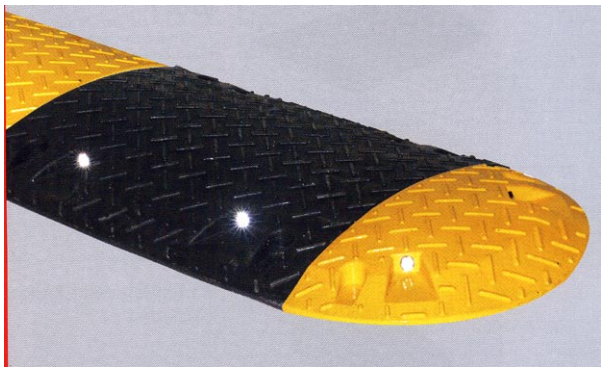

Bodenschwelle

- zur Reduzierung unerwünschter Geschwindigkeiten
- prädistiniert zum Einsatz vor Schulen, Kindergärten, verkehrsberuhigten Zonen, Parplatzeinfahrten etc.
- beste Lagestabilität und lange Lebensdauer
- mit Reflektoren für bessere Sichtbarkeit und höhere Warnwirkung
- Tempo-Hemmschwellen bis 10 km/h und bis 20 km/h



Farbe	schwarz und gelb
Reflektoren	4
Höhe für 10 km/h	60 mm
Höhe für 20 km/h	50 mm
Maße (L x B)	500 x 430 mm
Material	Recycling
Gewicht	ca. 14,5 kg

Lieferung ohne Bodenbefestigungsschrauben

Ausführung	Farbe	Höhe mm	Tempo	Best.-Nr.	EUR Stck.
Bodenschwelle	schwarz gelb	60 60	für 10 km/h	702 101 702 102	**26,20** **33,40**
Endstück	schwarz gelb	50 50	für 20 km/h	702 103 702 104	**26,20** **33,40**



Farbe	schwarz und gelb
Reflektoren	2
Höhe für 10 km/h	60 mm
Höhe für 20 km/h	50 mm
Maße (LxB)	215 x 430 mm
Material	Recycling
Gewicht	ca. 4,0 kg

Lieferung ohne Bodenbefestigungsschrauben

Ausführung	Farbe	Höhe mm	Tempo	Best.-Nr.	EUR Stck.
Bodenschwelle	schwarz gelb	60 60	für 10 km/h	702 111 702 112	**13,30** **19,50**
Endstück	schwarz gelb	50 50	für 20 km/h	702 113 702 114	**13,30** **19,50**

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Befestigungsset für Bodenschwellen	702 115	**8,50**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Speed Stop



Maßangaben in mm

- um die gewünschte Wirung zu erzielen wird eine 3er-Verlegung empfohlen

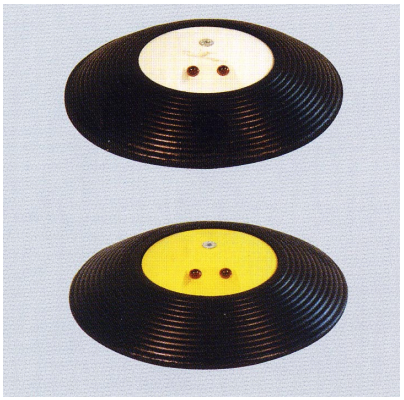

- zur Reduzierung unerwünschter Geschwindigkeiten
- prädistiniert zum Einsatz vor Schulen, Kindergärten, verkehrsberuhigten Zonen, Parplatzeinfahrten etc.
- beste Lagestabilität und lange Lebensdauer
- mit Reflektoren für bessere Sichtbarkeit und höhere Warnwirkung
- Speed Stop ist flexibel zu verlegen. auch in Radien

Farbe	schwarz mit gelben oder weissen Reflektoren
Reflektoren	2
Höhe	40 mm
Maß Ø	230 mm
Material	Gummi
Reflektor	Kunststoff
Gewicht	ca. 1,7 kg

Lieferung ohne Bodenbefestigungsschrauben

Ausführung	Farbe	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Speed Stop	weiss	40	702 121	**28,--**
	gelb	40	702 122	**28,--**

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Befestigungsset für Speed Stop	702 123	**4,20**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

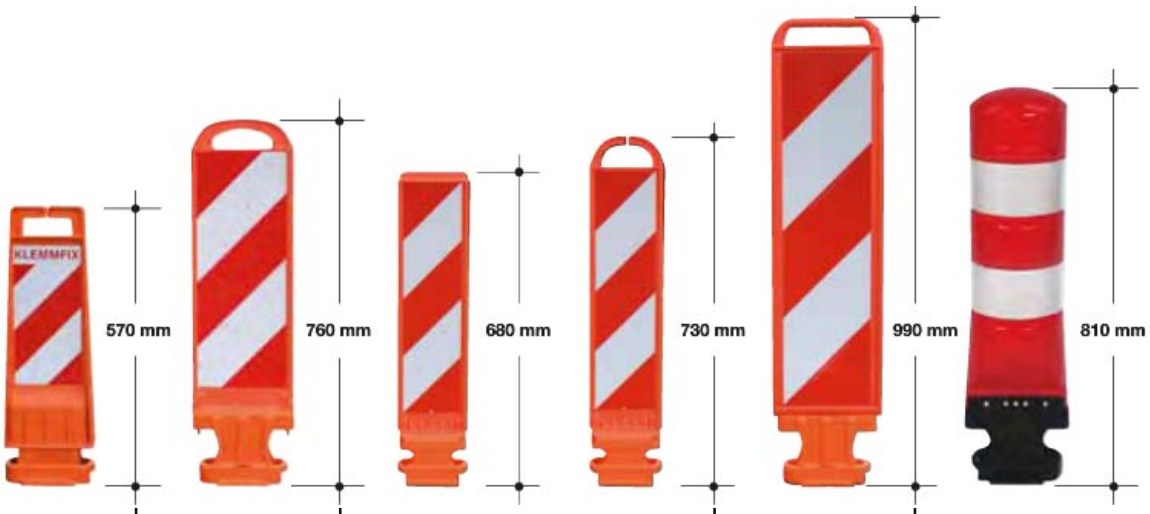

Leitboy I (L42) | Leitboy II (L72) | Leitboy III (L82) Mini-Bake ohne Griff | mit Griff | Leitboy IV (L92) 3/4-Bake | Leitboy-Poller

Merkmale Leitboy I-IV

- mit flexiblem Gummifuß
- Reflektionsklasse RA 2
- mit Folienschutzrand
- hoch-schlagzäher Spezial-Kunststoff

Typ	Maße (HxB) mm komplett	Folie	Gew. kg/ca.
Leitboy I	570x180	290x135	1,7
Leitboy II	760x215	500x187,5	1,4
Leitboy III mit Griff	730x155	500x125	1,0
Leitboy III ohne Griff	680x155	500x125	1,0
Leitboy IV	990x235	750x187,5	2,1

Leitboy I (L42)

- mit Griff
- einteilig
- auch als Abweiser erhältlich

Leitboy II (L72)

- mit Griff
- verschraubter, auswechselbarer Fuß

Leitboy III (L82) Mini-Bake

- verschraubter, auswechselb. Fuß
- beim Einsatz auf Leitschwellen ist alle 10m ein Leitboy zu verwenden, empfohlen wird der Einsatz alle 5m
- das Folienmaß beträgt 50% der Standard-Bake

BASt-geprüft nach TL Leitelemente Nr. 94 5 S 001/LU

Leitboy IV (L92) 3/4-Bake

- mit Griff
- auch als Abweiser erhältlich
- verschraubter, auswechselbarer Fuß
- im Einsatz mit Fußplatte L 54 auch auf Autobahnen zugelassen
- das Folienmaß beträgt 75% der Standard-Bake

BASt-geprüft entsprechend TL Leitbaken Nr. 95 2K 01

Ausführung	Leitboy I (L42) Best.-Nr.	EUR Stck.	Leitboy II (L72) Best.-Nr.	EUR Stck.	Leitboy III (L82) Mini-Bake mit Griff Best.-Nr.	EUR Stck.	ohne Griff Best.-Nr.	EUR Stck.	Leitboy IV (L92) 3/4-Bake Best.-Nr.	EUR Stck.
rechts-/linksweisend	703 131	**45,--**	703 141	**85,--**	703 110	**46,--**	703 121	**45,--**	703 161	**98,--**
rechts-/rechtsweisend	703 132	**45,--**	703 142	**85,--**	703 111	**46,--**	703 122	**45,--**	703 162	**98,--**
linksweisend	703 133	**37,--**	703 143	**66,--**	703 112	**38,--**	703 123	**37,--**	703 163	**81,--**
rechtsweisend	703 134	**37,--**	703 144	**66,--**	703 113	**38,--**	703 124	**37,--**	703 164	**81,--**

Leitboy-Poller L120

- weiße Folienstreifen mit flexiblem Gummiadapter
- zwei weiße Folienstreifen Reflektionsklasse (siehe Tabelle)
- Lieferung ohne Fußplatte
- Kunststoff

Höhe mm	Ø mm	Folienstreifen-Breite mm	Gew. kg
810	190	je 100	ca. 2,2

Ausführung	Refl. Klasse	Best.-Nr.	EUR Stck.
weiss / rote Folienstreifen	RA 2	703 181	**76,--**
rot / weiße Folienstreifen	RA 1	703 182	**76,--**
schwarz / weiße Folienstreifen	RA 1	703 183	**76,--**
gelb / weiße Folienstreifen	RA 1	703 184	**76,--**
Blau / weiße Folienstreifen	RA 1	703 185	**76,--**

- Erfüllen die „Technischen Lieferbedingungen für vorübergehende Markierungen“
- Robuste jedoch flexible Materialien gewährleisten eine hohe Überrollfestigkeit.
- Durch schraubbare Spannbacken im Fuß kann das Leitelement leicht ausgewechselt werden
- Reflexfolie Typ II, HG, und Reflektoren im Fuß sorgen für beste Sichbarkeit

Sichtzeichen L30 und L32

BASt-geprüft
Nr. 96 1Z 17.02/KE

- orange • Kunststoff
- Folie Typ II, High Intensity Grade, gelb (40 x 40 mm)
- Fußplatte gelb oder orange, mit Reflektoren
- zum Ankleben oder Anschrauben
- Lieferung ohne Boden-Befestigungsschrauben

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Fuß gelb	703 311	**17,50**
Fuß orange	703 312	**17,50**

Sichtzeichen L30.2

- weiß • Kunststoff
- Folie Typ II, High Intensity Grade, weiß (40 x 40 mm)
- Fußplatte weiß mit Reflektoren
- zum Ankleben oder Anschrauben
- Lieferung ohne Boden-Befestigungsschrauben

Best.-Nr.	EUR Stck.
703 313	**17,50**

Sichtzeichen L32.2

- orange • Kunststoff
- Folie Typ II, High Intensity Grade, weiß (40 x 40 mm)
- Fußplatte gelb mit Reflektoren
- zum Ankleben oder Anschrauben
- Lieferung ohne Boden-Befestigungsschrauben

Best.-Nr.	EUR Stck.
703 314	**17,50**



Heißklebe-Pads

- zur Befestigung von Leitboy-Füßen und Sichtzeichen
- 150x150x5 mm

Best.-Nr.	EUR Stck.
703 211	**4,80**





Befestigungsset 6202

- ür Leitboy-Fußplatte L50/L50.II
- für Asphalt und Beton
- 2 Schrauben 14x140 mm/Scheiben/Dübel

Schlüsselweite	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
17	0,2	363 217	**9,50**





Befestigungsset 6205

- für Leitboy-Fußplatte L48.5
- für Asphalt und Beton
- 2 Schrauben 10x140 mm/Scheiben/Dübel

Schlüsselweite	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
13	0,2	36 218	**4,20**





Befestigungsset 6209

- für Leitschwelle, Anfahrschwelle Combi-Standfuß, Speed-Stop, CarStop, Leitboy Fußplatte L50 und Bodenschwelle
- Spezial-Schrauben ohne Dübel für Beton und Asphal
- Set: 2 Schrauben und 2 Unterlegscheiben

Bohrer Ø	Schl.-weite	Bohrl.-tiefe mm	Einschraub-tiefe mm	max. mm Montage Drehm.	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
10	18	95	85	85	0,15/ Stck.	363 220	**5,50**

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum sofort netto in bar, per Scheck oder Überweisung. Akzepte oder Wechsel gelten nicht als Barzahlung; ihre Annahme müssen wir uns vorbehalten.
Mietrechnungen und Arbeitslohn sind sofort und ohne Abzug zu bezahlen.
Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden für die Zeit vom Fälligkeitstage bis zum Tage des Zahlungseingangs die üblichen Zinsen und Kosten berechnet, die bei Inanspruchnahme von Bankkrediten in laufender Rechnung entstehen.

Erfüllungsort ist Werdohl und der Gerichtsstand nach unserer Wahl entweder das Landgericht in Hagen oder das Amtsgericht in Altena.

Lieferbedingungen:

1.Preise: Die Preise unserer Angebote und Auftragsbestätigungen sind stets unverbindlich. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

2.Lieferzeiten: Angaben von Lieferzeiten sind nur als annähernde zu betrachten. Lieferungsmöglichkeiten müssen wir uns in allen Fällen vorbehalten. Verzugsstrafen oder sonstige Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung sind ohne besondere Vereinbarung ausgeschlossen.

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, unsere Lieferverbindlichkeiten ganz oder teilweise aufzuheben. Betriebsstörungen bei unseren Lieferanten oder uns entbinden uns von etwa übernommenen Verpflichtungen für bestimmte Lieferzeiten.

3.Versand: Alle Sendungen gehen für Rechnung und Gefahr des Käufers, auch Frankolieferungen. Falls bei der Bestellung keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind, wird der Versand nach bestem Ermessen verwirkt - ohne irgendeine Verantwortlichkeit für billigste Verfrachtung oder gute Ankunft der Waren.

4.Verpackung: wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Eine andere Regelung bedarf unserer ausdrücklichen Bestätigung.

5.Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises und Begleichung aller ausstehenden Forderungen auch aus anderen Geschäften mit dem selben Geschäftspartner. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Falls der Käufer die Ware auf Kredit weiterliefert, ist er verpflichtet, sich ebenfalls das Eigentumsrecht vorzubehalten. Demgemäß haben wir, falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren die Zahlungen einstellt, die in § 46 der Deutschen Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung.

6.Mängelrügen bzw. Preisbeanstandungen: Mängelrügen oder Beanstandungen der Menge oder Preisbeanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie binnen 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu unserer Kenntnis gebracht werden. Bei begründeter Beanstandung behalten wir uns vor, kostenlos Ersatz zu liefern, lehnen aber alle Schadenersatzansprüche für Arbeitslöhne, Versandkosten, Verzugsstrafen usw. ausdrücklich ab. Mit Recht bemängelte Ware ist an uns zurückzuschicken.

7. Wirksamkeit: Sollten Teile des Vertrages oder der Bedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die Übrigen davon unberührt. Zur Ausfüllung der Lücken verpflichten sich die Vertragsparteien durch Verhandlungen eine angemessene Regelung zu finden.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

INFO 1 1

Standsicherheit von Verkehrszeichen

Verkehrszeichen müssen eine festgesetzte Windlast aufnehmen, bevor sie umfallen dürfen (ZTV SA);

Innerortsbereich - 0,25 kN/m²

Landstraßenbereich - 0,42 kN/m²

Die folgende Tabelle zeigt, welche Abmessungen und Gewichte mindestens nötig sind, die unterschiedlich großen Verkehrszeichen in Abhängigkeit von der Aufstellhöhe (sicher) aufzustellen.

Voraussetzung:

a. Die Fußplatten werden gleichmäßig vor und hinter dem Aufstellpfosten in einem Fußplattenrahmen untergebracht.

b. Der Fußplattenrahmen hat eine Länge von mind. 1600mm, eine Breite von max. 450mm und ein Gewicht von mind. 27 kg

c. Die Fußplatten müssen eine Länge von ca. 800mm, eien Breite von ca. 400mm und ein Gewicht von mind. 28 kg haben. (Vergleiche TL-Baken)

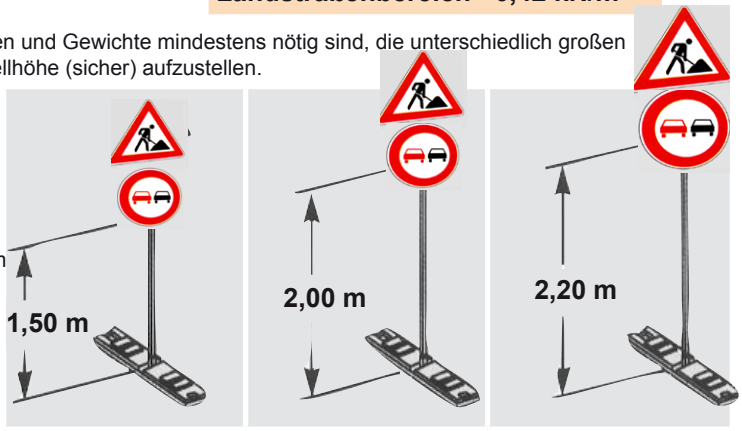

Form	Abmessung mm	Beispiel	kN/m²	erforderliche Fußplatten - Gewicht/Stück - im Verhältnis zur Aufstellhöhe		
	SL 900 Ø 600		0,25	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück
			0,42	83 kg - 2 Stück	139 kg - 4 Stück	139 kg - 4 Stück
	SL 900 SL 900		0,25	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück
			0,42	139 kg - 4 Stück	139 kg - 4 Stück	139 kg - 4 Stück
	Ø 600 Ø 600	30	0,25	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück
			0,42	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück	139 kg - 4 Stück
	SL 900 450 x 600	STOP 100 m	0,25	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück
			0,42	83 kg - 2 Stück	139 kg - 4 Stück	139 kg - 4 Stück
	Ø 600 450 x 600	Linienverkehr frei	0,25	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück
			0,42	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück
	600 x 600 450 x 600	Zufahrt bis frei	0,25	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück	83 kg - 2 Stück
			0,42	83 kg - 2 Stück	139 kg - 4 Stück	139 kg - 4 Stück

Bei gleicher Form und Abmessung ist die Tabelle für nicht abgebildete Verkehrszeichen analog anzuwenden !

INFO 1

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de